


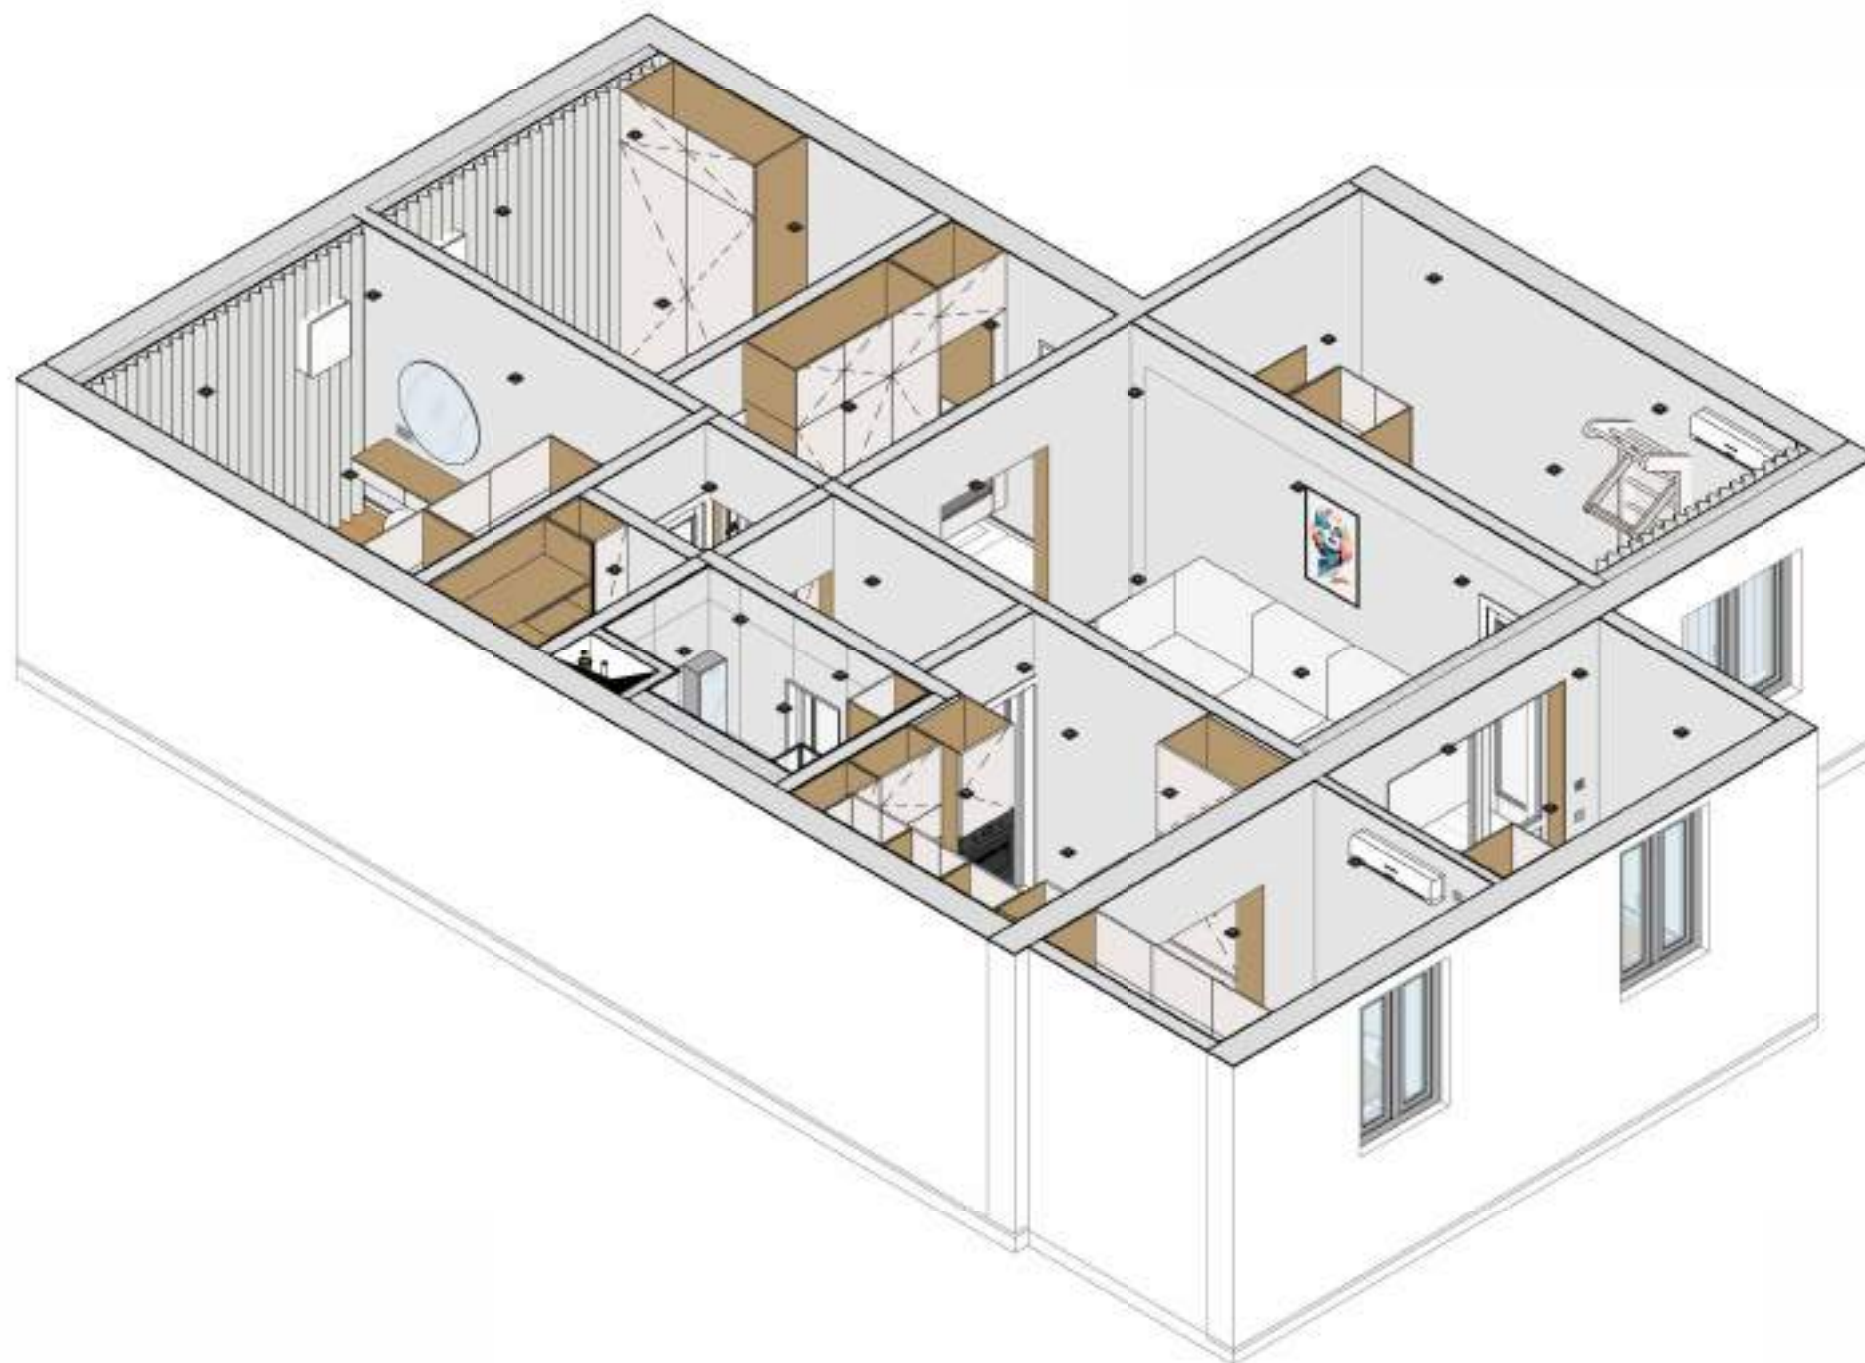

Проект Interior Design

Адрес Карасу 2

Заказчик Кан А.

Дизайнер Ли Александр

Ташкент
2026 г.

Ведомость рабочих чертежей	
Номер листа	Имя листа
1. Альбом	
0.2	Титульный лист 3D – горизонтальный
1	Общие данные
2	Пояснительная записка
3	Узлы и сечения
4	Обмерный план
5	План демонтажа
6	3D–вид демонтажа
7	План монтажа
8	План монтажа стяжки
9	3D–вид монтажа
10	Обмерный план после монтажа
11	План заполнения проёмов
12	Отделка оконных откосов
13	Ведомость дверей
14	Ведомость стекл.перегородок
15	План отделки стен
16	3D–вид отделки стен
17	План напольных покрытий
18	План плинтусов
19	План отопительного оборудования
20	План отделки потолков
21	План расстановки мебели
22	План расстановки мебели с размерами
23	План маркировки мебели
24	3D–вид маркировки мебели
25	Ведомость мебели
26	3D–вид расстановки мебели
27	План маркировки осветительного оборудования
28	Ведомость осветительных приборов
29	План расстановки осветительного оборудования с привязками
30	План подключения осветительного оборудования и выключателей
31	План расстановки розеток и выключателей с привязками
32	Ведомость электрофурнитуры
33	План расстановки электропроводов с привязками
34	План сантехники
35	3D–виды сантехники и схемы выводов коммуникаций
36	Ведомость сантехники
37	План обозначения развёрток
38	Развёртки пом. №1 Коридор
39	Развёртки пом. №2 Спальня Гостевая
40	Развёртки пом. №3 Мастер Спальня
41	Развёртки пом. №4 Гардеробная
42	Развёртки пом. №5 СУ
43	Развёртки пом. №6 Кухня
44	Развёртки пом. №7 Балкон
45	Развёртки пом. №8 Кабинет
46	Развёртки пом. №9 Гостиная

Ведомость рабочих чертежей	
Номер листа	Имя листа
47	Развёртки пом. №10 Детская
2. Мебель инд. изготовления	
48	ИМ_Кухонный гарнитур Вид 1
49	ИМ_Гардероб
50	ИМ_ТВ тумба
51	ИМ_Шкаф коридор
52	ИМ_Шкаф стол детская
53	ИМ_Мебель СУ
54	ИМ_Мебель Стол кабинет
55	ИМ_Туалетный столик
56	ИМ_Кухонный гарнитур Вид 2
57	ИМ_Шкаф Мастер спальня
4. Сводная ведомость	
58	*Сводная ведомость

Общие указания:

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Комплект рабочих чертежей разработан на основе обмеров.
3. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
4. Несоответствие размеров и отметок согласовать с дизайнером–автором проекта или заказчиком.
5. Уровень чистого пола 0.000 принят за уровень пола холла.

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Общие данные	Лист	Листов
	1	58

Общие указания!

- Данный комплект рабочей документации разработан на основании обмеров в соответствии с утвержденным эскизом и включает в себя чертежи необходимые для выполнения основных отделочных работ.
- За условную относительную отметку 0.000 принята отметка чернового пола.

Монтажные работы (стены и потолки)

- Тип строительного материала (газобетон, пенобетон, гкл, пазогребневые плиты, кирпич) носит рекомендательный характер и необходимо выбрать по рекомендации производителя работ.
- Размеры даны без учета финишных отделок и носят проектный характер, и могут измениться в процессе строительных работ! Перед началом производственных работ необходимо проверить все размеры на месте.
- Высоту стяжки пола уточнить по месту с производителем строительных работ.
- При укладке стяжки необходимо учитывать разную толщину напольных покрытий.
- Размеры и количество монтируемого материала указаны для справки, уточнить в строительной смете.
- Все возводимые перегородки и гкл-зашивка стен должны быть строго вертикальные. Все углы 90°.
- Во влажных помещениях использовать влагостойкий гипсокартон.
- Короба устанавливаются до финишной отделки стен.
- Если в проекте используется скрытый плинтус, то установить профиль плинтуса от отметки чистого пола после установки металлокаркаса для гкл. После чего произвести монтаж гкл и штукатурные работы. Точную инструкцию по монтажу скрытого плинтуса запросить у фирмы производителя.
- Все отклонения от проекта в процессе демонтажных и монтажных работ, обязательно учитывать в дальнейшей работе по проекту
- Смотреть совместно с листами разверток помещений.
- Количество материалов отделки стен указано без запаса. Кол-во
- Технологию отделки согласовать с подрядчиком.
- Подготовку стен под декоративную штукатурку / покраску, поклейку зеркала и зашивку паркетной доской выполнять по заданию фирмы-производителя.

Сантехника

- Подбор комплектующих, сантехники, инсталляций – согласовать с сантехником перед покупкой.
- Привязку сантехнического оборудования уточнить на стадии строительных (производственных) работ после закупки оборудования согласно технической карте фирмы-производителя.
- В случае отсутствия оборудования на объекте, запросить все схемы подключения.
- Расположение водорозеток и вывода канализации на кухне производить строго после получения согласованного с заказчиком эскиза кухни от фирмы-изготовителя кухни.
- Предусмотреть люки доступа к водопроводным счетчикам. А также ревизионные люки. Точное расположение утвердить с сантехником и управляющим строикой на месте.
- Предусмотреть дополнительную звукоизоляцию в помещениях санузлов, в особенности в местах устройства коробов вокруг труб канализации.
- Для монтажа электрического полотенцесушителя или проточного напорного водонагревателя обязательно наличие заземления и автоматического устройства защитного отключения (узо). Перед подключением необходимо проверить положение прибора. Он должен быть ориентирован строго по вертикали и горизонтали.
- Схема размещения радиаторов указано условно. Расчет тепловой мощности отопления разрабатывается дополнительно специализированной организацией.

Окна /двери

- Предусмотреть все необходимые закладные детали для крепления металла и стеклянных перегородок. Для ориентации по размерам смотри разрезы и развертки. Уточнить все размеры по месту.
- Точные размеры проемов и характеристики дверей уточнить у производителя при заказе дверей. Если будут заказываться двери большей или меньшей высоты, то необходимо пересчитать и скорректировать высоту проемов.
- Точные размеры проемов и характеристики дверей уточнить у производителя при заказе дверей. Если будут заказываться двери большей или меньшей высоты, то необходимо пересчитать и скорректировать высоту проемов.
- Монтаж дверных коробок осуществлять до монтажа металлокаркаса подшивных потолков согласно технической карте поставщика дверей.
- Согласно требованиям фирмы-производителя дверей выполнить усиление откосов межкомнатных проемов.
- Монтаж дверных коробок осуществлять до монтажа металлокаркаса подшивных потолков согласно технической карте поставщика дверей.
- Согласно требованиям фирмы-производителя дверей выполнить усиление откосов межкомнатных проемов.
- Перед заказом дверей уточнить толщины стен, получившихся по факту (штукатурка, шпаклевка, плитка).
- При заказе дверей обязательно произвести замеры!

Электрика / освещение

- Выключатели располагаются на высоте 900 мм от чистого пола, если не указано иное.
- Розетки располагаются на высоте 300 мм от чистого пола, если не указано иное
- Все размеры выключателей и розеток указаны от центра рамки, если в одной рамке несколько выключателей и розеток, то от центра рамки;
- У вертикальных рамок высота указана от центра нижнего поста
- Обеспечить заземление всех электроприборов.
- Разводку электрооборудования на кухне производить строго после получения (согласования) схемы подключения оборудования в кухне от фирмы-изготовителя кухни.
- При разводке электрокабеля на кухне предусмотреть запас мощности для кухонного оборудования, заранее выписав максимальную мощность из технического паспорта оборудования.
- Во влажных помещениях использовать розетки ip44 уровня защиты.
- Во влажных помещениях выполнить прокладку электрокабеля в изолированной оболочке.
- На этапе монтажа электрики необходимо предусмотреть выводы для датчиков акватопа в мокрых зонах.
- Выводы для теплого пола и размещение терморегуляторов запросить у фирмы-производителя оборудования.
- Размещение выводов под домофон и сигнализацию запросить у фирмы-производителя оборудования.
- Разводку электрооборудования произвести с запасом электрокабеля Длину выпуска электрокабеля выполнить равной не менее 1000 мм.
- Перед проведением подготовительных работ и монтажа, согласовать количество розеток и выключателей, и прочего электрооборудования, запросить техническую документацию у фирмы-производителя.
- В случае изменения количества электрооборудования или замены, просьба вносить изменения на чертеже и опрашивать фото заказчику/дизайнеру.
- Перед подбором мебели или предметов убедиться, что они не переграждают доступ к выключателям
- Расположение электроустановочных устройств и окончательную привязку розеток к кухонному оборудованию дает фирма-изготовитель кухни.
- Все отклонения от проекта в процессе демонтажных и монтажных работ, обязательно учитывать в дальнейшей работе по проекту
- Размещение электрооборудования уточнять на развертках помещений.
- Разводку системы электроснажения проводить в соответствии с действующими в Узбекистане нормативными документами.
- Уточнить у специалиста цветовую температуру каждого светильника (4000–5500к)
- Во влажных помещениях использовать осветительное оборудование ip44 уровня защиты.
- Во влажных помещениях выполнить прокладку электрокабеля в изолированной оболочке.
- Разметить места расположения потолочных светильников и согласовать с заказчиком.
- Металлокаркас возводить с учетом привязки осветительного и прочего оборудования.
- Необходимое количество трансформаторов для светодиодной подсветки запросить у фирмы-производителя
- Ко всем трансформаторам для светодиодного освещения необходимо предусмотреть доступ.
- Количество светодиодной подсветки указано без запаса
- Привязки даны от осей оборудования.
- Условные обозначения осветительного оборудования не в масштабе

Кондиционирование

- Уточнить наличие сплит системы / кондиционирования / принудительной вентиляции. Согласовать точное расположение розеток под кондиционеры с технологом фирмы поставщика кондиционеров.

Отделка стен

- Краски и декоративная штукатурка требуют выкрасов на объекте (сделать 2–4 выкраса на загрунтованных листах гкл а3 формата или взять формат побольше), выкрасы необходимо смотреть в реальных условиях на объекте во избежании цветовых искажений.
- Цвет затирки подбирать под цвет плитки.
- Все откосы покрасить в цвет стен
- Размеры кухонного фартука уточнить у производителя
- Количество материалов указано без запаса. При покупке краски предусмотреть дополнительный объем для покраски карнизов/молдингов и плинтусов – 10%.

Напольные покрытия

- Полы следует выполнять после прокладки инженерных коммуникаций
- Технологию укладки напольных покрытий согласовать с подрядчиком.
- Отметка верха напольных покрытий разной толщины должна быть на одном уровне, если не указано иное. При замене какого-либо типа напольного покрытия, толщина данного материала, соответственно и толщина клея может измениться, согласовать изменения с производителем работ.
- Гидроизоляционный слой в полах мокрых помещений следует завести на стены на высоту 200–300 мм до выполнения отделочных работ.
- Стыковочный шов между материалами, проходящими под дверным полотном, необходимо сделать на расстоянии 20–25 мм со стороны открытия двери (по условной оси дверного полотна). Смотри схему в условных обозначениях.
- Выбор материала порога (герметик, пробковый компенсатор, металлический профиль) согласовать с производителем строительных работ по месту, после приобретения всех напольных материалов.
- Раскладка паркета / ламината ведется перпендикулярно окнам и имеет палубный тип раскладки – вразбежку со смещением 30–35%.
- Цвет затирки подбирать под цвет плитки.
- Общее количество напольных покрытий определяет исполнитель строительных работ после выравнивания стен и монтажа всех перегородок с учетом расхода на подрезку
- Укладка плинтуса производится после монтажа встроенной мебели
- Количество материалов указано без запаса (без коэффициента на скол и подрезку и учета ширины швов). Рекомендуемый запас 5%, при смещенной укладке более 5%.

Мебель


- Перед подбором мебели или оборудования убедиться, что они не переграждают доступ к выключателям
- Схемы мебели для индивидуального изготовления не является технической документацией для производства мебели.
- Данные эскизы отображают примерные размеры и предполагаемые материалы и является схемой для разработки технического проекта и чертежей специализированными столярными мастерскими.
- Чертежи для изготовления мебели разрабатывают производители после контрольного замера на объекте.
- Габариты мебели уточнить перед ее заказом после чистовой отделки
- Конструктив и наполнение шкафов уточняются с фирмой-производителем на этапе заказа мебели.
- Окончательную привязку розеток к кухонному оборудованию дает фирма-изготовитель кухни.
- Цвет мебели индивидуального изготовления подобрать в соответствии с визуализациями и дизайнерским проектом. Уточняется после изготовления пробных выкрасов.
- Данный лист смотреть с планом расстановки мебели и со схемой обозначения специзделий.
- Чертежи для изготовления мебели разрабатывают производители после контрольного замера на объекте.
- Цвет мебели индивидуального изготовления подобрать в соответствии с визуализациями и дизайнерским проектом. Уточняется после изготовления пробных выкрасов. Образцы мебельных материалов утверждаются заказчиком по предоставленным компанией- производителем каталогам.
- Мебель на заказ устанавливается фирмой-производителем.

Прочее

- Все отклонения от проекта в процессе демонтажных и монтажных работ, обязательно учитывать в дальнейшей работе по проекту
- Смотреть совместно с листами разверток помещений.
- Все строительно-монтажные работы необходимо производить с соблюдением действующих норм и правил.
- Лепные элементы утверждаются по образцам, предоставленным компанией-производителем.
- Эскизы декоративной росписи предоставляются мастером.


Узел 1. Пирог пола с керамогранитом

1 : 5




Узел 5. Пирог пола с инженерной доской

1 : 5




Узел 4. Стык напольных покрытий под дверным полотном

1 : 5

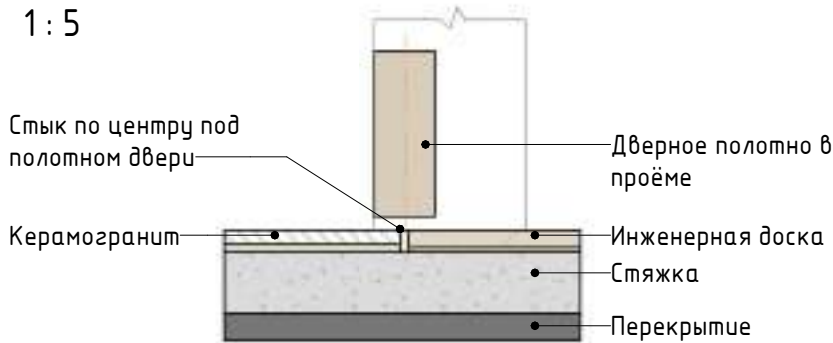


Узел 2. Ступень душевой

1 : 5

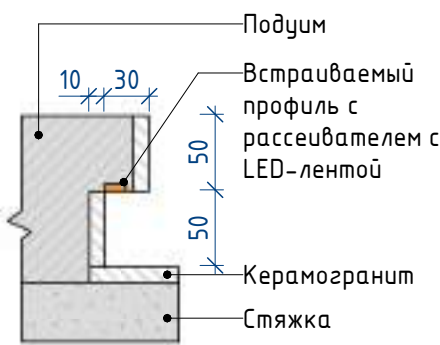


Узел 3. Схема монтажа микроплинтуса

1 : 2

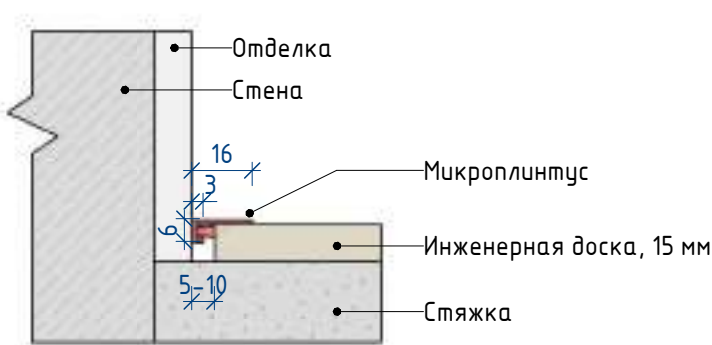

Interior Design	Дизайнер	Ли Александр	Узлы и сечения	Лист	Листов
	Заказчик	Кан А.		3	58

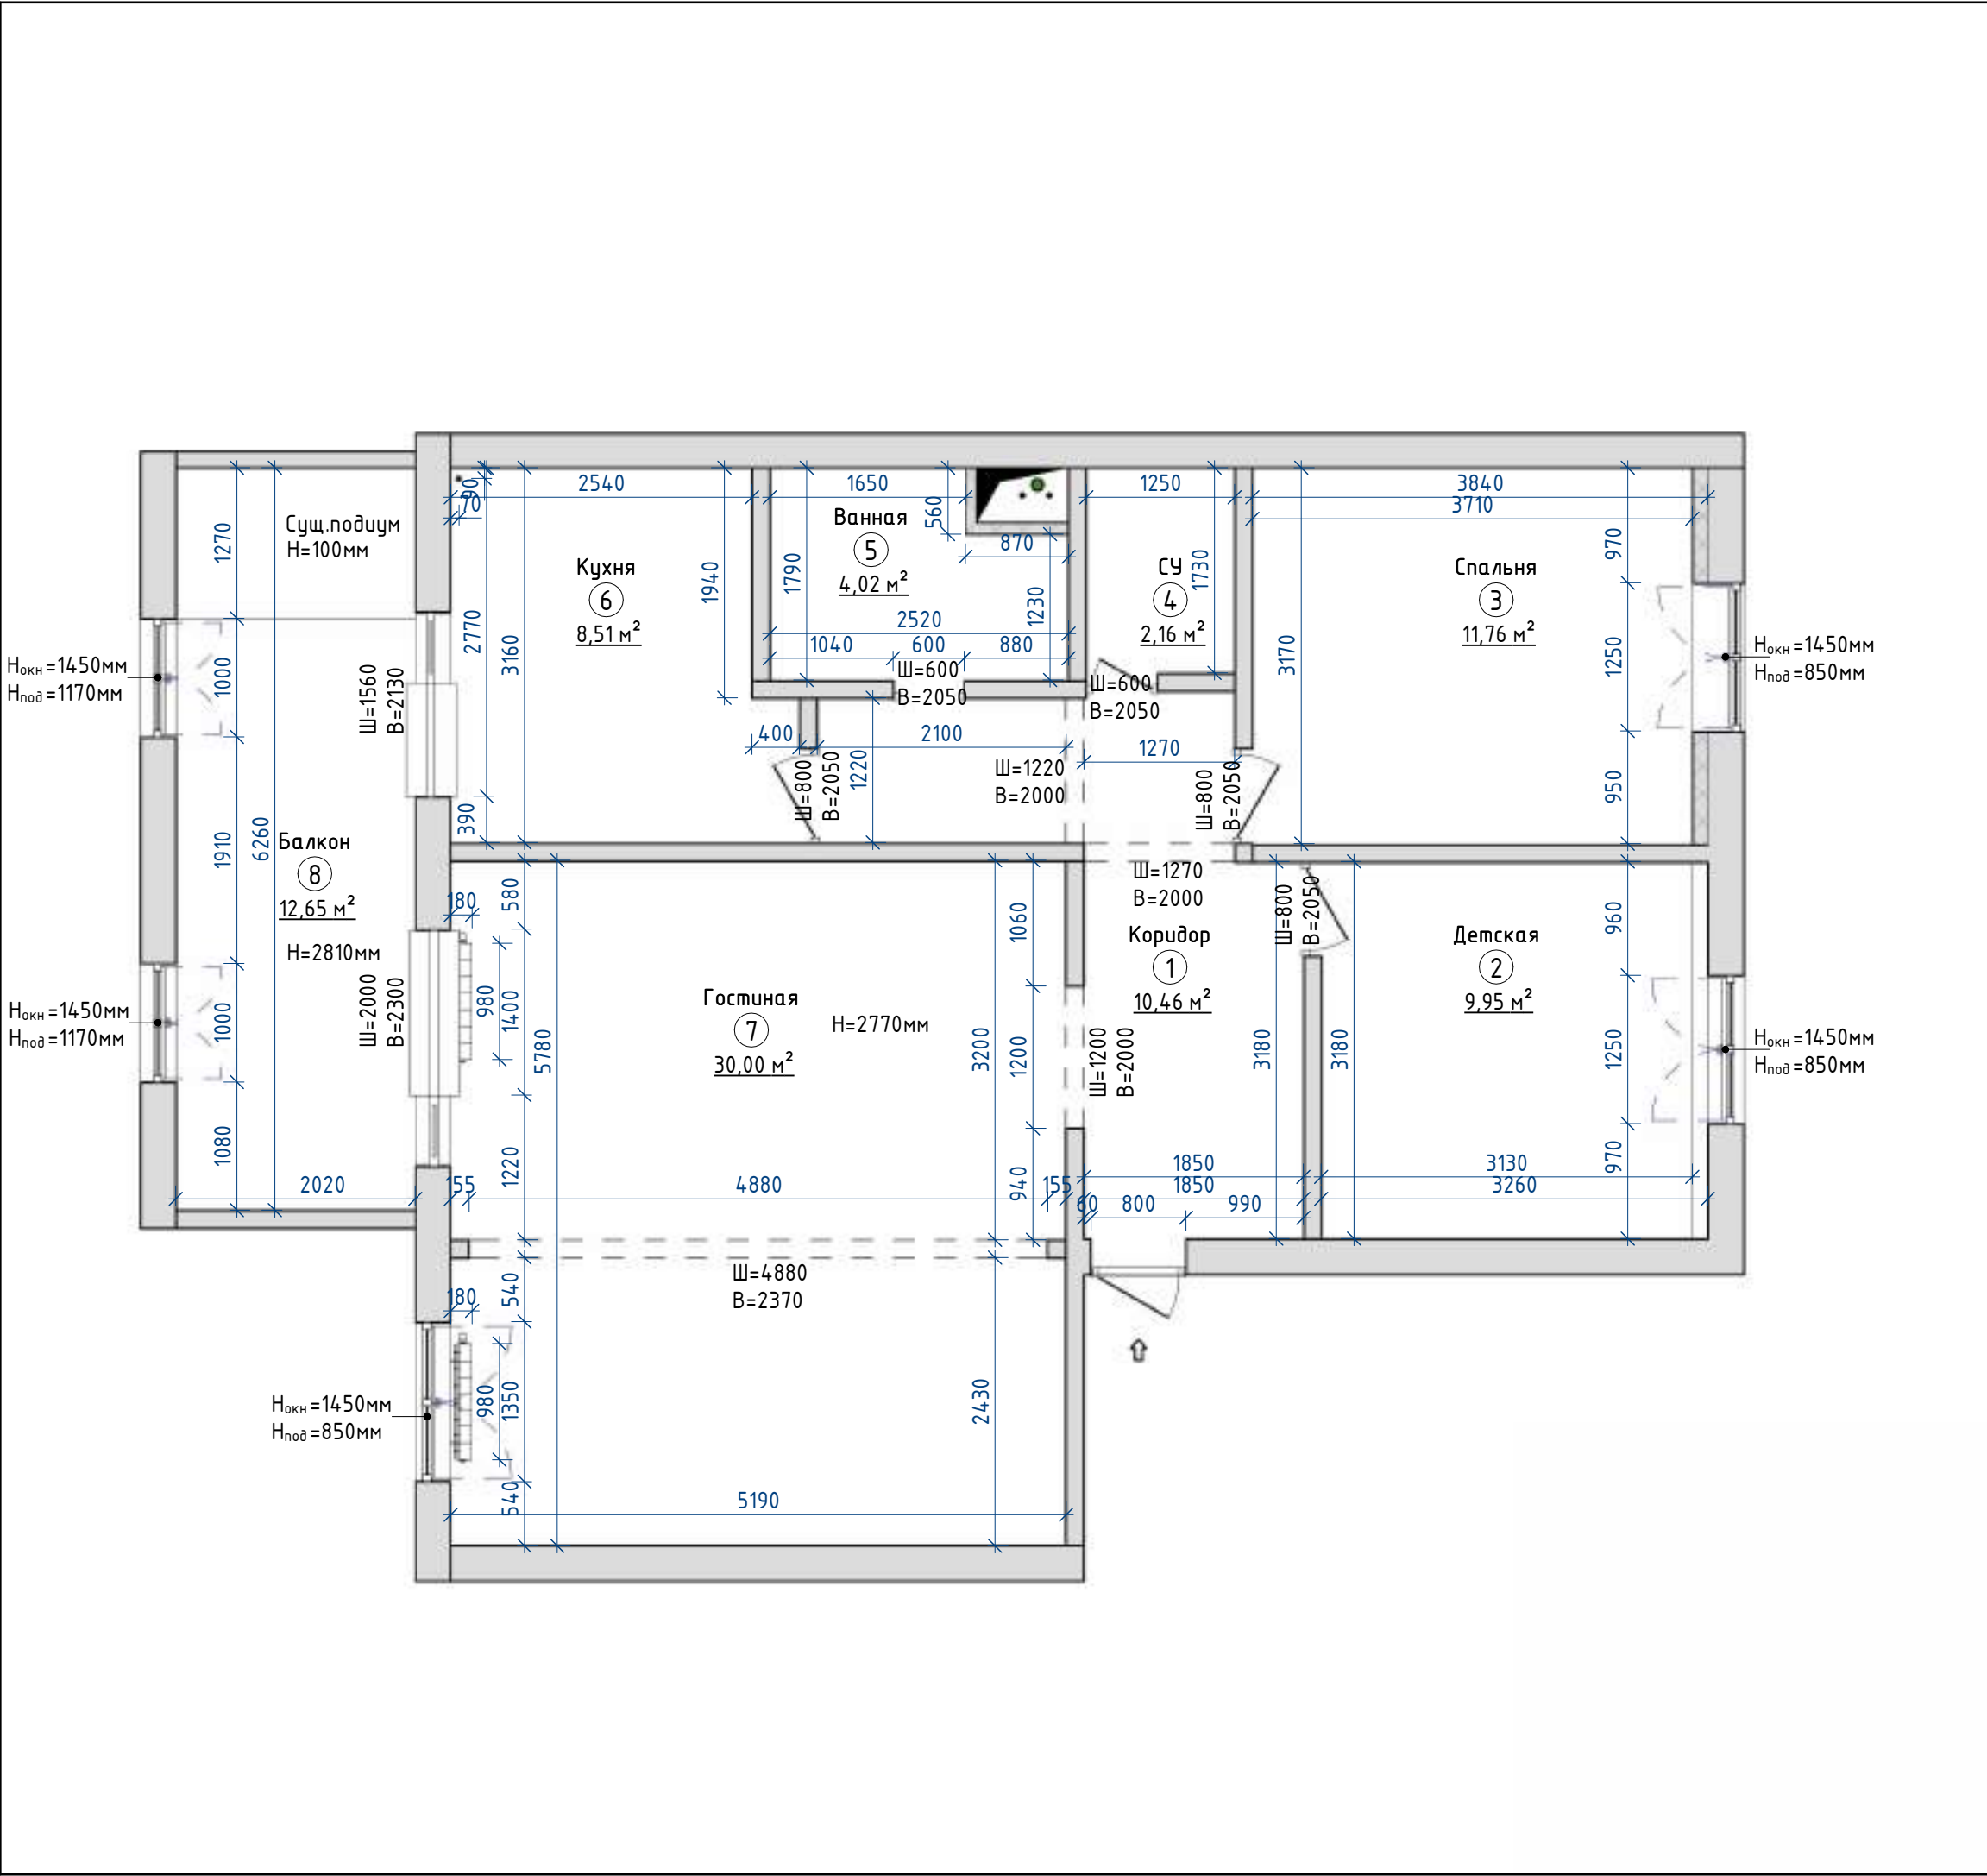

Экспликация помещений (обмер)		
№	Наименование	S, м²
1	Коридор	10,46
2	Детская	9,95
3	Спальня	11,76
4	СУ	2,16
5	Ванная	4,02
6	Кухня	8,51
7	Гостиная	30,00
8	Балкон	12,65
Общая площадь		89,51

Условные обозначения:

Помещение
③
10 м²
Марка помещения

H_{окн} = 1800мм
H_{под} = 500мм
Марка окна

Несущие стены
Газоблок
Кирпич

H = 2770мм
Высота помещения

Инженерные коммуникации


Существующий радиатор

Вентшхта

Примечание:

- Все размеры указаны в мм.
- Средняя высота помещений _____ мм.
- Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
- Несоответствие размеров и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта.
- Уровень чистого пола 0.00 принят за уровень пола холла.
- Вертикальные отметки по дверным, оконным проемам и подоконникам приняты усредненными, если между ними разница не более 10мм.
- Дата проведения обмерных работ ____ г.

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Обмерный план	Лист	Листов
	4	58

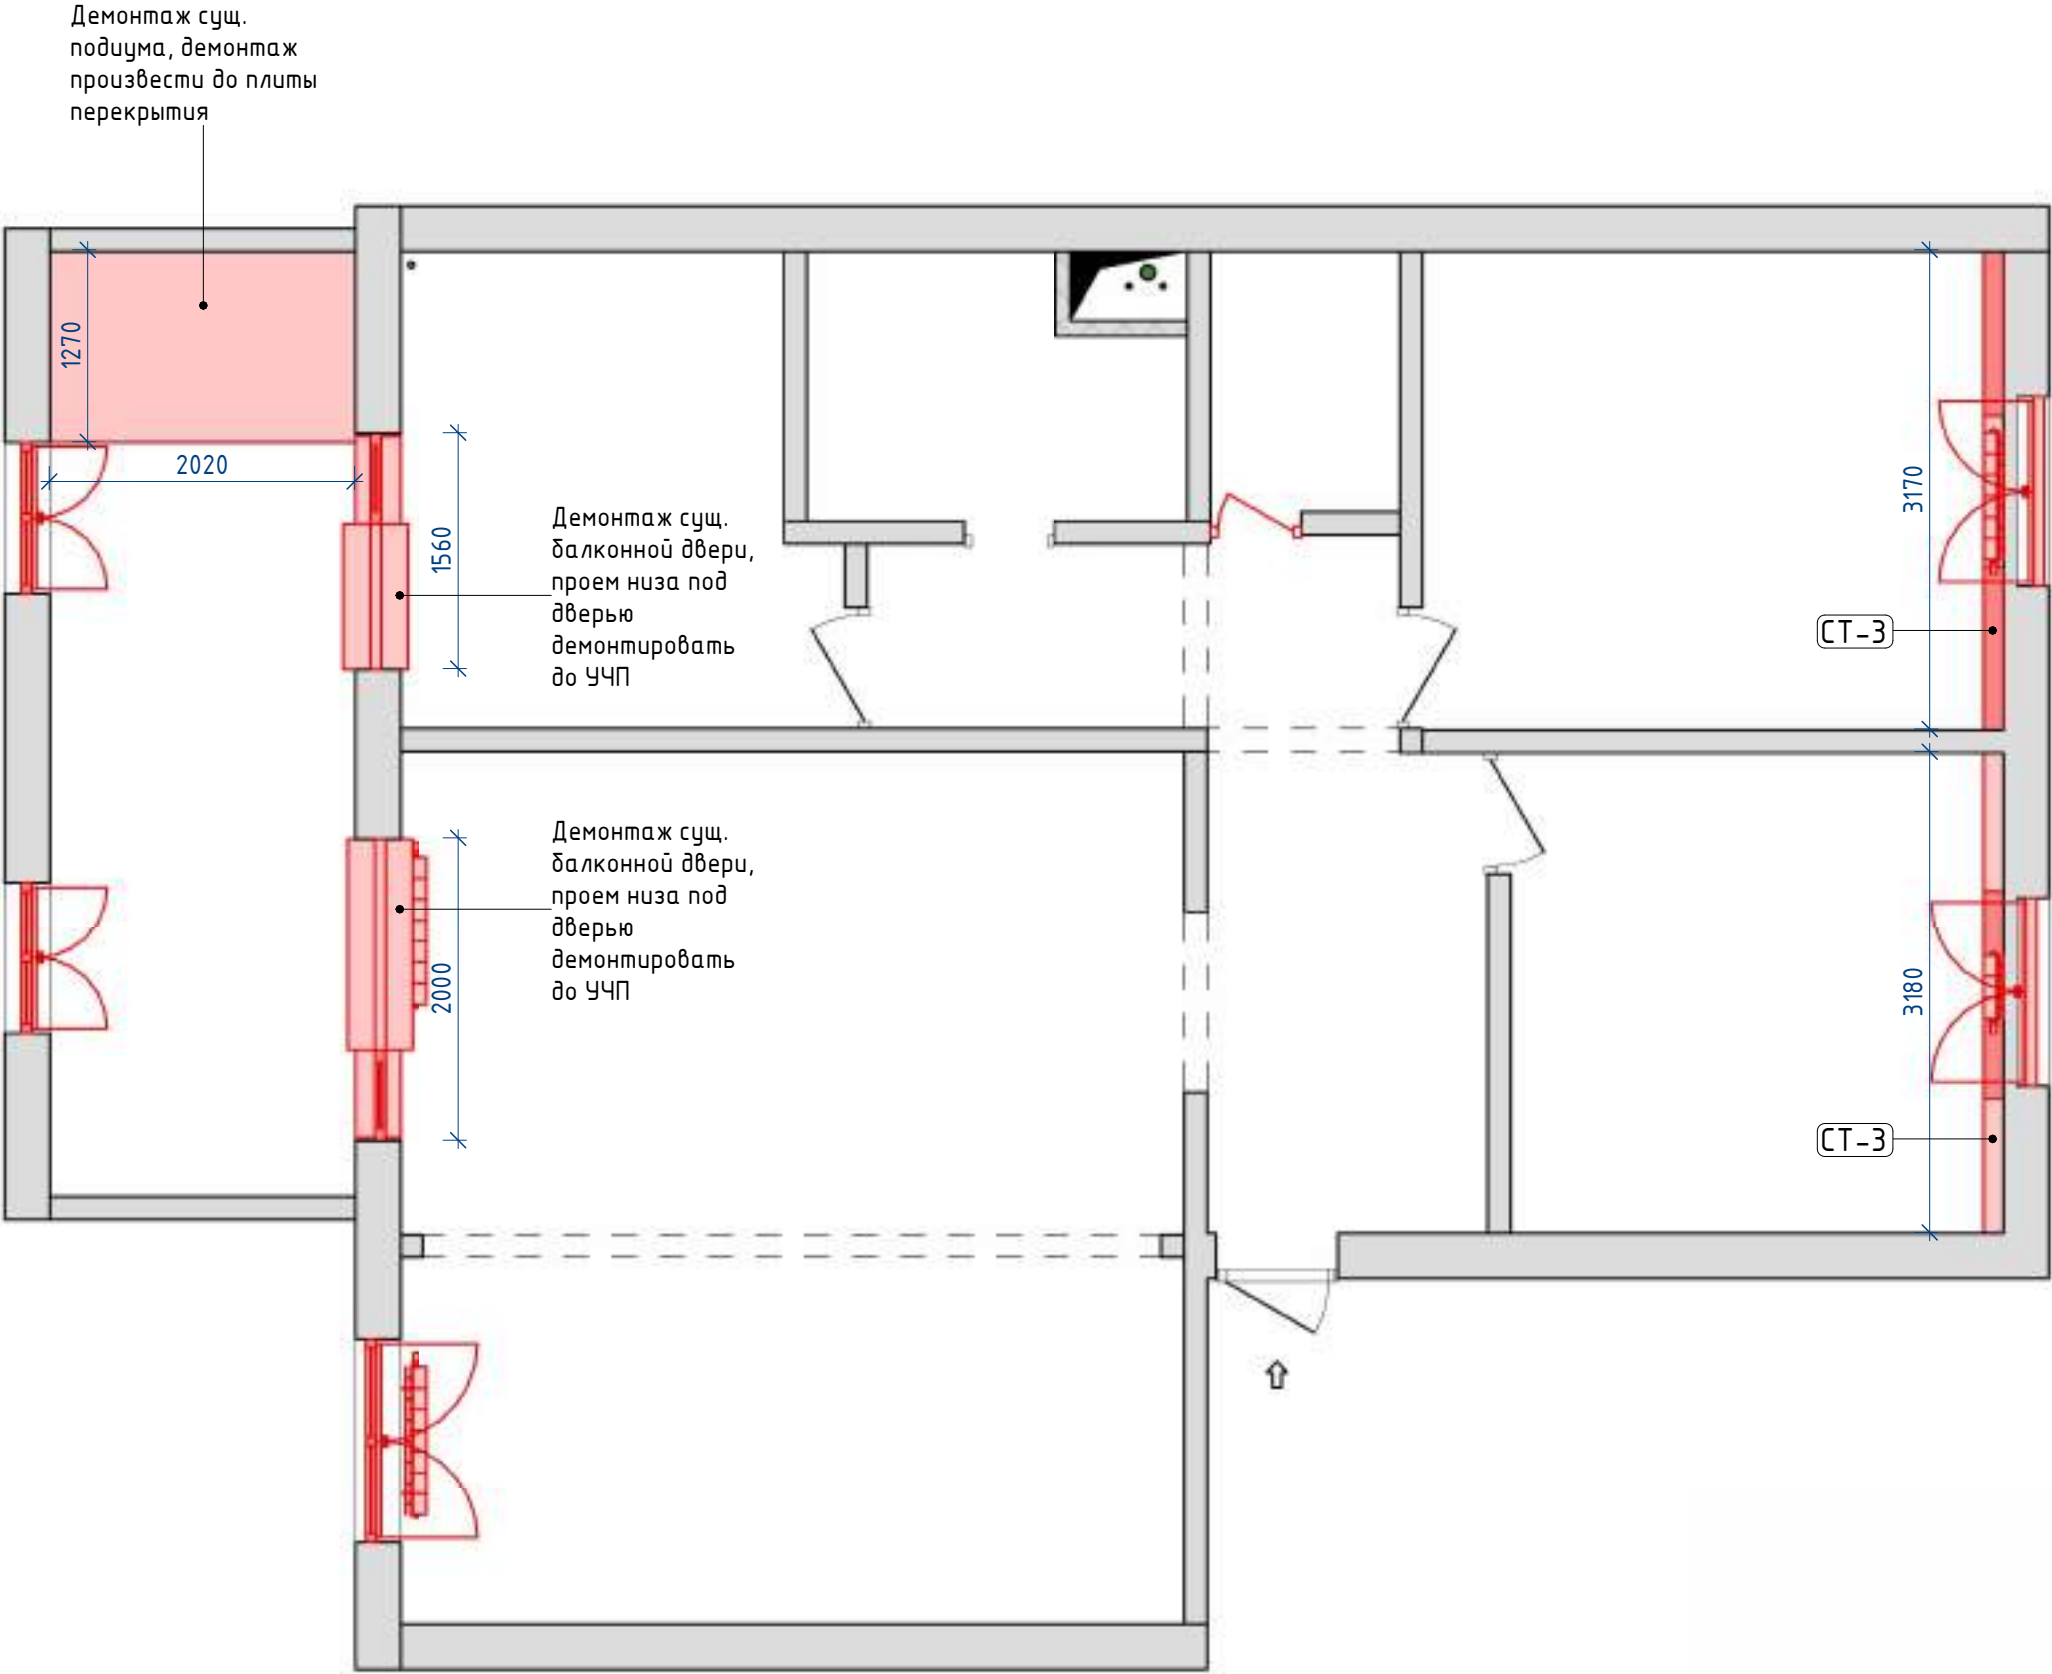

Ведомость демонтируемых конструкций				
Марка	Описание	Длина	Площадь	Объем
	Возводимые стены	0,00	1,45 м²	0,43 м³
	ГКЛ стена: ГКЛ лист 12,5 мм + каркас + ГКЛ лист 12,5 мм	6,35	9,20 м²	1,20 м³
	Существующие стены	0,00	0,00 м²	0,00 м³

Условные обозначения:


- Существующие стены
- Демонтируемые конструкции
- 680 Выдержать размеры чётко по проекту
- СТ-1 Марка стены

- Демонтировать:
- существующие напольные покрытия и плитусы
 - натяжной потолок и его крепления
 - существующие обои
 - существующую плитку в санузлах
 - существующую сантехнику
 - существующие межкомнатные двери
 - существующие подоконники

Примечание:

1. За отметку 0.00 принята отметка чистого пола проектируемых помещений.
2. Размеры даны в мм.
3. Фактические размеры могут несущественно отличаться. Проверить по месту.

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План демонтажа	Лист	Листов
	5	58

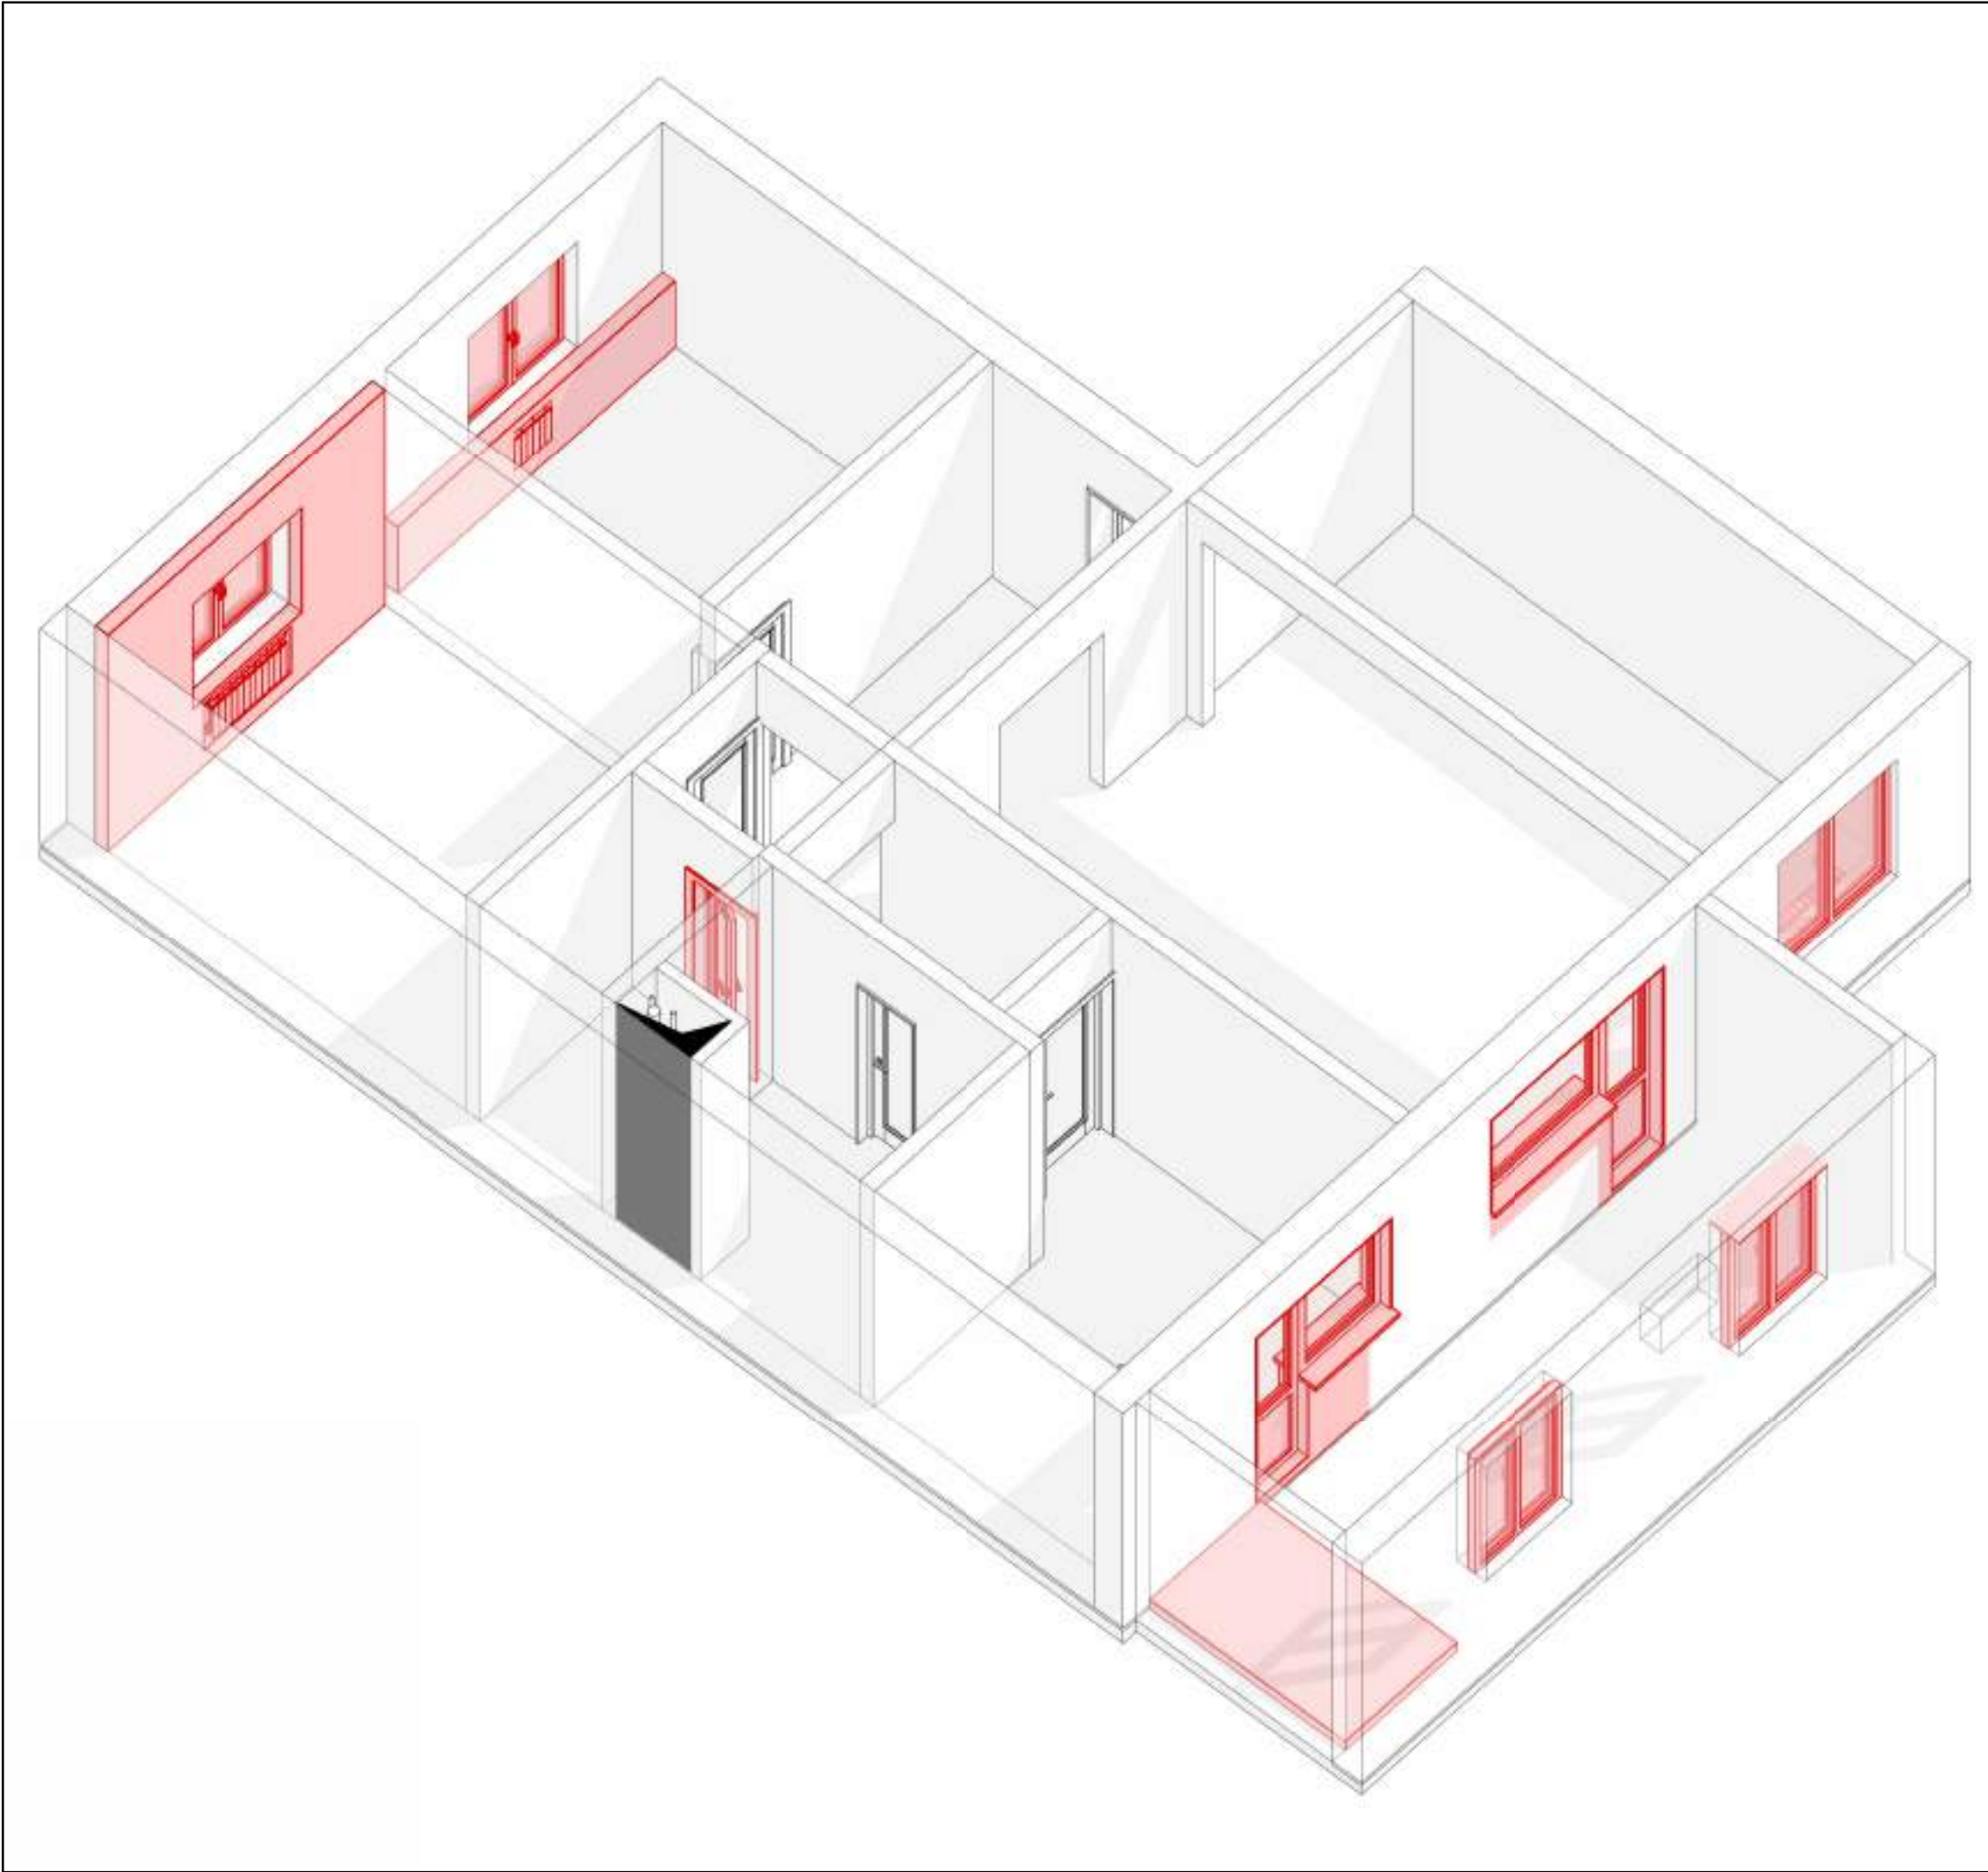


Ведомость демонтируемых конструкций				
Марка	Описание	Длина	Площадь	Объем
	Возводимые стены	0,00	1,45 м²	0,43 м³
	ГКЛ стена: ГКЛ лист 12,5 мм + каркас + ГКЛ лист 12,5 мм	6,35	9,20 м²	1,20 м³
	Существующие стены	0,00	0,00 м²	0,00 м³

Условные обозначения:

- Существующие стены
- Демонтируемые конструкции
- Выдержать размеры чётко по проекту
- Марка стены

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
3D-вид демонтажа	Лист	Листов
	6	58

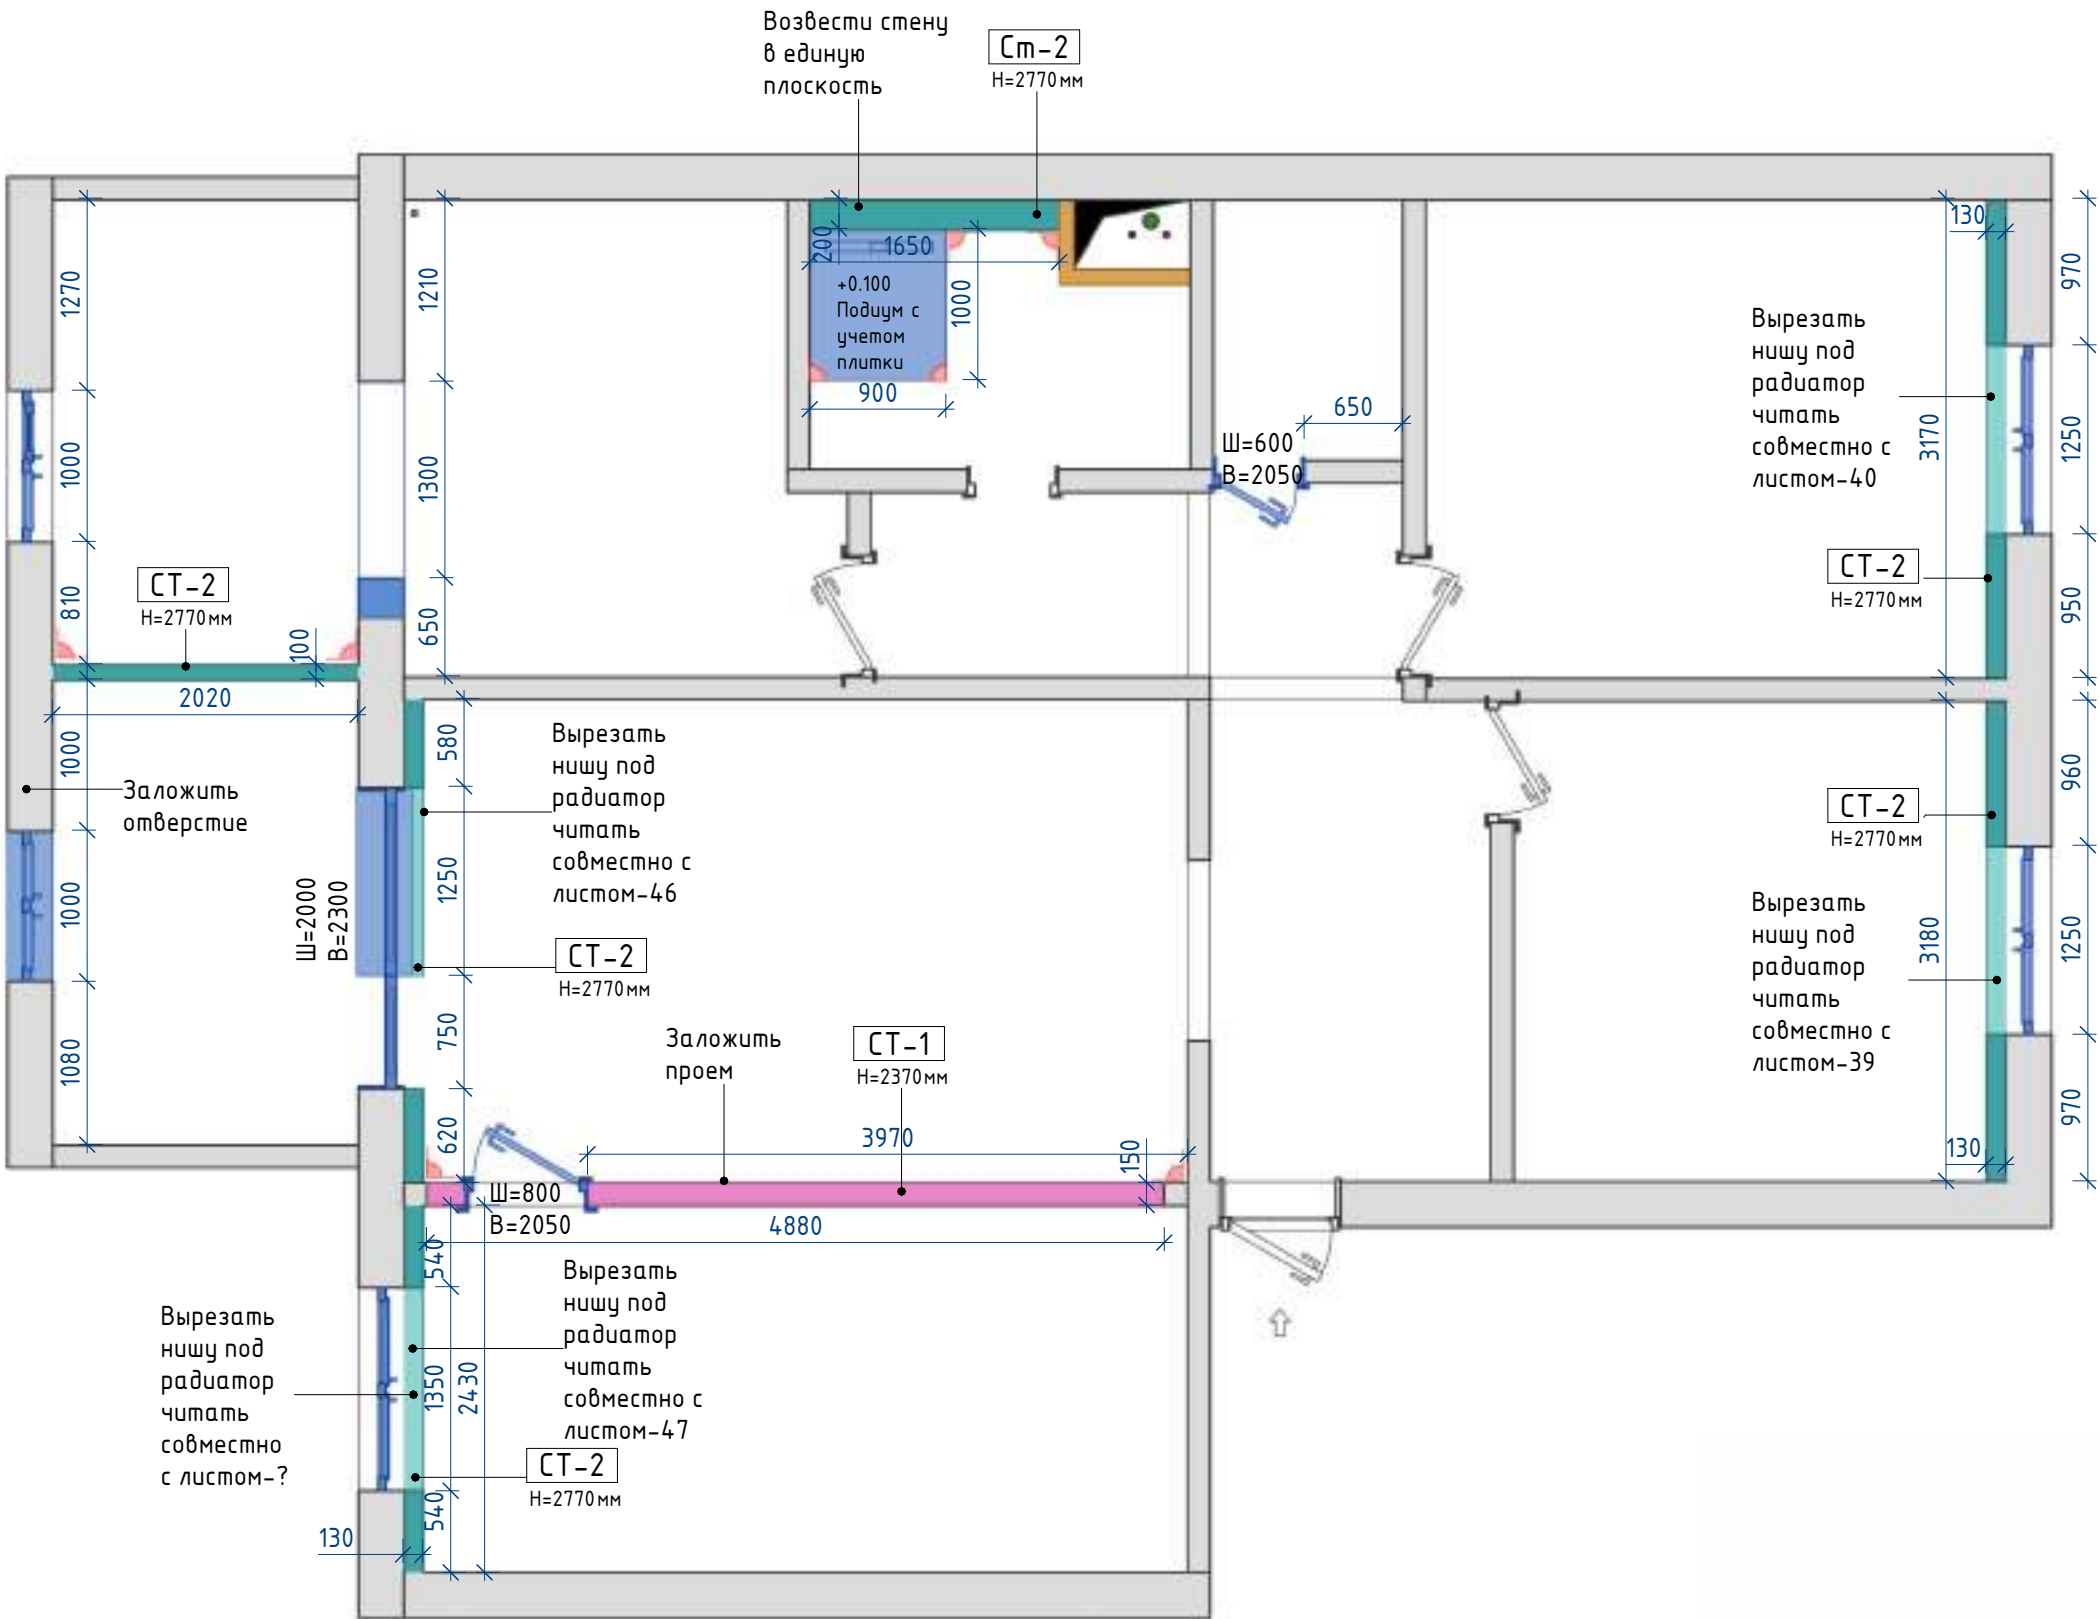

Ведомость монтируемых конструкций и штукатурки		
Марка	УО	Описание
		<варианты>
СТ-1		Стена из газобетонных блоков
СТ-2		ГКЛВ стена: ГКЛВ лист 12,5 мм + каркас + ГКЛВ лист 12,5 мм
Ст-2		ГКЛВ обшивка: каркас + ГКЛ лист 25 мм

Условные обозначения:

- Существующие стены
- Прочие монтируемые конструкции
- Равные размеры
- Выдержать размеры чётко по проекту
- Вывести угол под 90°
- Закладная
- Марка стены
- Ш=800
В=2070
- Размеры проёма

Примечание:


- За отметку 0.000 принята отметка чистого пола проектируемых помещений.
- Высота помещения от чистового пола до чернового потолка ____ мм.
- Все размеры указаны в мм.
- Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
- Несоответствие размеров и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта и/или заказчиком.
- Смотреть совместно с развертками по помещениям.
- Выдержать все прямые углы в 90°.
- Толщина перегородок указана без учета чистовой отделки. При невозможности сохранить этот размер, проконсультироваться с дизайнером-автором проекта.
- Высоты дверных проёмов указаны без учета толщины напольного покрытия.

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План монтажа	Лист	Листов
	7	58




Ведомость стяжки		
Марка	УО	Описание
ЦС-1		Стяжка цементно-песчаная

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План монтажа стяжки	Лист	Листов
	8	58

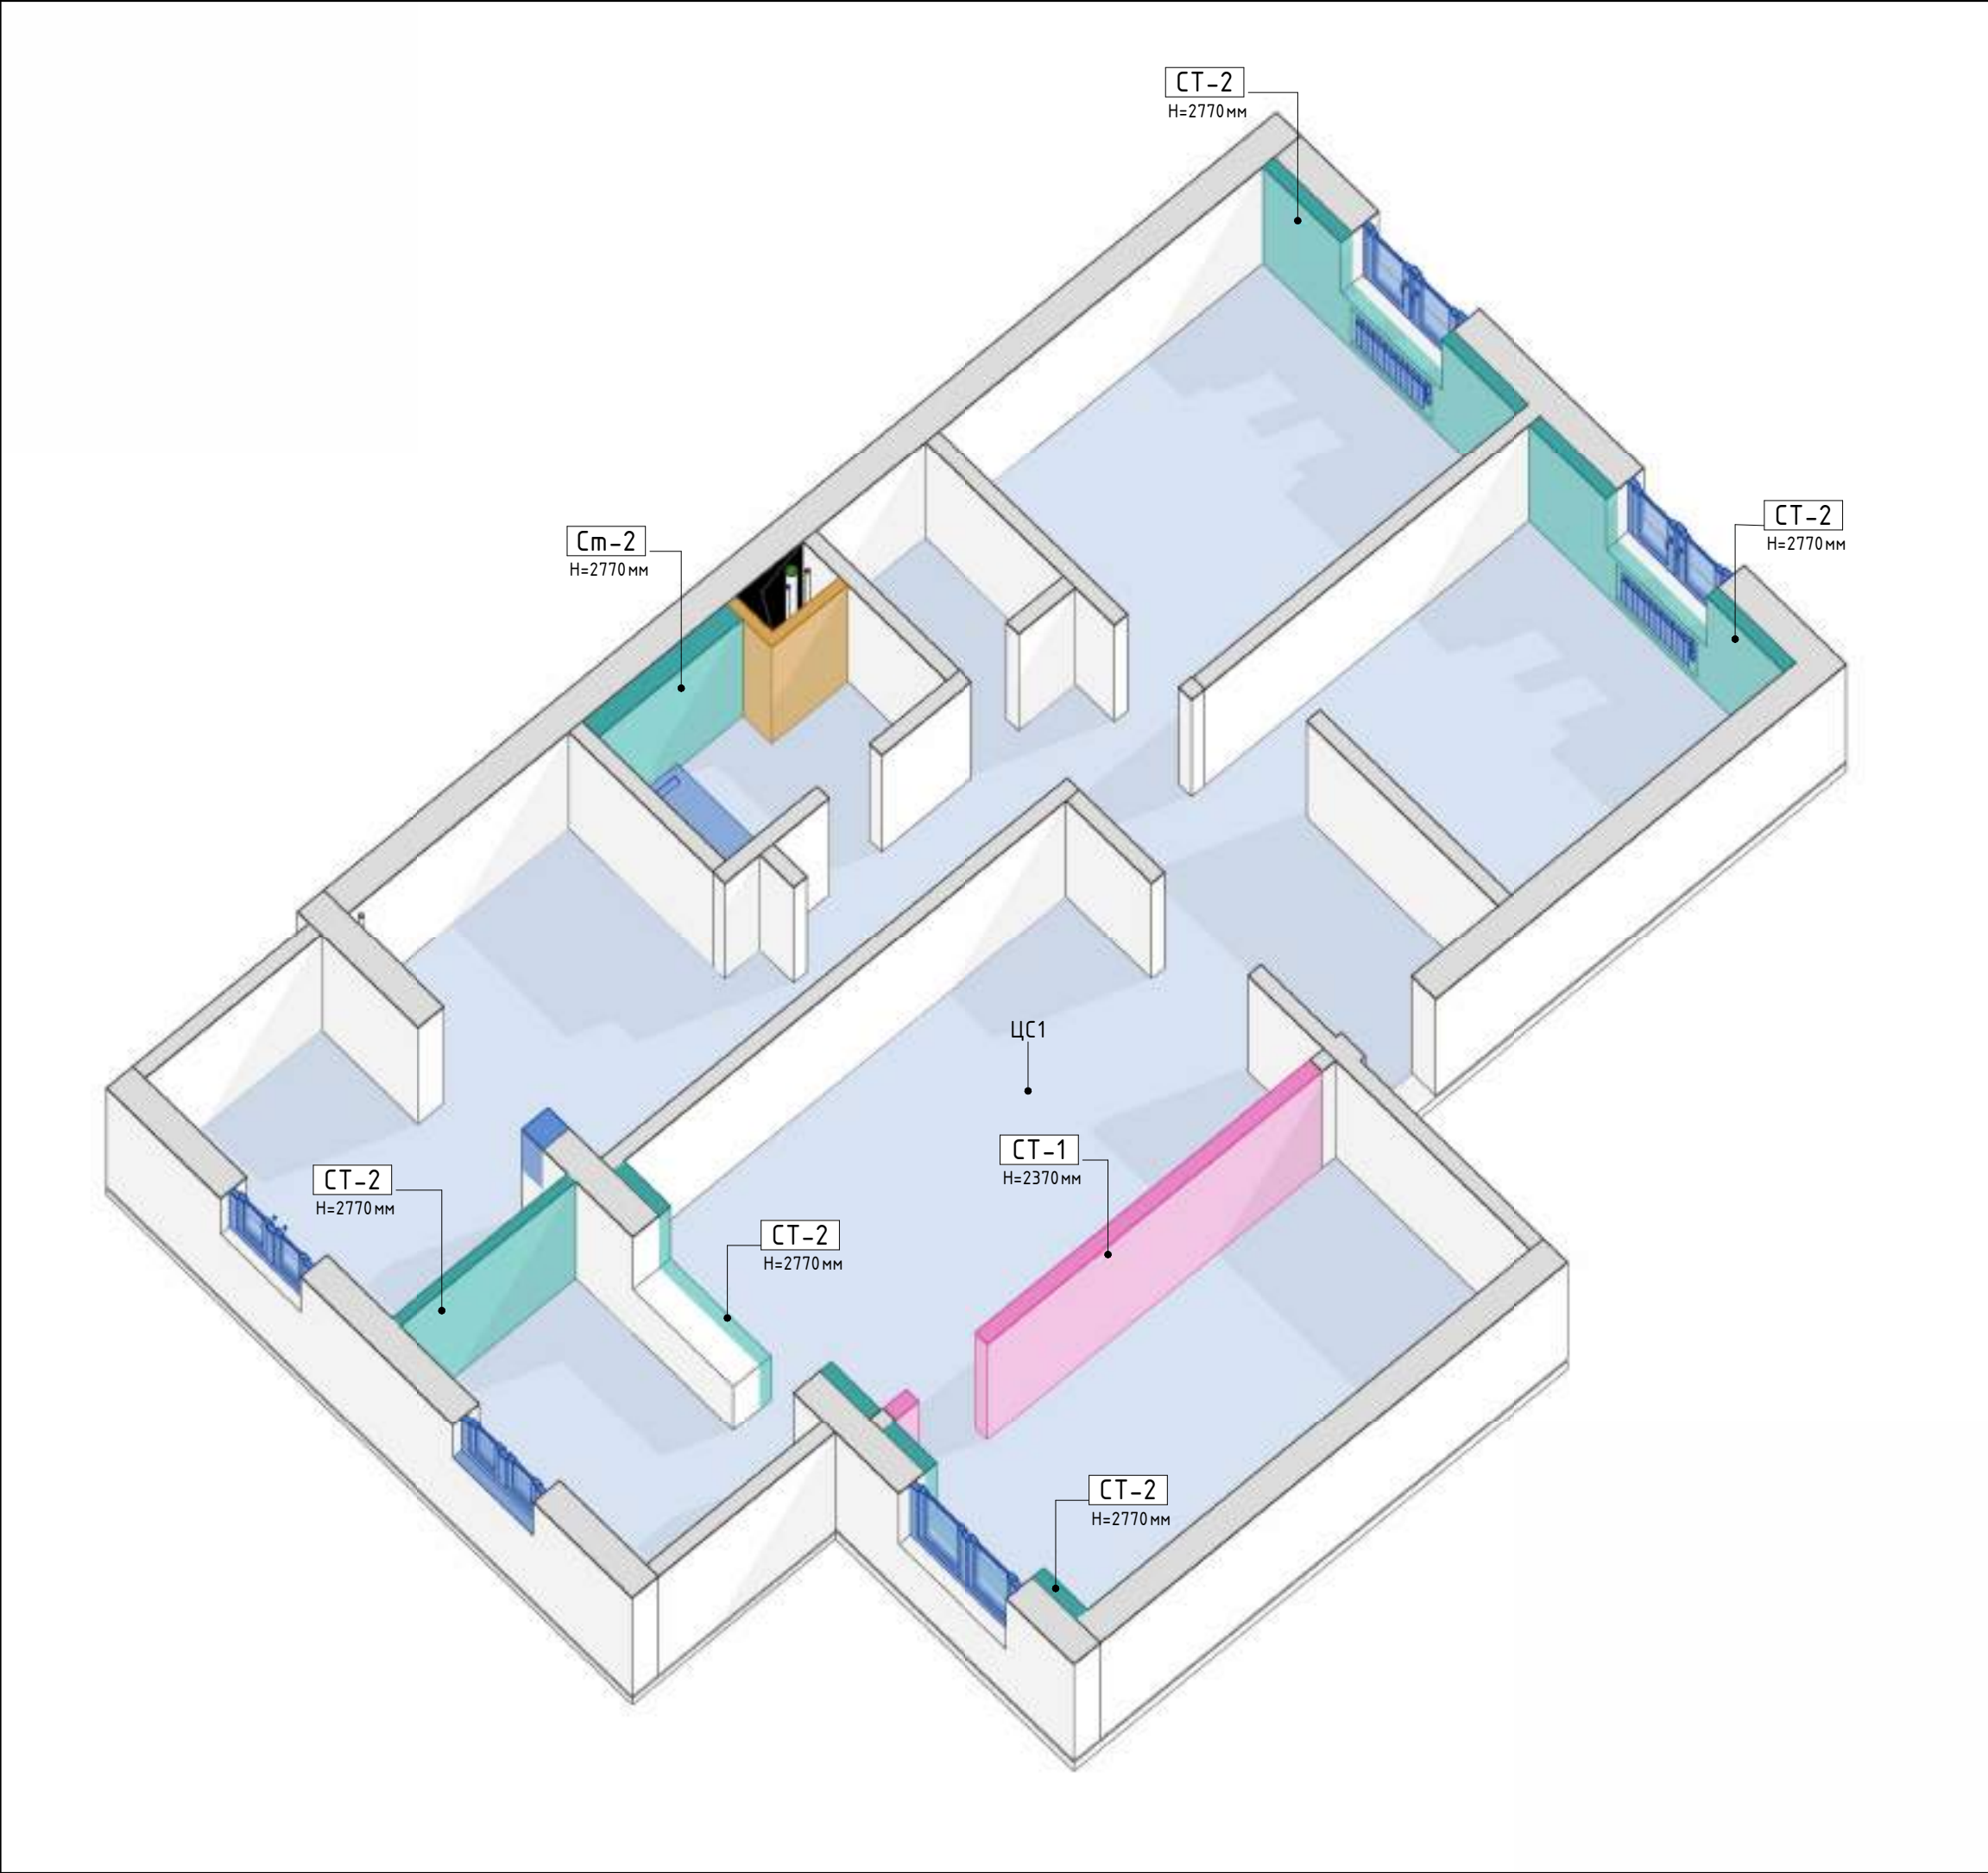

Ведомость монтируемых конструкций и штукатурки		
Марка	УО	Описание
		<варианты>
СТ-1		Стена из газобетонных блоков
СТ-2		ГКЛ/В стена: ГКЛ/В лист 12,5 мм + каркас + ГКЛ/В лист 12,5 мм
Ст-2		ГКЛ/В обшивка: каркас + ГКЛ лист 25 мм

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
3D-вид монтажа	Лист	Листов
	9	58

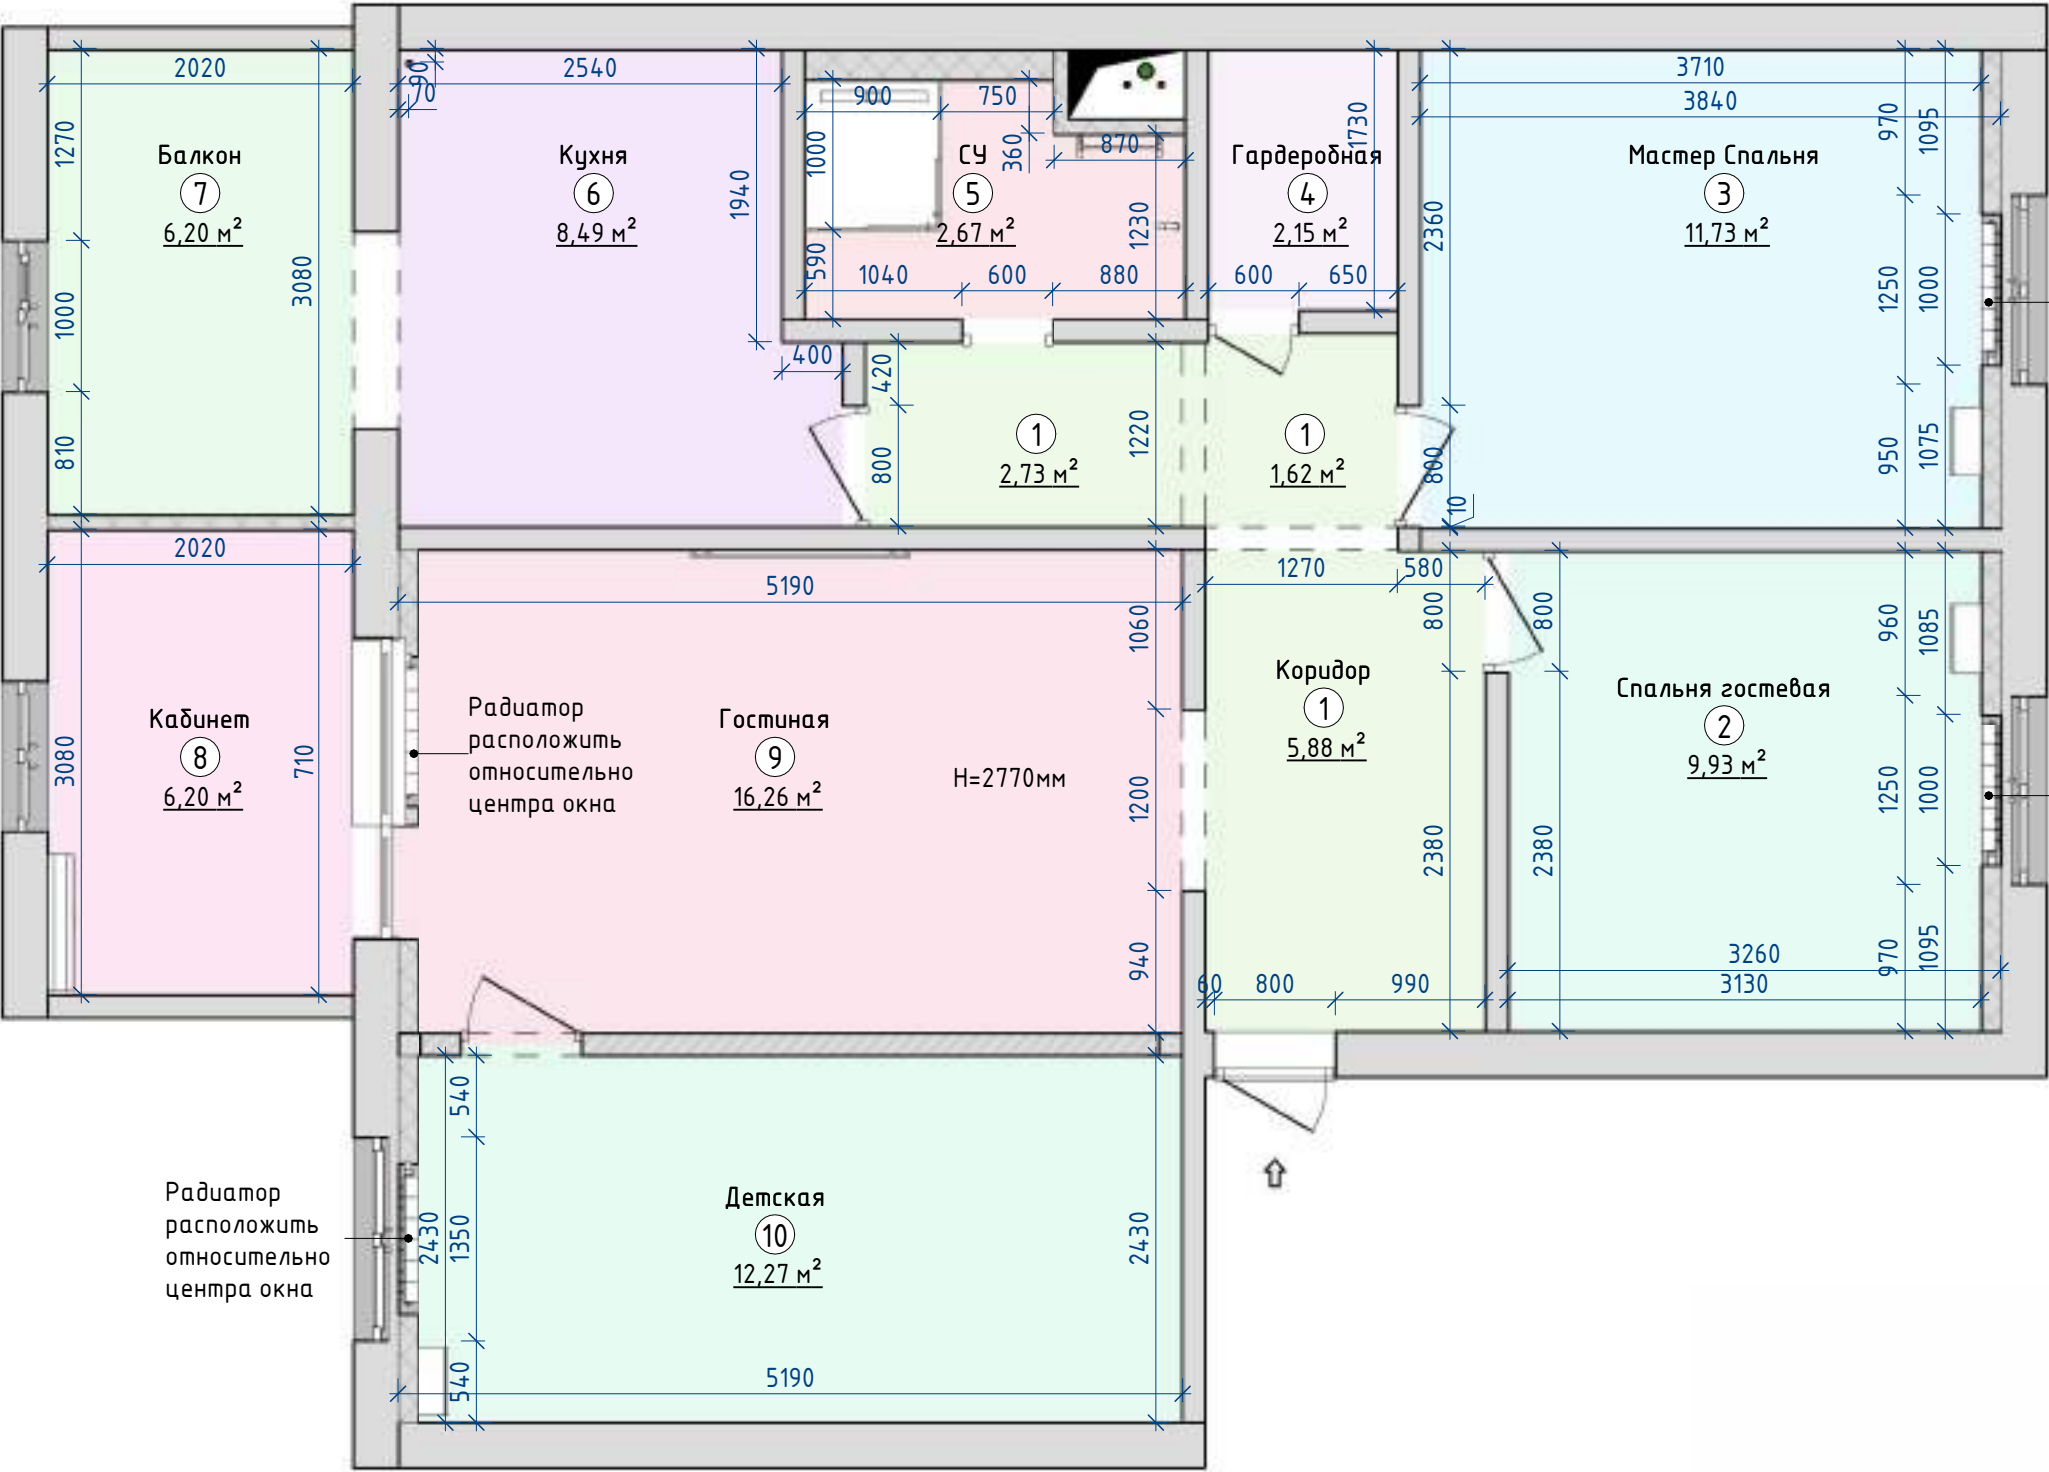

Экспликация помещений		
№	Наименование	S, м²
1	Коридор	5,88
1	Коридор	2,73
1	Коридор	1,62
2	Спальня гостевая	9,93
3	Мастер Спальня	11,73
4	Гардеробная	2,15
5	СУ	2,67
6	Кухня	8,49
7	Балкон	6,20
8	Кабинет	6,20
9	Гостиная	16,26
10	Детская	12,27
Общая площадь:		86,13


Символьные обозначения:

- Помещение ③ Марка помещения
10 м²
- Несущие стены
- Газоблок
- Стеклоблок
- ГКЛ/ГКЛВ
- H=2770мм Высота помещения
- Инженерные коммуникации
- Радиатор
- Вентшахта

Примечание:

1. Все размеры указаны в мм.
2. Средняя высота помещений ____ мм.
3. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
4. Несоответствие размеров и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта.
5. Уровень чистого пола 0.00 принят за уровень пола холла.
6. Все размеры и привязки возводимых перегородок - ЧЕРНОВЫЕ (без отделки).

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Обмерный план после монтажа	Лист	Листов
	10	58

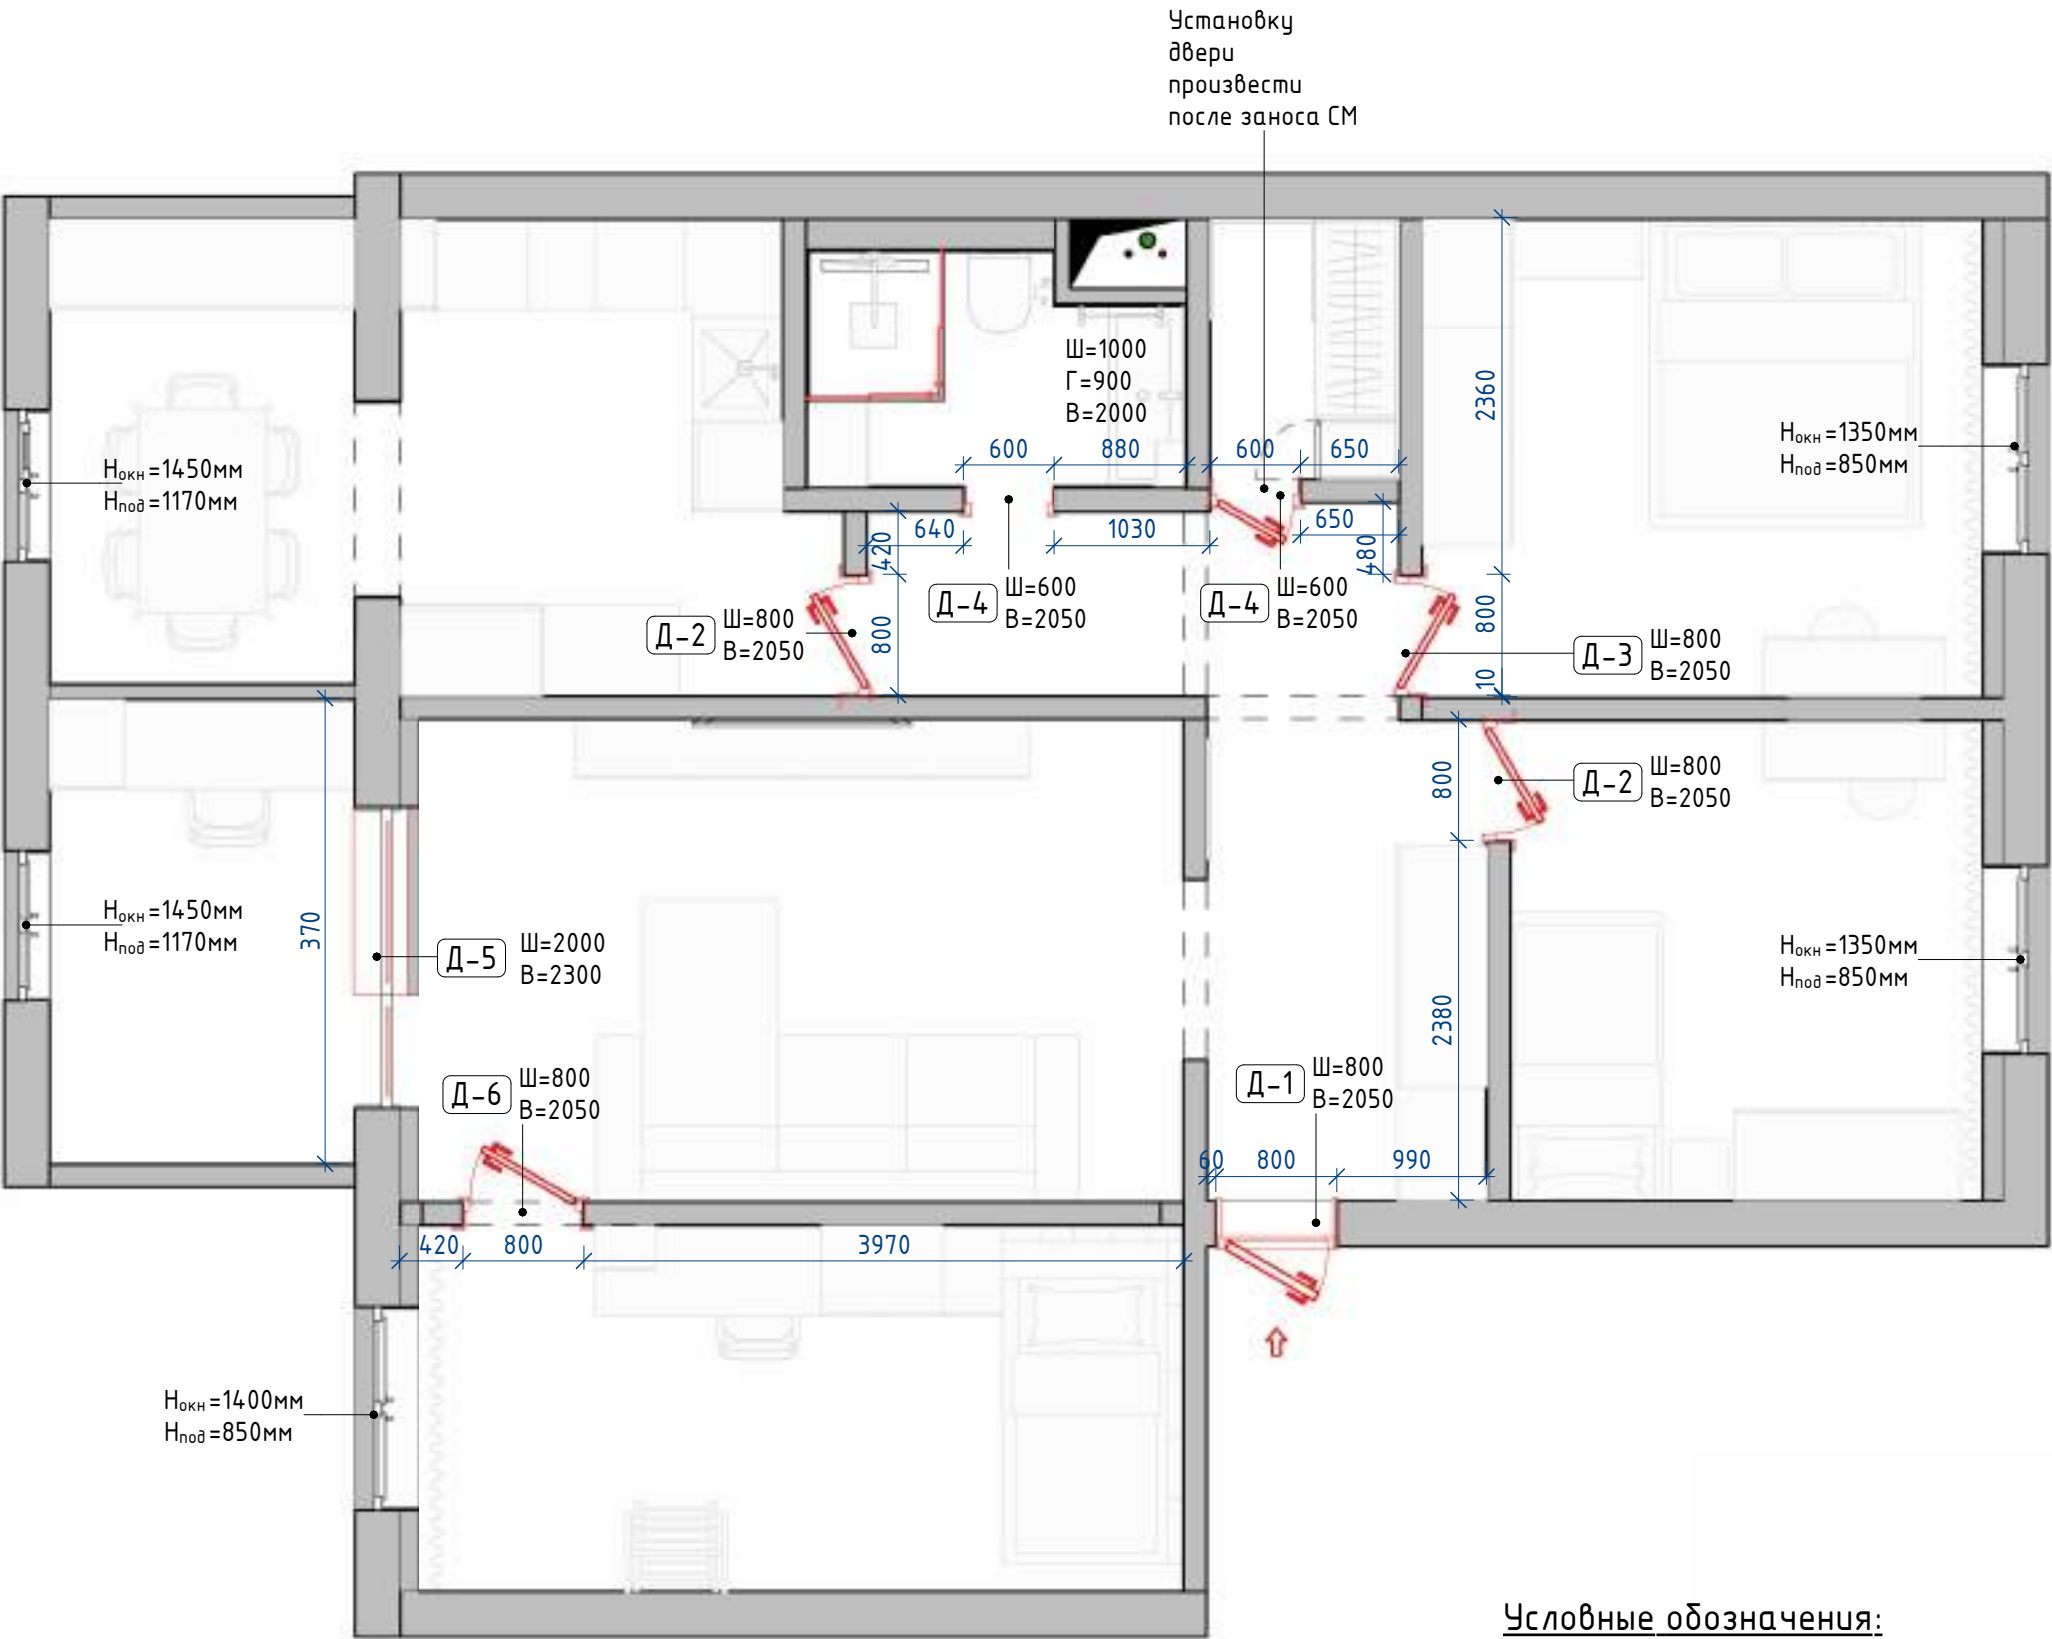

Условные обозначения:

- Д-1 Ш=800 В=2070 Марка двери (ширина и высота проёма)
- СП-1 Марка стекл.перегородки
- О-1 Марка окна
- 3 Марка помещения

Ведомость дверей

Марка	Описание	Габариты проёма, мм	Откр-е	Кол-во
Д-1	Дверь входная одностворчатая	800х2050	Левое Наружу	1
Д-2	Дверь межкомнатная одностворчатая Porta invisible 4ab (Росиця)	800х2050	Правое Внутрь	2
Д-3	Дверь межкомнатная одностворчатая Porta invisible 4ab (Росиця)	800х2050	Левое Внутрь	1
Д-4	Дверь межкомнатная одностворчатая Porta invisible 4ab (Росиця)	600х2050	Левое Наружу	2
Д-5	Дверь балконная с окном	0х0		1
Д-6	Дверь межкомнатная одностворчатая Porta invisible 4ab (Росиця)	800х2050	Левое Наружу	1


Ведомость стеклянных перегородок

Марка	Описание	Примечание
СП-1	Душевая перегородка 1000х900	

Примечание:

- Размеры на чертеже указаны в миллиметрах, площади в метрах.
- Все высоты и размеры учитывать от чистого пола.
- Заказ дверей производится после замера от поставщика.
- Размеры дверных проемов уточняются после выбора конкретных дверей согласно техпаспортам.
- Открытие дверей уточнить с менеджером в салоне.
- Смотреть совместно с ведомостью дверей.
- Размеры для подготовки проемов под установку межкомнатных дверей уточнить у поставщика при заказе






Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План заполнения проёмов	Лист	Листов
	11	58

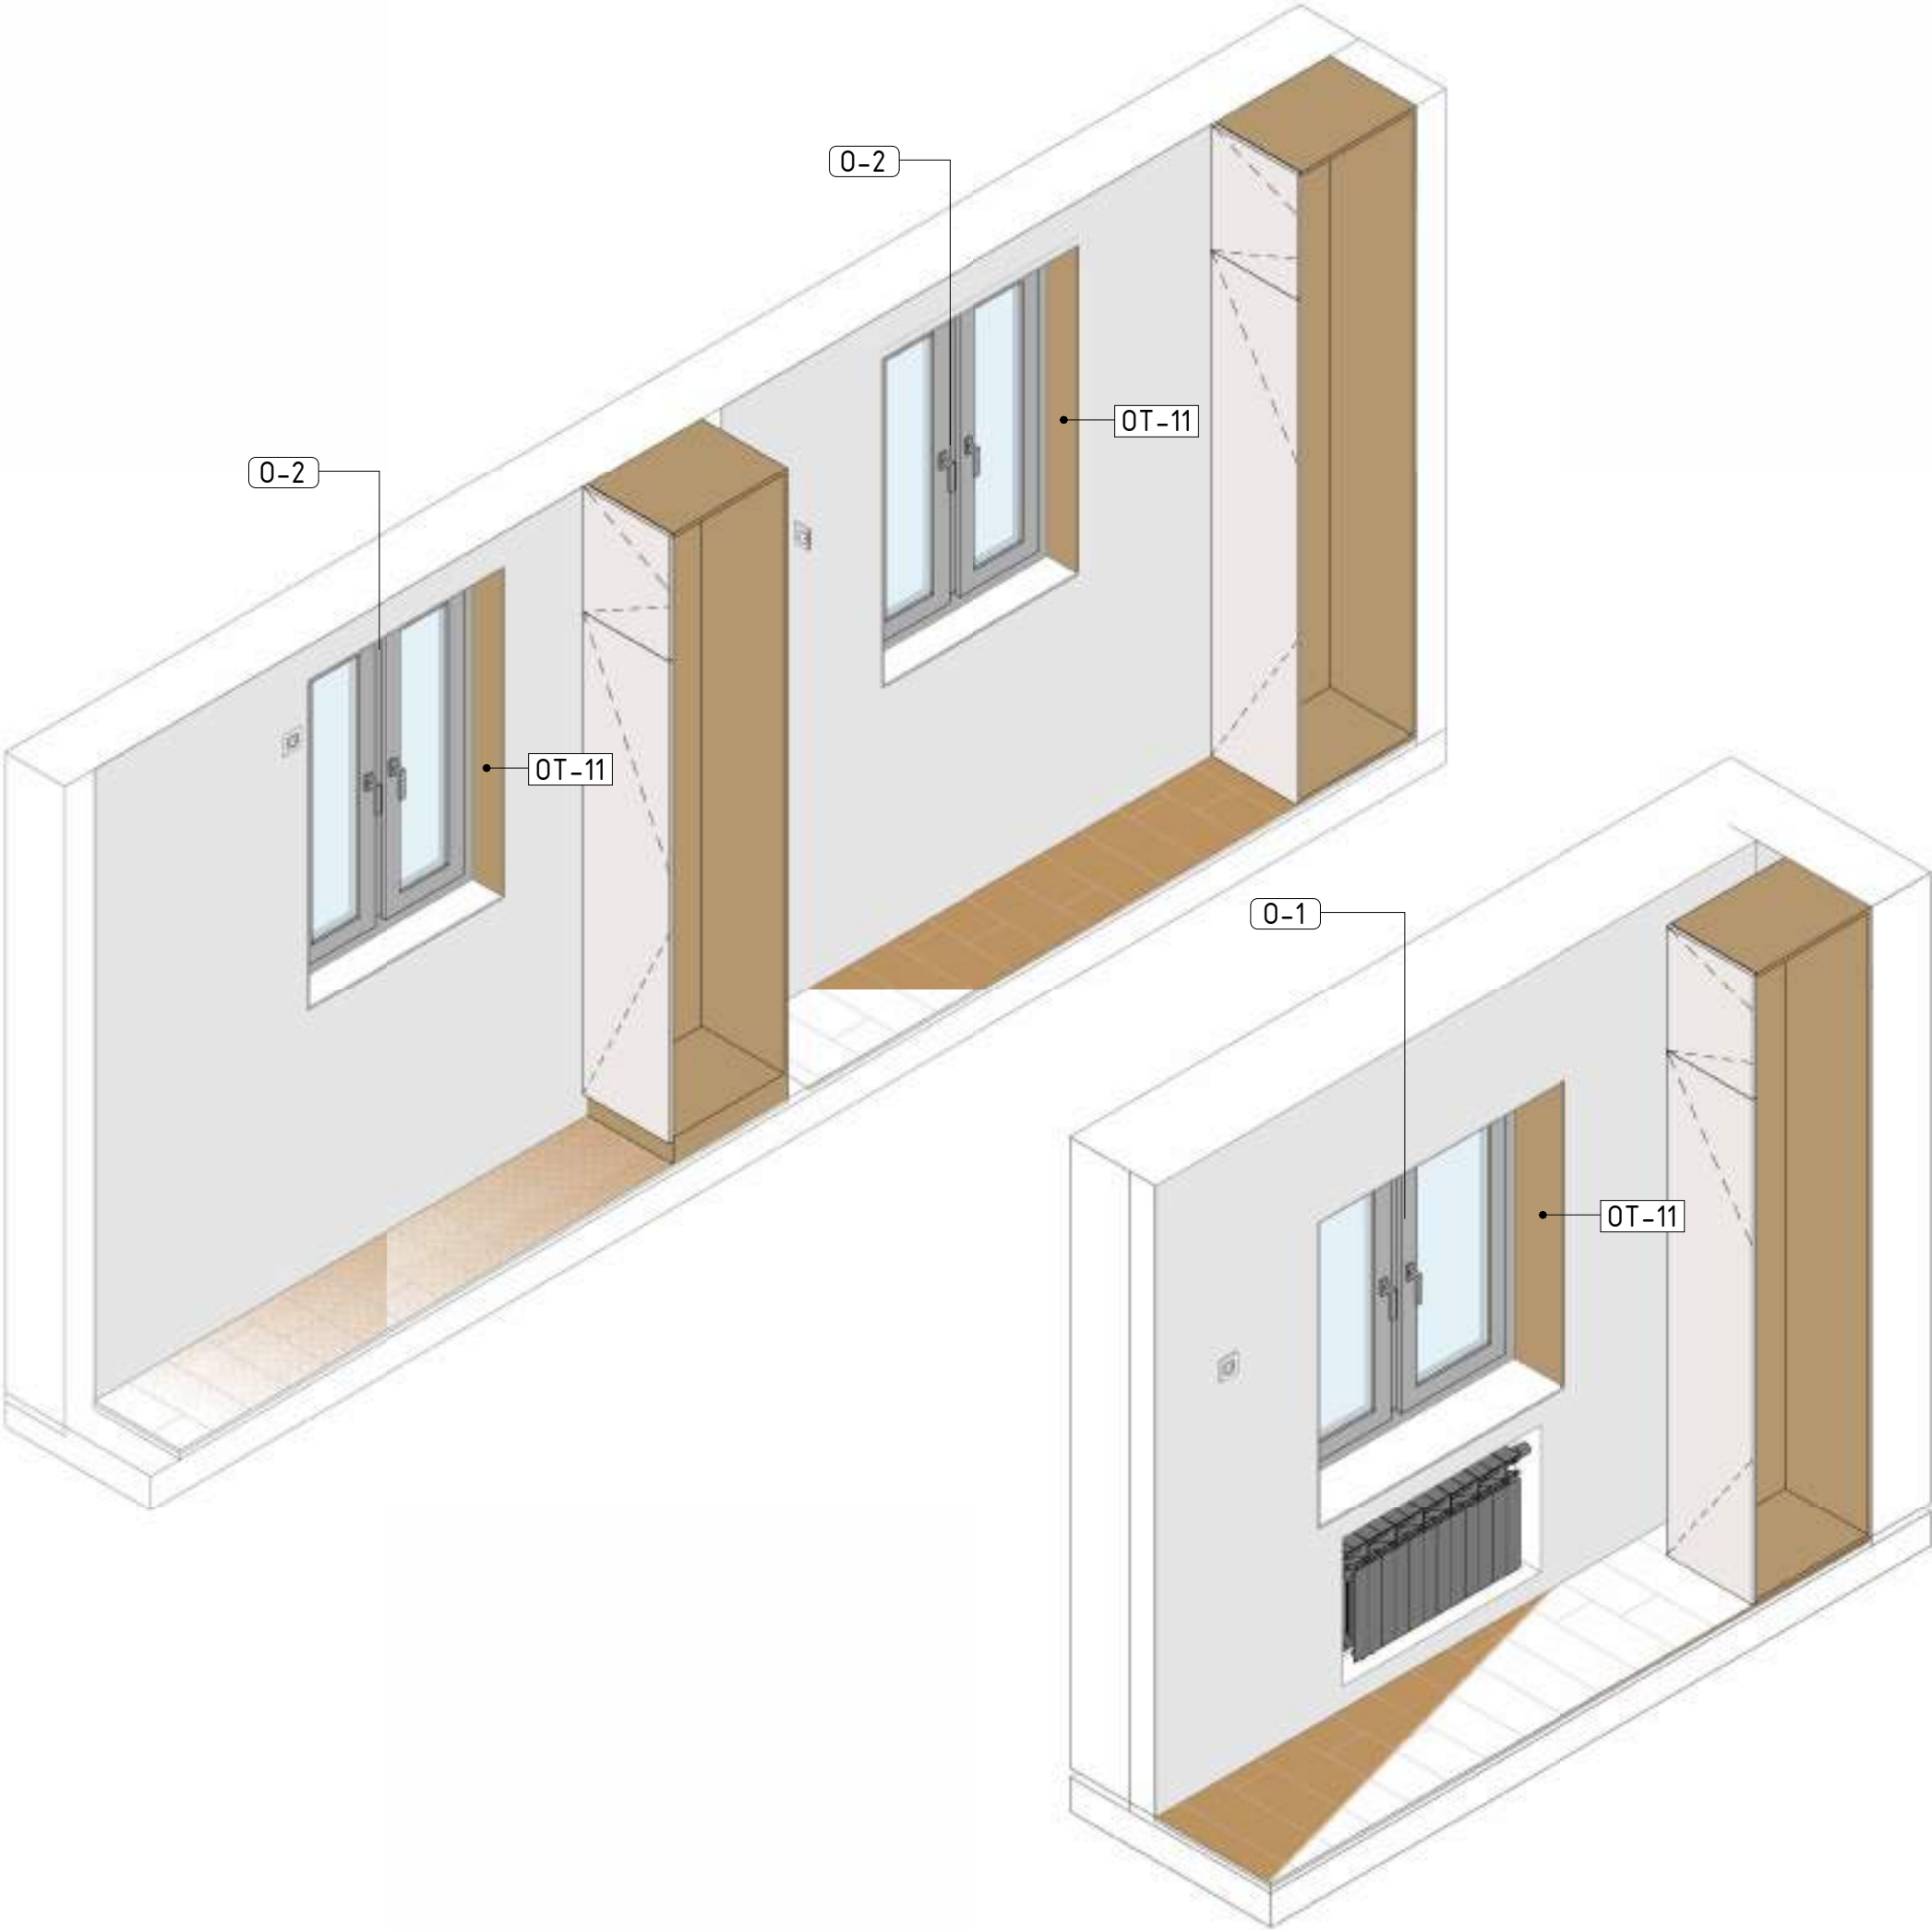

Ведомость окон	
Марка	Описание
0-1	Окно. Отделка откосов-штукатурка, отделка шпон панелями
0-1	Окно. Отделка откосов-штукатурка, отделка шпон панелями
0-2	Окно. Отделка откосов-штукатурка, отделка шпон панелями
0-2	Окно. Отделка откосов-штукатурка, отделка шпон панелями
0-3	Окно. Отделка откосов-штукатурка, отделка шпон панелями



Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Отделка оконных откосов	Лист	Листов
	12	58

Ведомость дверей, подробная									
Марка	Изображение	Описание	Габариты проёма, мм	Габариты полотна, мм	Открывание	Фурнитура	Наличие порога	Кол-во	Примечание
Д-1		Дверь входная одностворчатая	800x2050	680x1950	Левое Наружу	Глазок, Верхний замок, Нижний замок, Ручки	С порогом	1	
Д-2		Дверь межкомнатная одностворчатая Porta invisible 4ab (Россия)	800x2050	700x1980	Правое Внутрь	Нижний замок, Ручки	Без порога	2	
Д-3		Дверь межкомнатная одностворчатая Porta invisible 4ab (Россия)	800x2050	700x1980	Левое Внутрь	Нижний замок, Ручки	Без порога	1	
Д-4		Дверь межкомнатная одностворчатая Porta invisible 4ab (Россия)	600x2050	500x1980	Левое Наружу	Нижний замок, Ручки	Без порога	2	
Д-5		Дверь балконная с окном	0x0	0x0				1	
Д-6		Дверь межкомнатная одностворчатая Porta invisible 4ab (Россия)	800x2050	700x1980	Левое Наружу	Нижний замок, Ручки	Без порога	1	

Дизайнер

Ли Александр

Заказчик

Кан А.

Interior Design


Ведомость дверей

Лист


13

Листов

58

Ведомость стеклянных перегородок, подробная			
Марка	Изображение	Описание	Примечание
СП-1		Душевая перегородка 1000x900	

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Ведомость стекл.перегородок	Лист	Листов
	14	58

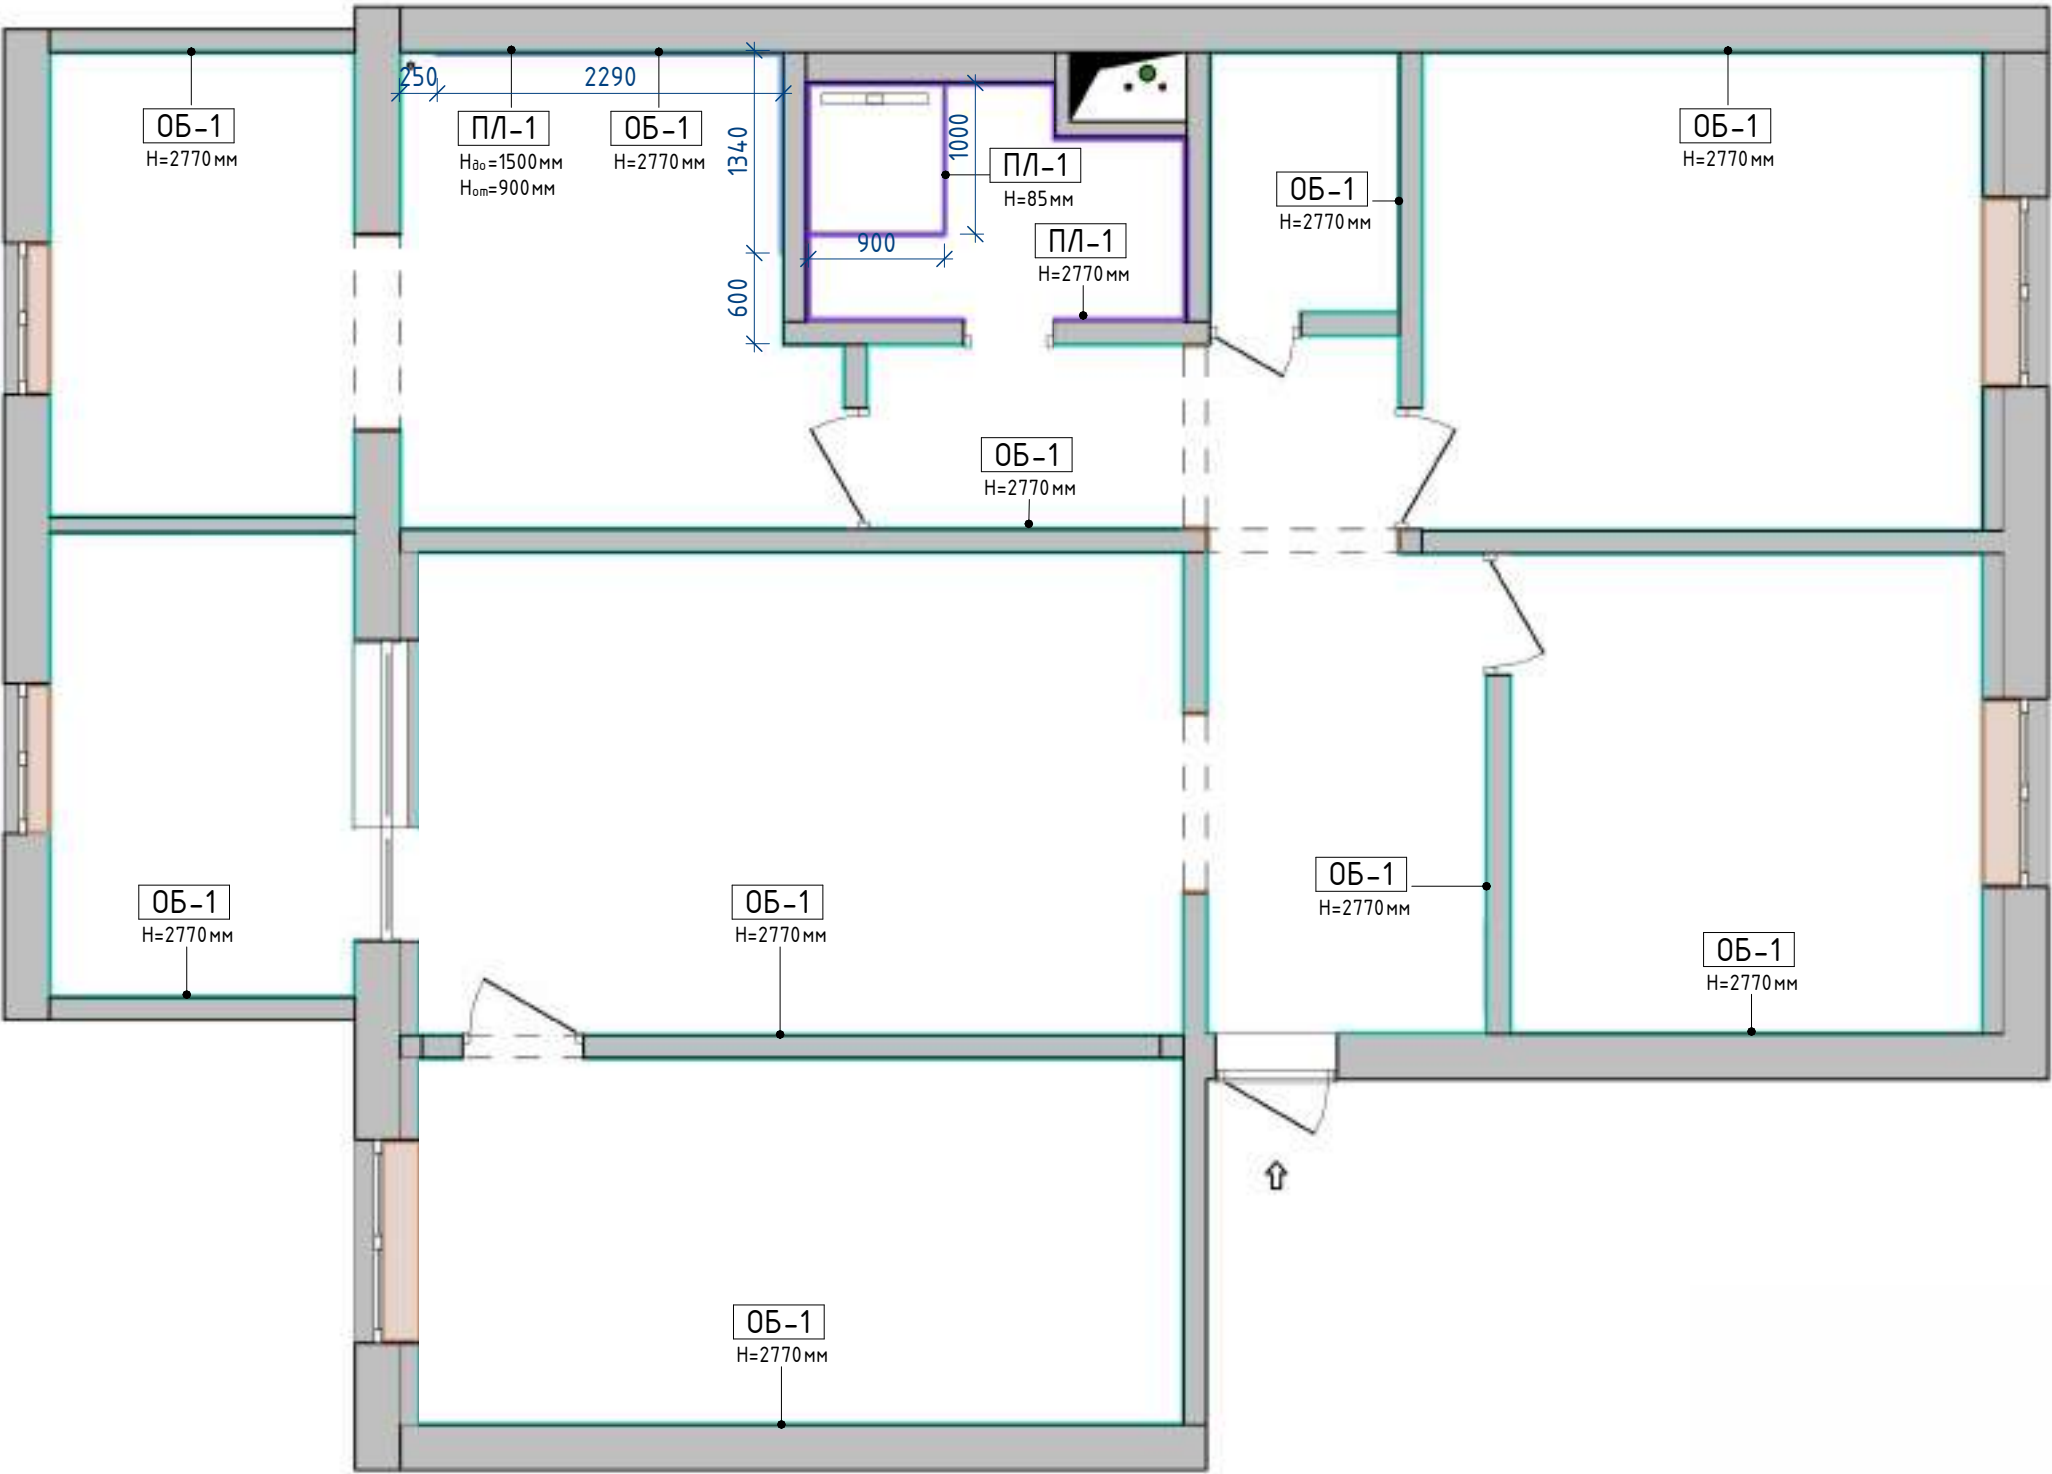

*Откосы
дверного/оконного
проёма отделать
панелями

*Ведомость отделки стен			
Марка	УО	Описание	S, м²
ОБ-1		Обои	272,37
ОТ-11		Шпон	6,89
ПЛ-1		Керамогранит 1200х600 мм (Concrete Grey)	23,61


*Ведомость для оценки объёма работ

Ведомость молдингов		
Марка	Описание	Длина, м

Примечание:

- 1. Все размеры уточняются по месту.
- 2. Образец затирки для керамогранита согласовать в режиме авторского надзора.
- 3. Смотреть совместно с развертками помещений, визуализациями помещений.
- 4. Перед закупкой полного объема краски сделать выкрасы и согласовать с дизайнером-автором проекта.
- 5. Расположение рисунков сверить с развертками по помещениям. Шаблоны разместить по месту и согласовать с дизайнером-автором проекта.

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План отделки стен	Лист	Листов
	15	58

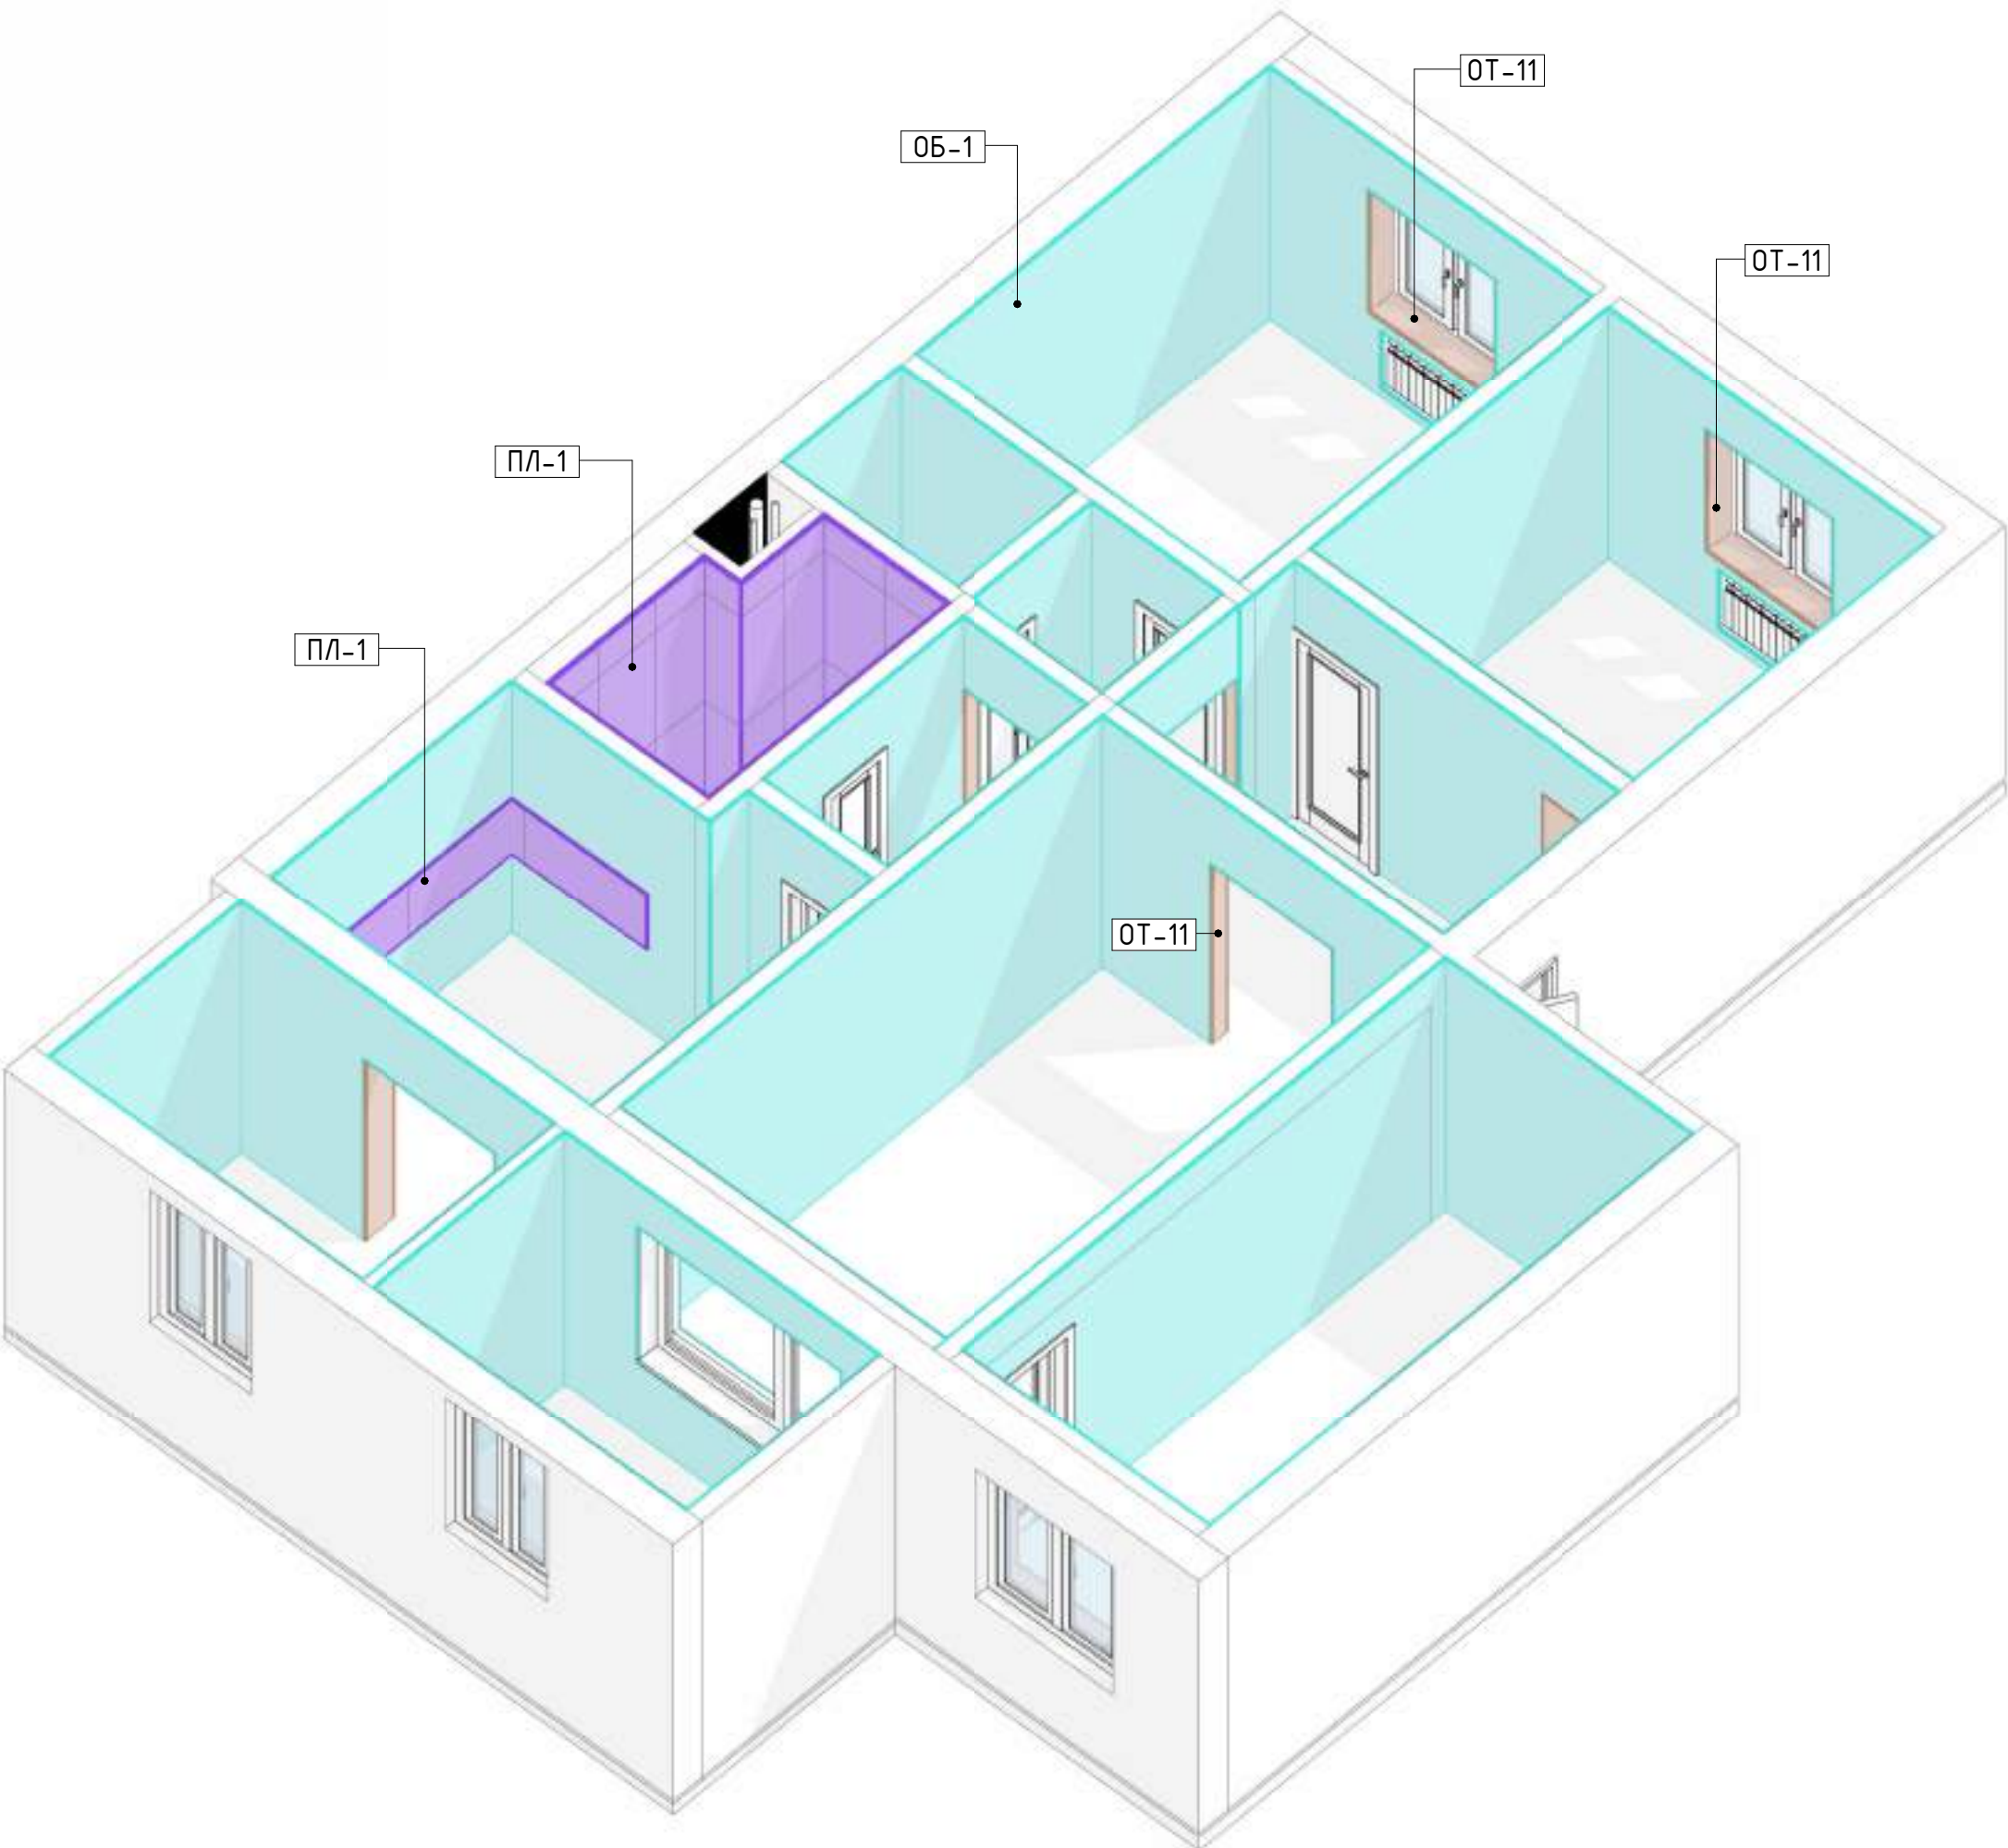


*Ведомость отделки стен			
Марка	ЦО	Описание	S, м²
ОБ-1		Обои	272,37
ОТ-11		Шпон	6,89
ПЛ-1		Керамогранит 1200х600 мм (Сонгето Grey)	23,61

*Ведомость для оценки объёма работ

Ведомость молдингов		
Марка	Описание	Длина, м

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	

Interior Design		
3D-вид отделки стен	Лист	Листов
	16	58

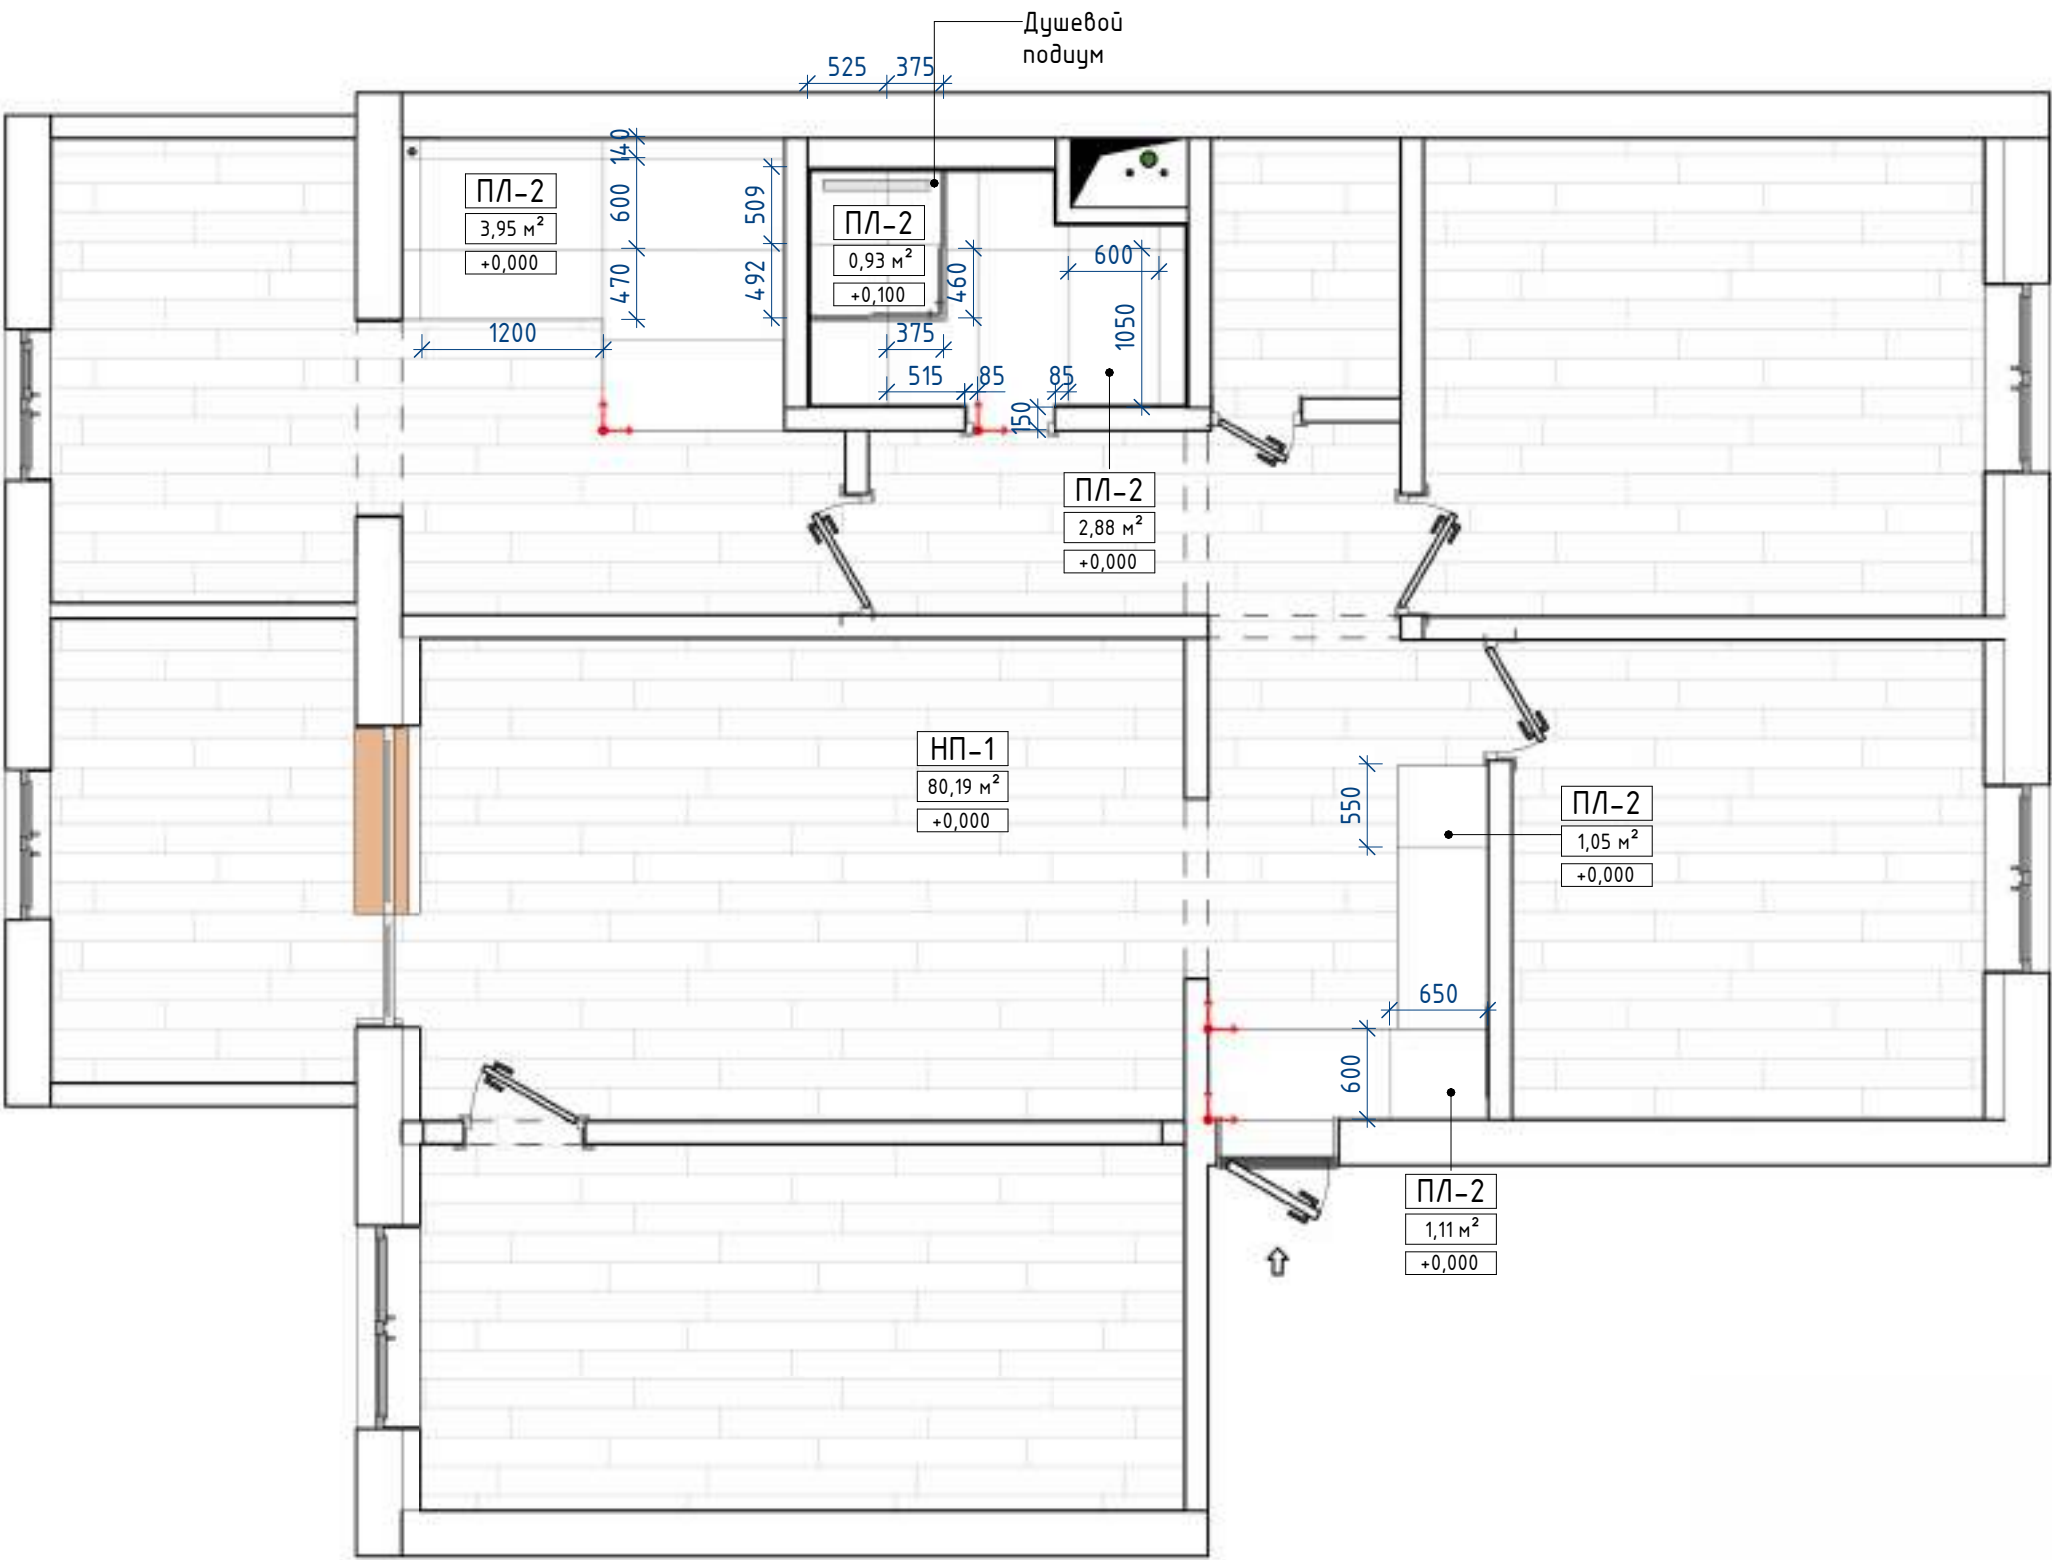

*Ведомость напольных покрытий			
Марка	УО	Описание	S,м2
НП-1		Ламинат 1380x193 мм	80,19
ПЛ-2		Керамогранит 1200x600 мм	9,92

*Ведомость для оценки объёма работ

Условные обозначения:

НП-1

15,08

0.000


Марка напольного покрытия

Начало раскладки

Примечание:

- За отметку 0.000 принята отметка чистого пола квартиры.
- Все размеры уточняются по месту.
- Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
- Несоответствие размеров и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта.
- Стыки разных типов покрытий должны производиться под полотном двери (по уровню середины дверного полотна).
- Образец затирки для керамогранита согласовать в режиме авторского надзора.
- Пол в санузлах: предусмотреть порог, или залить стяжку с уклоном 2% от входной двери, или сделать уровень пола ниже, чем в остальной квартире.
- В качестве компенсатора использовать или пробку, или п-профиль.
- Количество плитки пересчитать при заказе с менеджером салона.
- Пол во влажных зонах покрыть гидроизоляцией под углом 45°.

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План напольных покрытий	Лист	Листов
	17	58

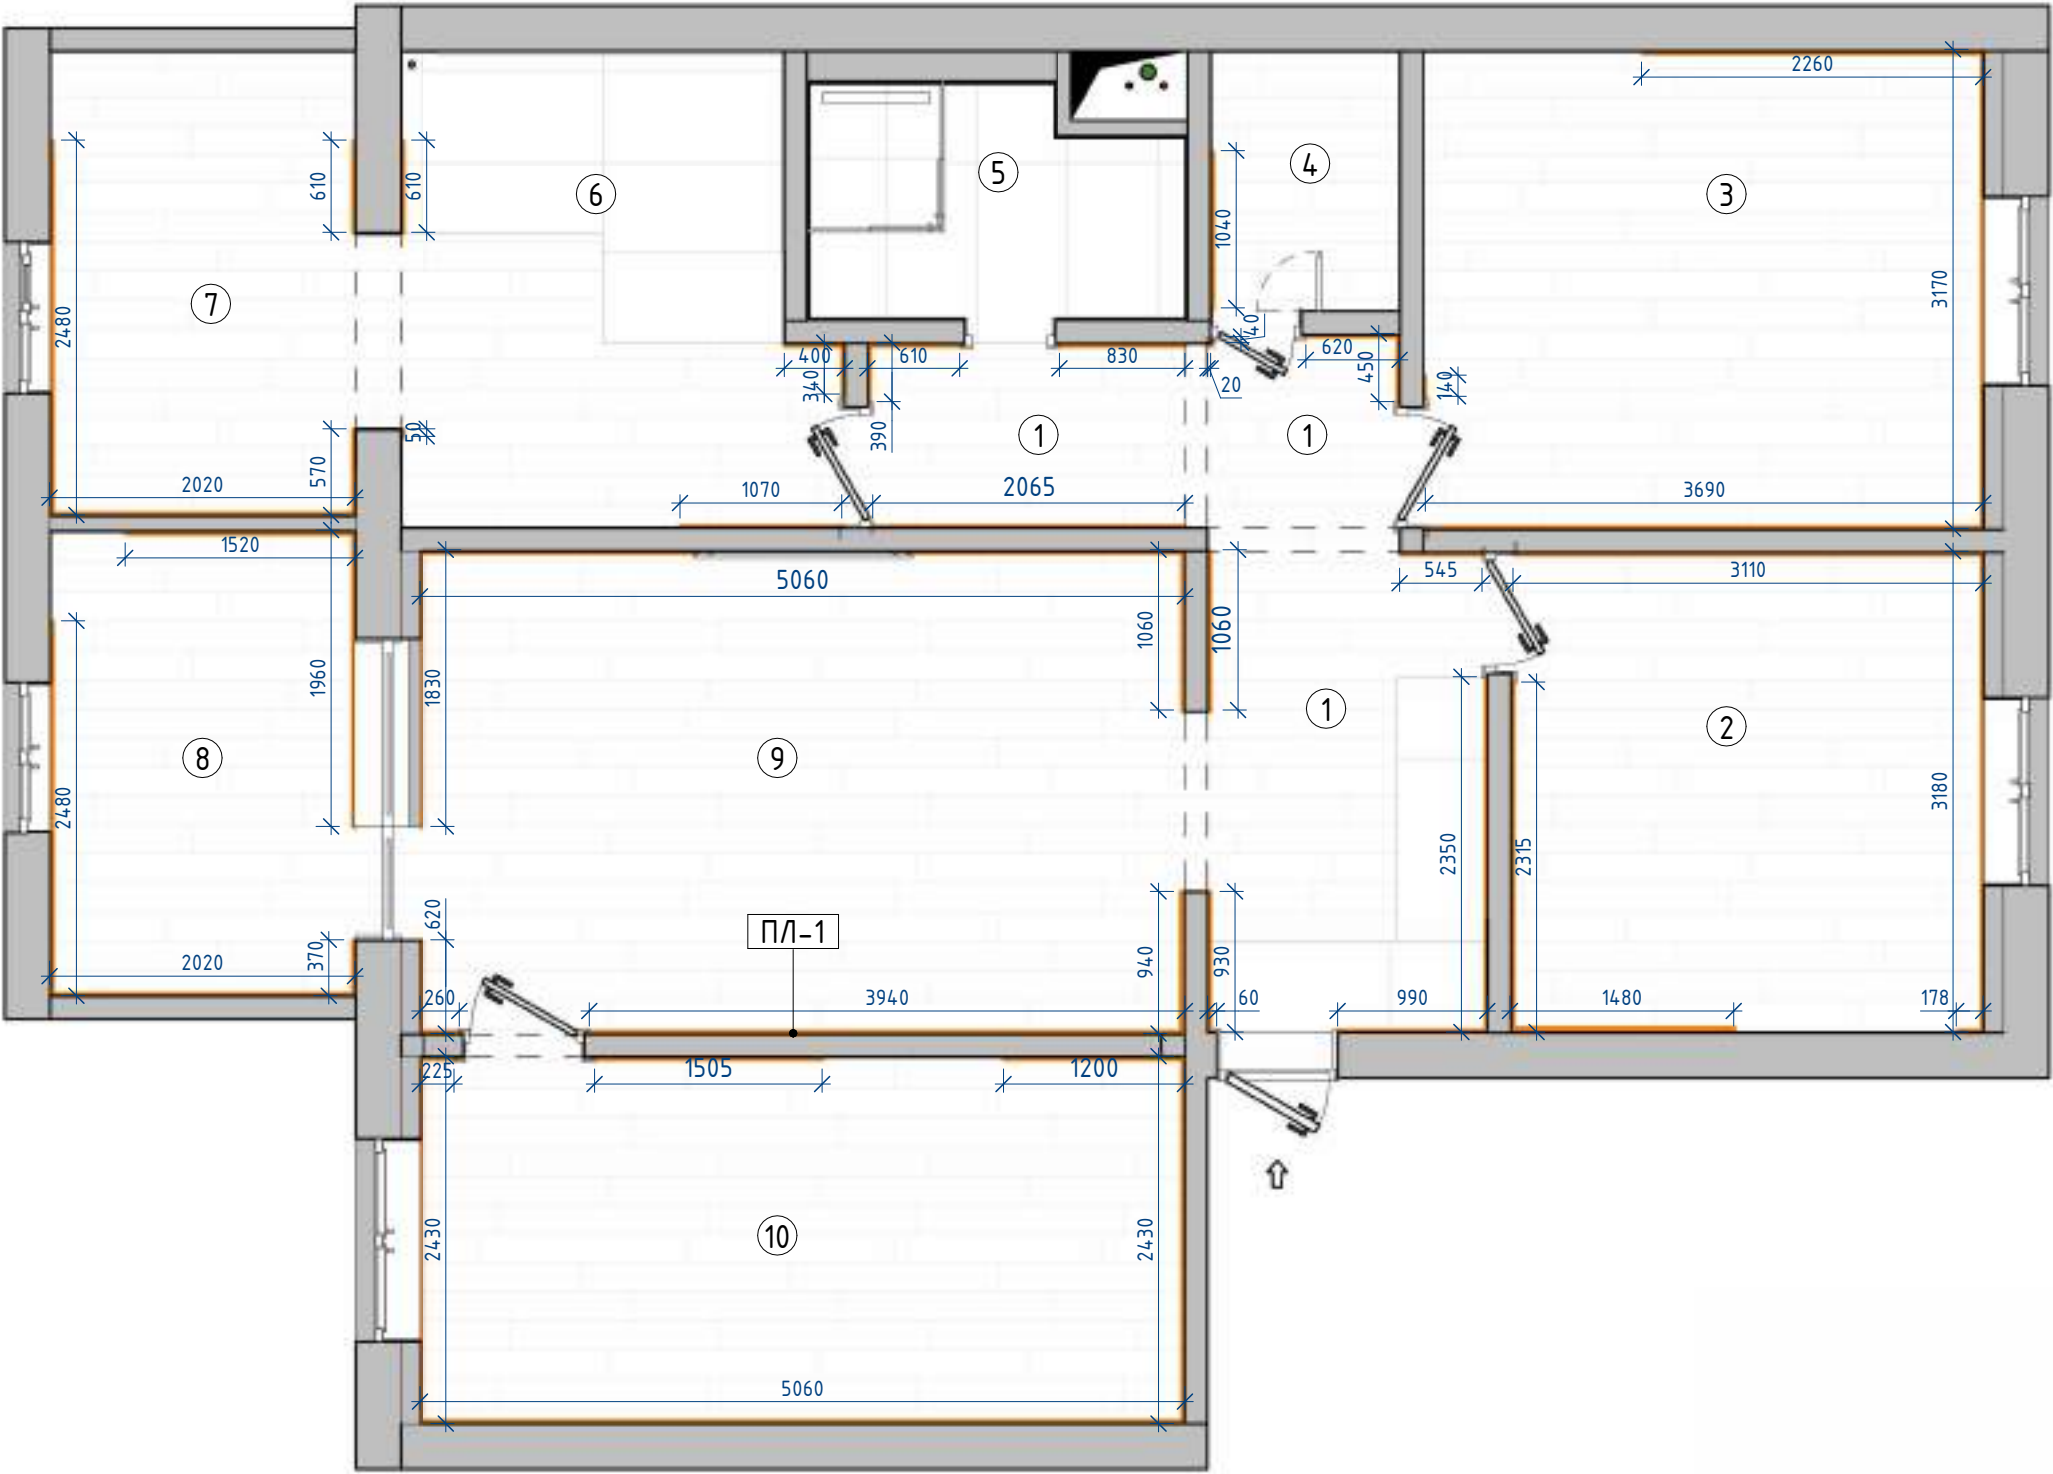


Экспликация помещений		
№	Наименование	S, м ²
1	Коридор	5,88
1	Коридор	2,73
1	Коридор	1,62
2	Спальня гостевая	9,93
3	Мастер Спальня	11,73
4	Гардеробная	2,15
5	СУ	2,67
6	Кухня	8,49
7	Балкон	6,20
8	Кабинет	6,20
9	Гостиная	16,26
10	Детская	12,27
Общая площадь		86,13

Ведомость плинтусов			
Марка	УО	Описание	Длина, м
ПЛ-1		Плинтус SOLID сечением 80 x 16 мм.	74,47

Примечание:

1. Количество материалов в спецификациях посчитано БЕЗ ЗАПАСА.


Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План плинтусов	Лист	Листов
	18	58

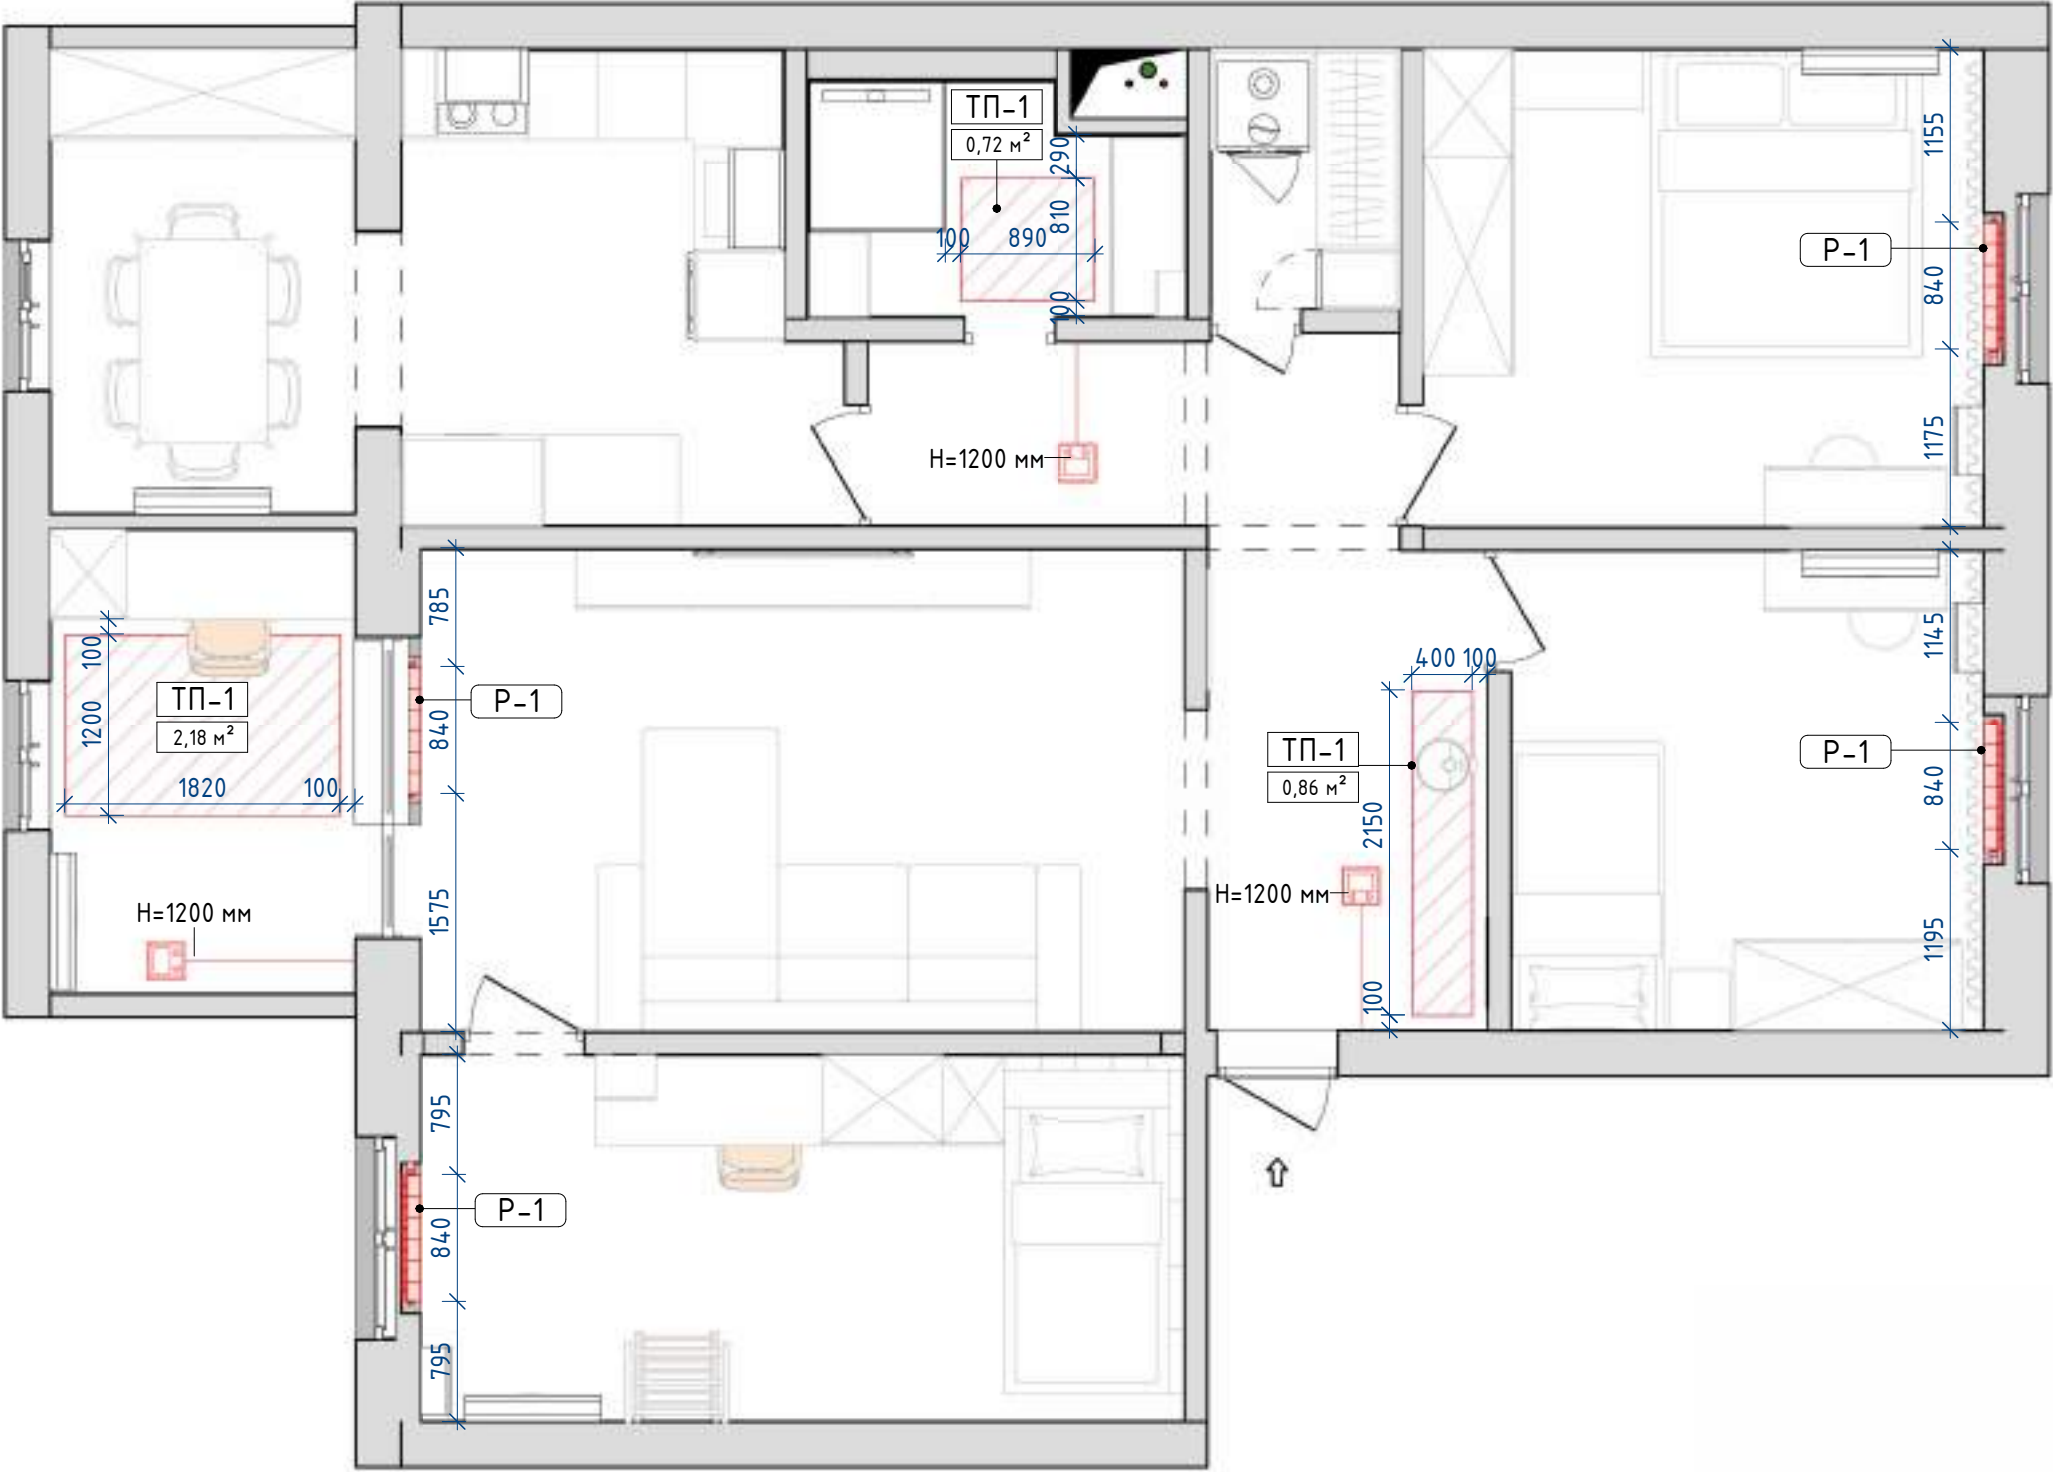

Ведомость тёплых полов и стен		
УО	Описание	S,м2
	Тёплый пол электрический	3,76
Ведомость терморегуляторов		
УО	Описание	Кол-во
	Терморегулятор теплого пола - Электронный	3
Примечание:		
1. Размеры на чертежах указаны в миллиметрах, площади в м².		
2. Отступ от стен и мебели 100мм, если не указано иное.		
3. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.		
4. Несоответствие разметок и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта.		
5. Точное расположение теплого пола определяется по месту.		
Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План отопительного оборудования	Лист	Листов
	19	58



*Ведомость отделки потолков			
Марка	УО	Описание	S,м2
ПО-4		Натяжной потолок, цвет белый, матовый	82,35
*Ведомость для оценки объема работ			
Условные обозначения:			
	ПО-1	Марка потолка	
	15,08	Площадь, м²	
	2,700	Отметка уровня потолка от ч.п.	
	-0,100	Отметка уровня потолка от верхнего перекрытия	
Примечание:			
1. За отметку 0.000 принята отметка чистого пола квартиры.			
2. Количество материалов в спецификациях посчитано БЕЗ ЗАПАСА.			
3. Все размеры указаны в миллиметрах.			
4. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.			
5. Несоответствие разметок и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта.			
6. Расположение вентиляторов в санузлах определить по месту и согласовать с дизайнером-автором проекта и/или заказчиком.			
7. Потолки сложной формы разметить и согласовать с дизайнером-автором проекта и/или заказчиком.			
8. Разметить места установки потолочных светильников и согласовать с дизайнером-автором проекта и/или заказчиком.			
9. Все высоты указаны от чистового пола.			
10. Перед покраской сделать выкрасы 2-3 оттенка каждого цвета и согласовать с дизайнером-автором проекта (если потолки окрашиваются).			
11. Рассматривать совместно с разрезами потолка и развертками помещений.			
Дизайнер		Ли Александр	
Заказчик		Кан А.	
Interior Design			
План отделки потолков		Лист	Листов
		20	58

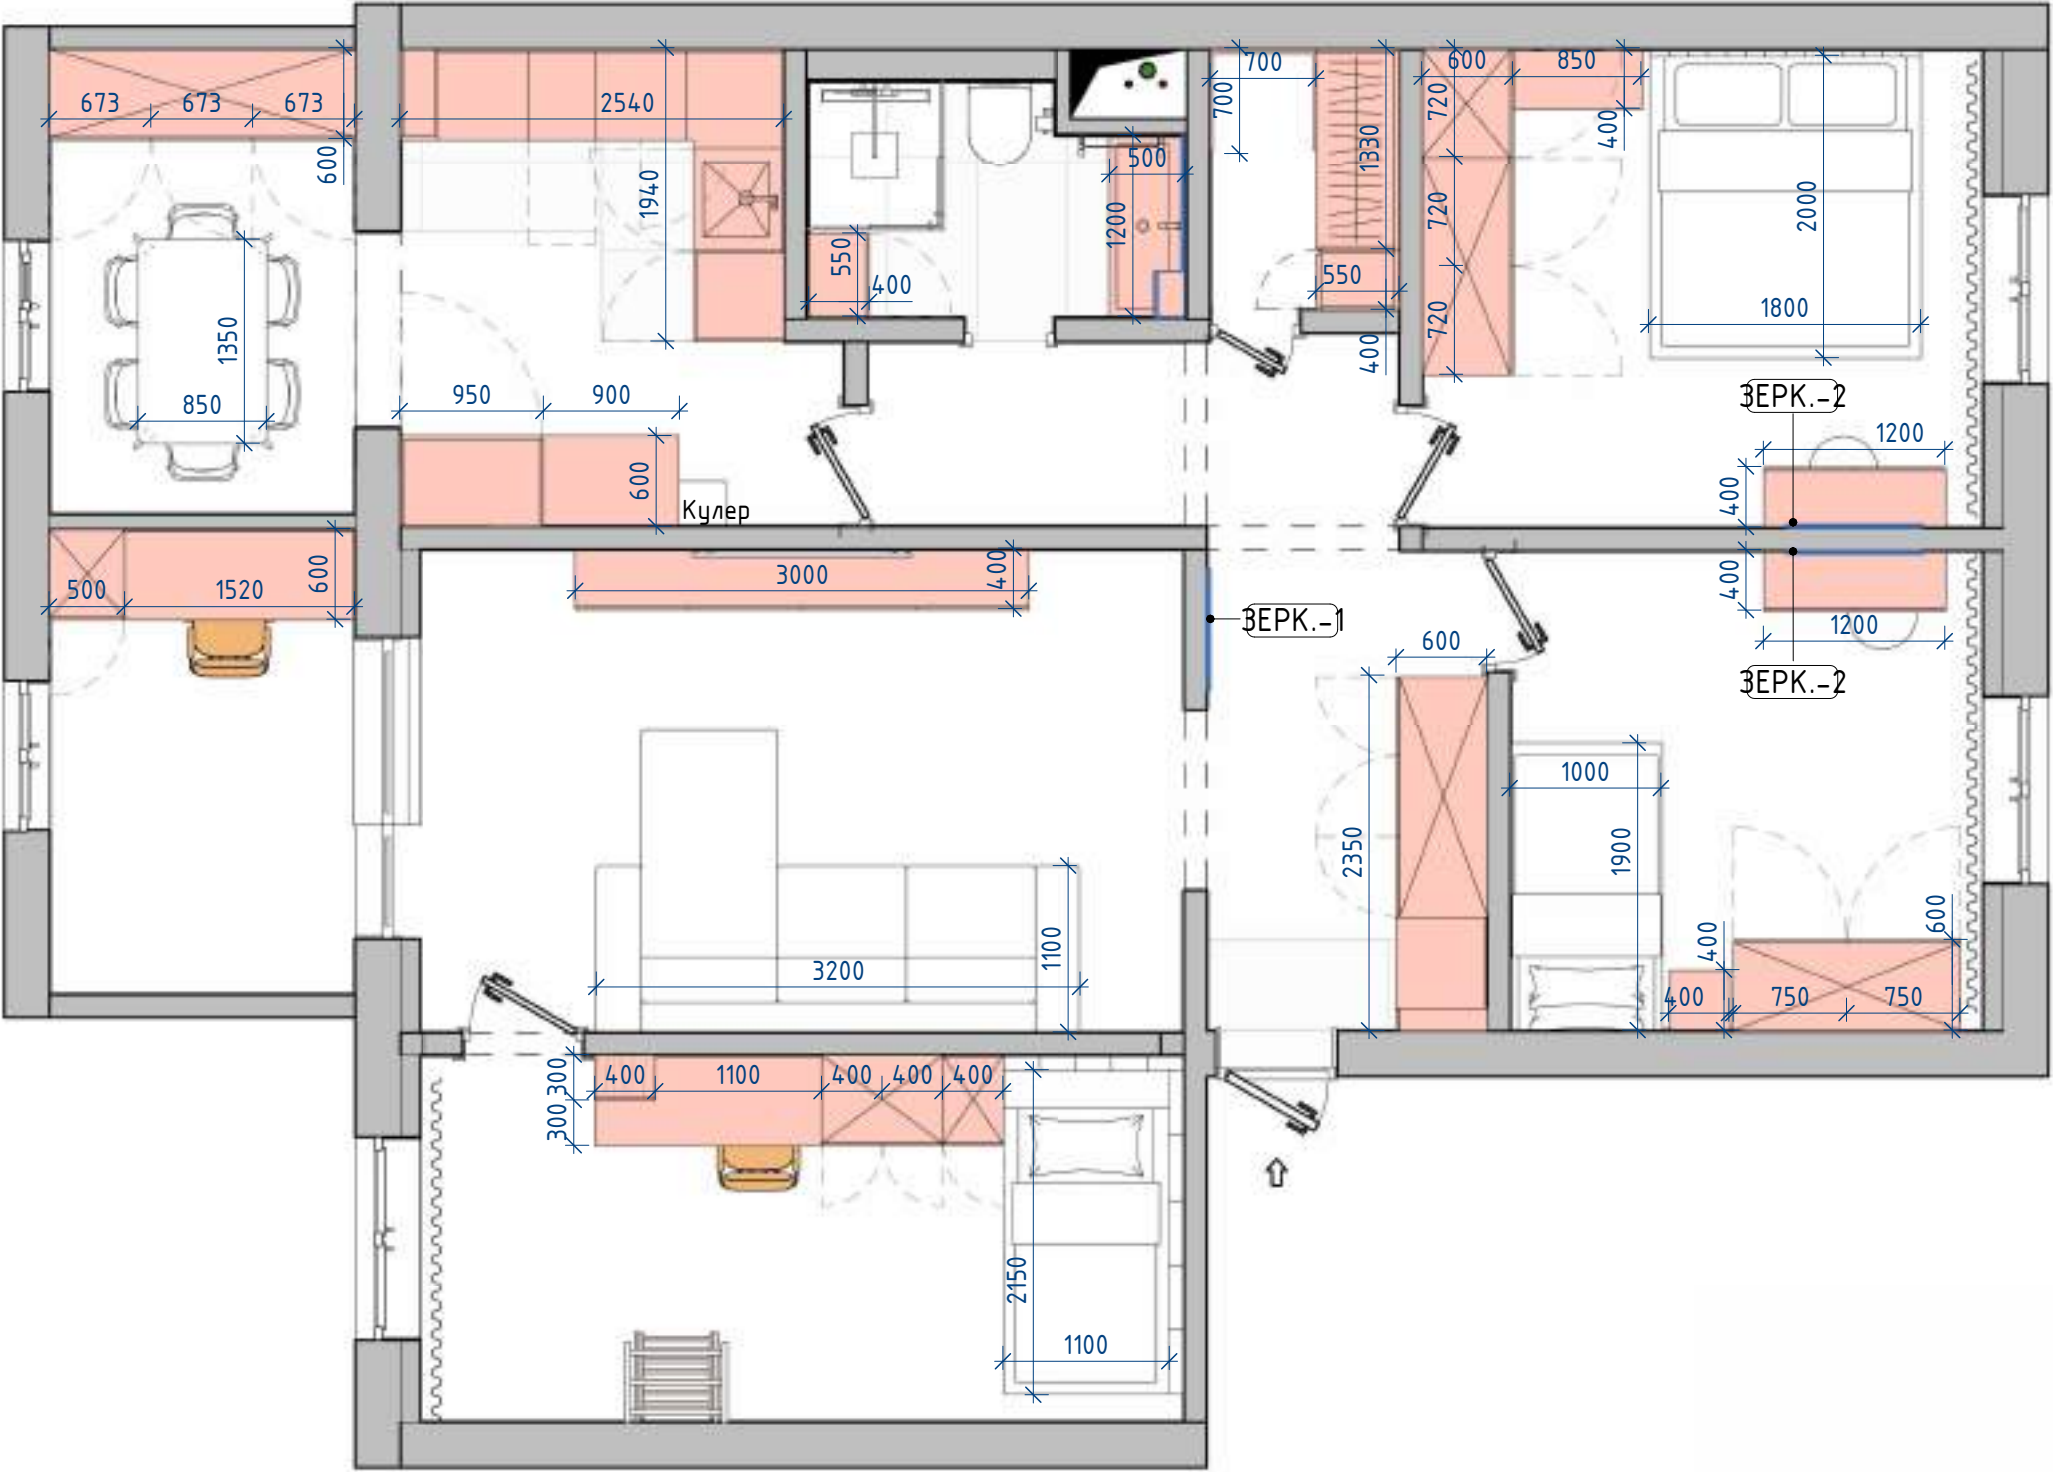

Экспликация помещений		
№	Наименование	S, м²
1	Коридор	5,88
1	Коридор	2,73
1	Коридор	1,62
2	Спальня гостевая	9,93
3	Мастер Спальня	11,73
4	Гардеробная	2,15
5	СУ	2,67
6	Кухня	8,49
7	Балкон	6,20
8	Кабинет	6,20
9	Гостиная	16,26
10	Детская	12,27
Общая площадь		86,13

Условные обозначения:

- М-1 Марка мебели
- ИМ-1 Марка мебели индивидуального изготовления
- Мебель индивидуального изготовления
- ЗЕРК.1 Марка зеркала
- ДЕК.1 Марка декора
- 600 Габаритные размеры мебели
- 600 Размеры проходов между мебелью

Примечание:

- 1. Все размеры указаны в миллиметрах.
- 2. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
- 3. Несоответствие размеров и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта.
- 4. Согласовать наполнение гардеробных и шкафов при заказе с поставщиком/производителем.
- 5. Проверить возможность заноса мебели в дом и в комнаты до заказа и оплаты!!!
- 6. Все изделия индивидуального изготовления требуют детальной проработки в отдельном проекте силами подрядчика и подлежит согласованию с дизайнером и клиентом на авторском надзоре. Дизайн-проект не содержит точных размеров и узлов встраиваемых позиций. Индивидуальные изделия разрабатываются силами подрядчиков по фактическим, а не проектным.

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План расстановки мебели	Лист	Листов
	21	58



Экспликация помещений		
№	Наименование	S, м ²
1	Коридор	5,88
1	Коридор	2,73
1	Коридор	1,62
2	Спальня гостевая	9,93
3	Мастер Спальня	11,73
4	Гардеробная	2,15
5	СУ	2,67
6	Кухня	8,49
7	Балкон	6,20
8	Кабинет	6,20
9	Гостиная	16,26
10	Детская	12,27
Общая площадь		86,13


Условные обозначения:

- 680 Габаритные размеры мебели
- a a Равные размеры
- 680 Размеры проходов между мебелью

Примечание:

- Все размеры указаны в миллиметрах.
- Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
- Несоответствие размеров и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта.
- Согласовать наполнение гардеробных и шкафов при заказе с поставщиком/производителем.
- Проверить возможность заноса мебели в дом и в комнаты до заказа и оплаты!!!
- Все изделия индивидуального изготовления требуют детальной проработки в отдельном проекте силами подрядчика и подлежат согласованию с дизайнером и клиентом на авторском надзоре. Дизайн-проект не содержит точных размеров и узлов встраиваемых позиций. Индивидуальные изделия разрабатываются силами подрядчиков по фактическим, а не проектным.

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План расстановки мебели с размерами	Лист	Листов
	22	58

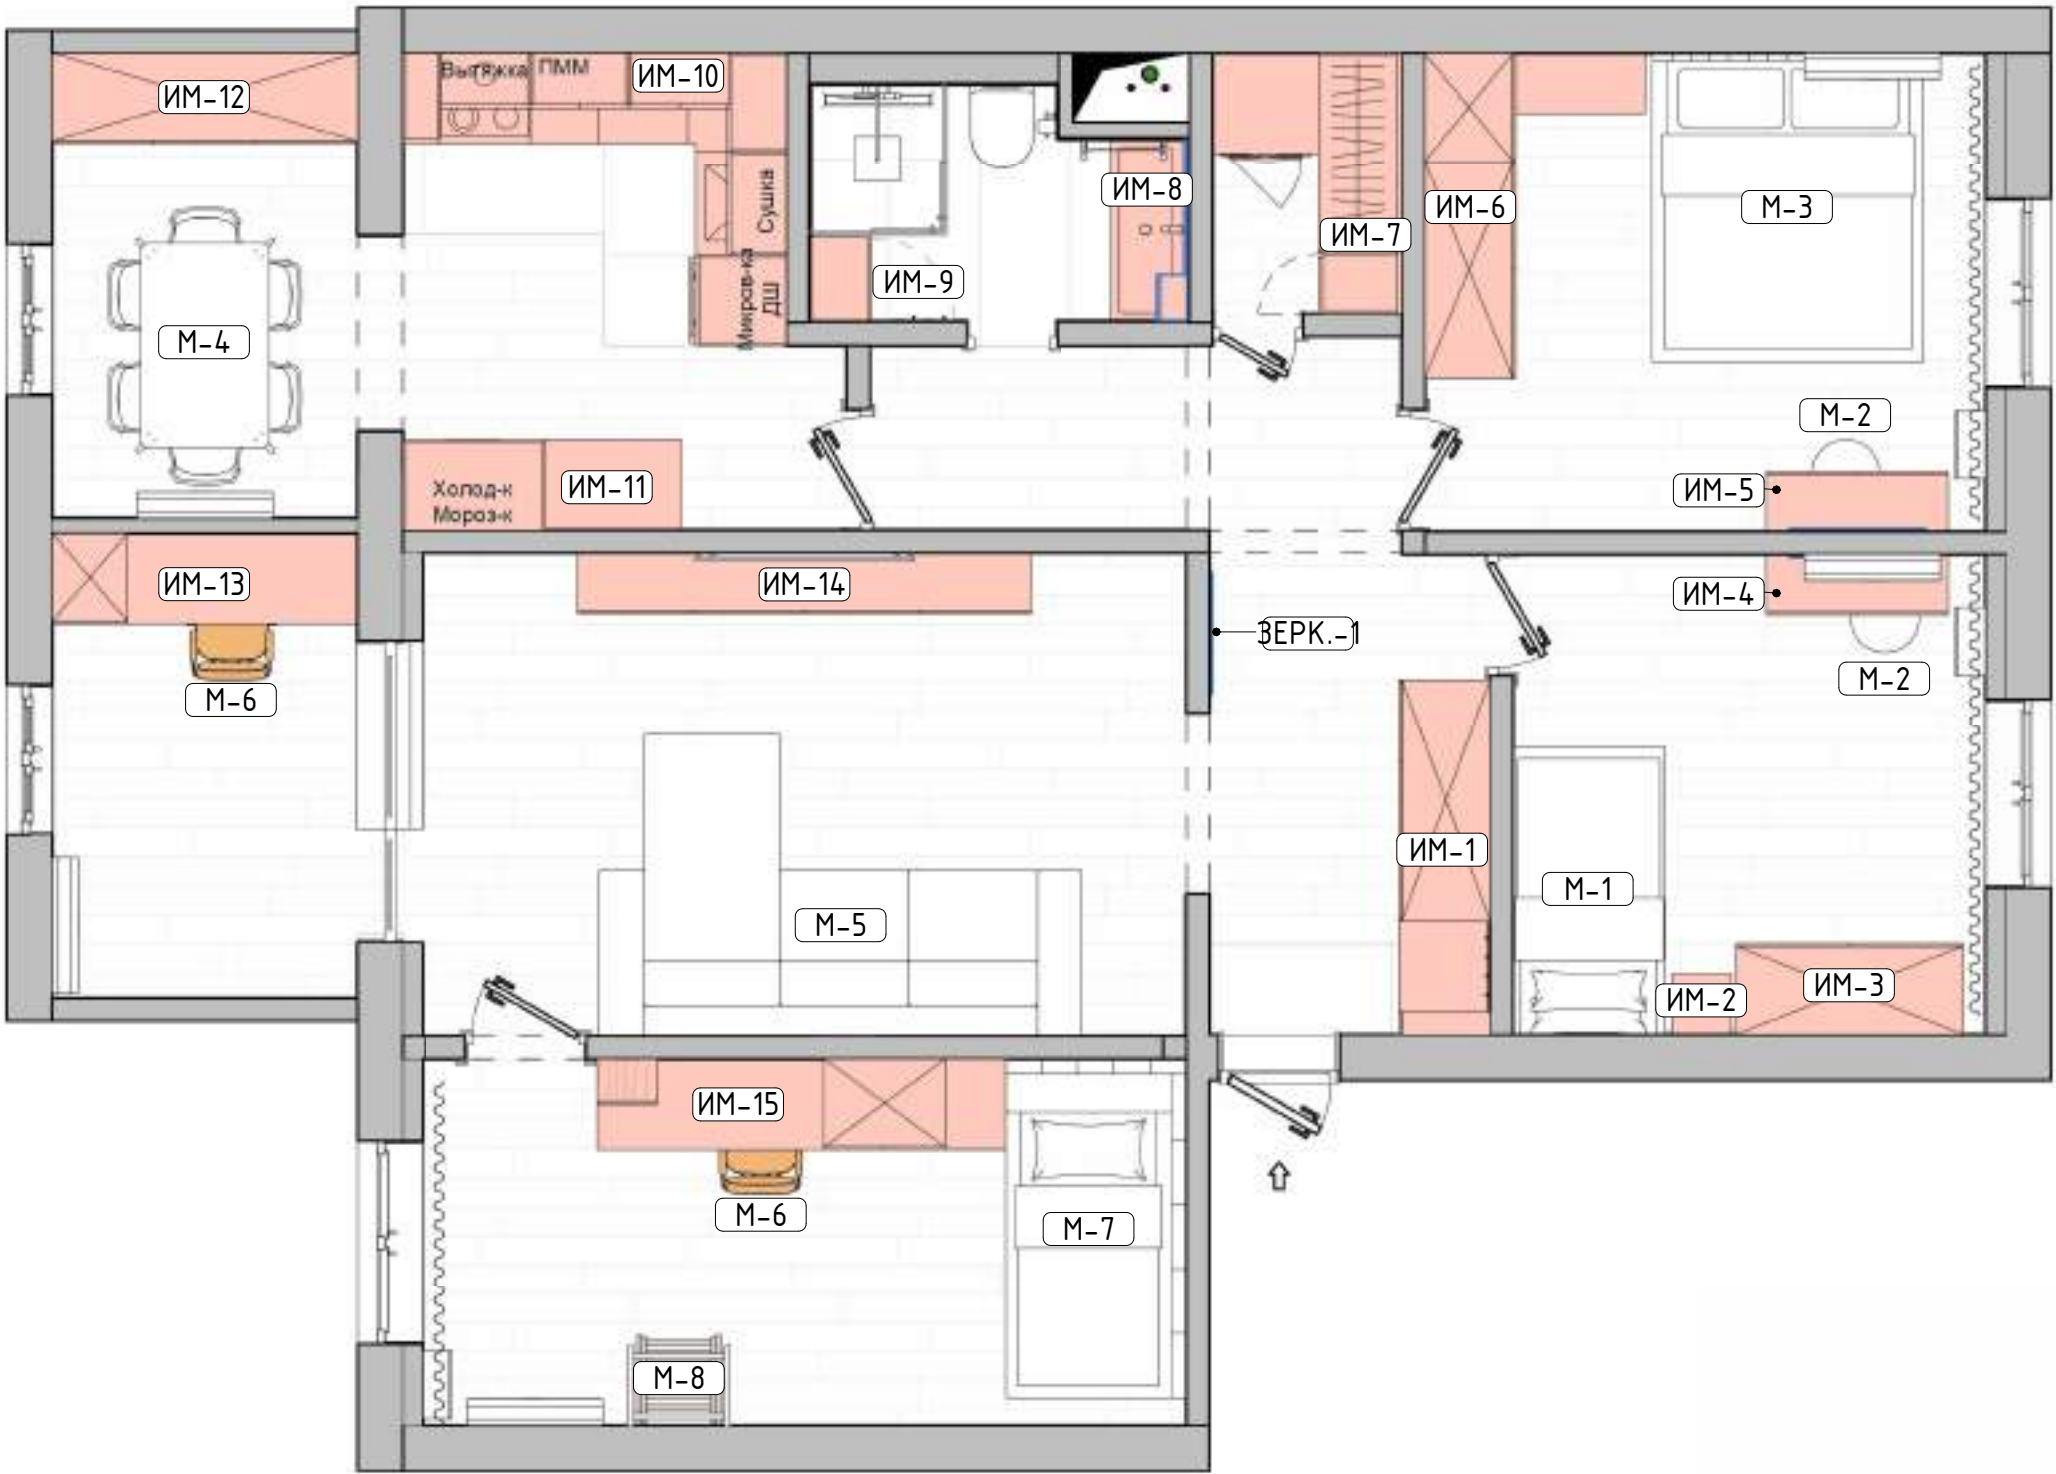

Экспликация помещений		
№	Наименование	S, м ²
1	Коридор	5,88
1	Коридор	2,73
1	Коридор	1,62
2	Спальня гостевая	9,93
3	Мастер Спальня	11,73
4	Гардеробная	2,15
5	СУ	2,67
6	Кухня	8,49
7	Балкон	6,20
8	Кабинет	6,20
9	Гостиная	16,26
10	Детская	12,27
Общая площадь		86,13


Условные обозначения:

- М-1 Марка мебели
- ИМ-1 Марка мебели индивидуального изготовления
- Мебель индивидуального изготовления
- ЗЕРК.1 Марка зеркала
- ДЕК.1 Марка декора

Примечание:

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
3. Несоответствие размеров и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта.
4. Согласовать наполнение гардеробных и шкафов при заказе с поставщиком/производителем.
5. Проверить возможность заноса мебели в дом и в комнаты до заказа и оплаты!!!
6. Все изделия индивидуального изготовления требуют детальной проработки в отдельном проекте силами подрядчика и подлежит согласованию с дизайнером и клиентом на авторском надзоре. Дизайн-проект не содержит точных размеров и узлов встраиваемых позиций. Индивидуальные изделия разрабатываются силами подрядчиков по фактическим, а не проектным.

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План маркировки мебели	Лист	Листов
	23	58

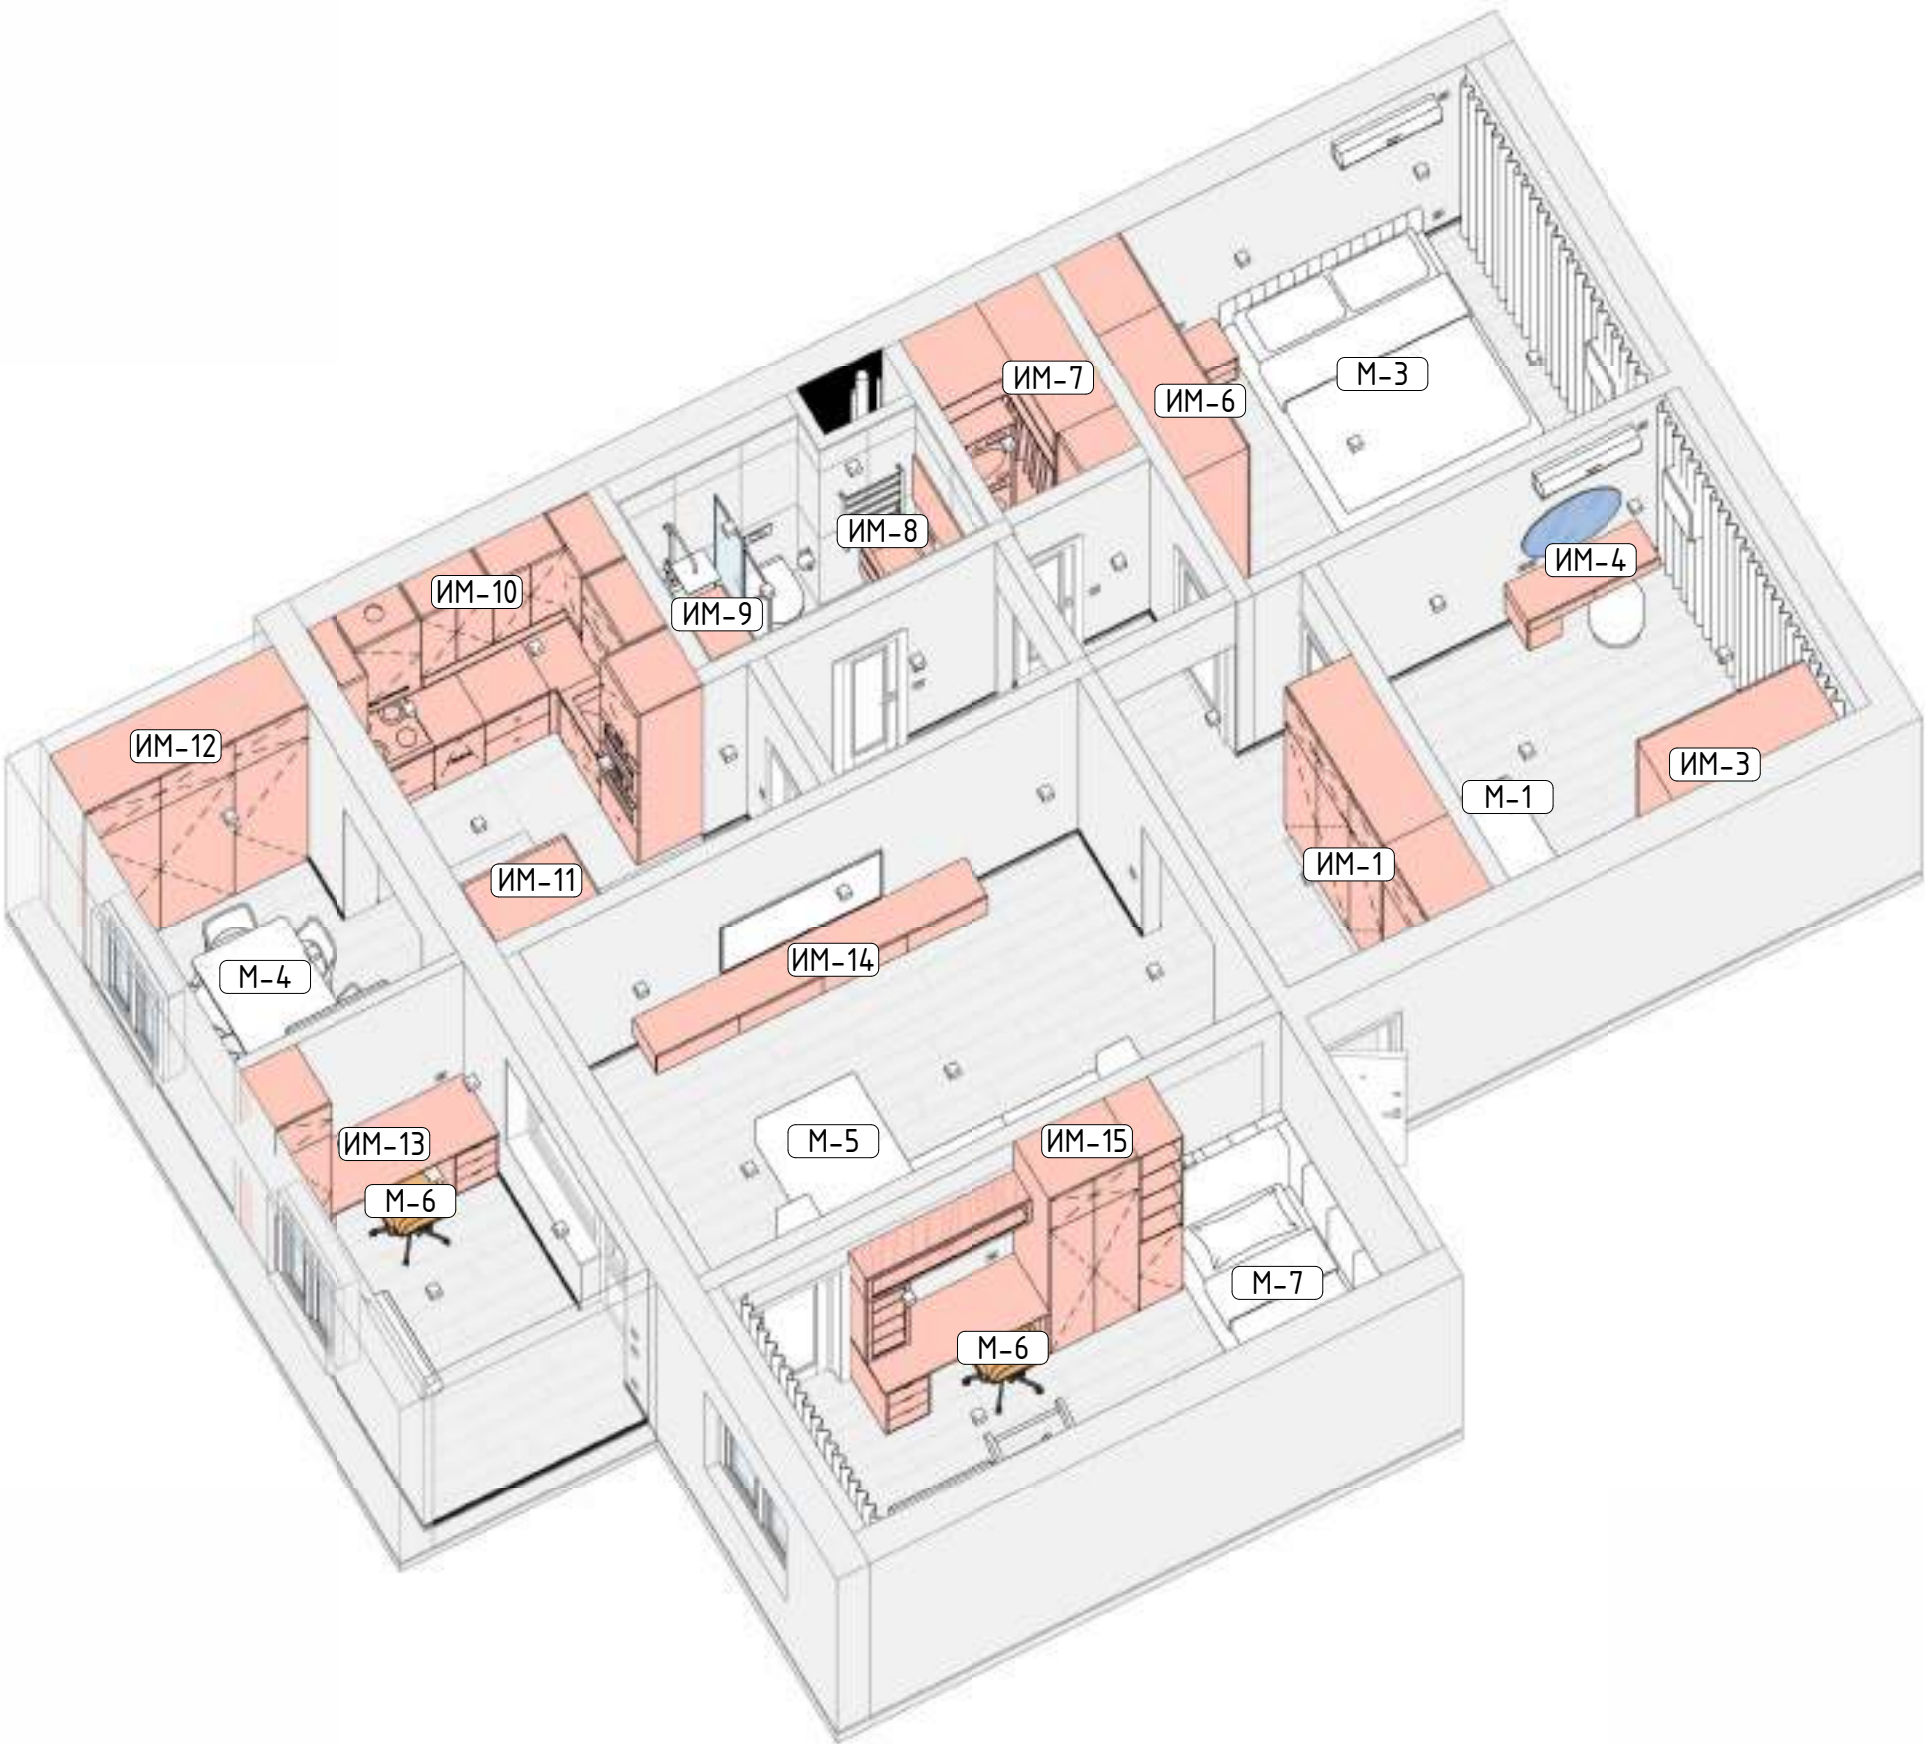

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
3D-вид маркировки мебели	Лист	Листов
	24	58

Ведомость мебели серийной				
Марка	Описание	Примечание	Кол-во	Изображение
М-2	Пуф		1	
М-2	Пуф		1	
М-3	Кровать двуспальная 1800х2000 мм		1	
М-3	Кровать двуспальная 1800х2000 мм		1	
М-3	Кровать двуспальная 1800х2000 мм		1	
М-5	Диван угловой		1	
М-6	Стул офисный		1	
М-6	Стул офисный		1	
М-8	Стенка спортивная		1	

Ведомость мебели серийной (сборки)				
Марка	Описание	Примечание	Кол-во	Изображение
ИМ-1	Шкаф прихожая 2350х600		1	
ИМ-6	Шкаф для одежды спальня 2160х600		1	
ИМ-7	Шкаф гардероб		1	
ИМ-8	Тумба под раковину СУ 1200х500		1	
ИМ-9	Пенал СУ		1	
ИМ-10	Кухонный гарнитур		1	

Ведомость мебели индивидуального изготовления			
Марка	Описание	Кол-во	№ листа
ИМ-1	Шкаф гардероб прихожая	1	
ИМ-2	<варианты>	4	
ИМ-3	Шкаф вещевой распашной 1500х600	12	
ИМ-4	Шкаф-ящики	5	

Ведомость мебели индивидуального изготовления (сборки)			
Марка	Описание	Кол-во	№ листа
ИМ-1	Шкаф прихожая 2350х600	1	
ИМ-6	Шкаф для одежды спальня 2160х600	1	
ИМ-7	Шкаф гардероб	1	
ИМ-8	Тумба под раковину СУ 1200х500	1	
ИМ-9	Пенал СУ	1	
ИМ-10	Кухонный гарнитур	1	

Ведомость зеркал		
Марка	Описание	Кол-во
ЗЕРК.- 1	Зеркало прихожая 1900х700мм	1
ЗЕРК.- 2	Зеркало круглое спальня d=900 мм	1
ЗЕРК.- 2	Зеркало круглое спальня d=900 мм	1

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Ведомость мебели	Лист	Листов
	25	58



Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
3D-вид расстановки мебели	Лист	Листов
	26	58




Ведомость осветительных приборов		
Марка	Описание	Кол-во
OC-1	AK-LPR 9W	38
Примечание: 1. Все размеры указаны в миллиметрах. 2. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту. 3. Несоответствие размеров и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта. 4. Потолки сложной формы разметить и согласовать с заказчиком. 5. Разметить места расположения потолочных светильников и согласовать с заказчиком. 6. Конфигурацию подсветки внутри шкафов определить после разработки проекта мебели. 7. Рассматривать совместно с планом потолков и ведомостью осветительного оборудования.		
Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План маркировки осветительного оборудования	Лист	Листов
	27	58

Ведомость осветительных приборов, подробная				
Марка	Изображение	Описание	Примечание	Кол-во
ОС-1		AK-LPR 9W	https://akfalighting.uz/ak-lpr_7708	38

Примечание:

- 1. Смотреть совместно с план расстановки осветительного оборудования и развертками помещений
- 2. Перед заказом технического освещения (трековых светильников и встроенных спотов) рекомендуется выполнить расчет освещенности с поставщиком и уточнить монтажную глубину осветительных приборов!

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Ведомость осветительных приборов	Лист	Листов
	28	58

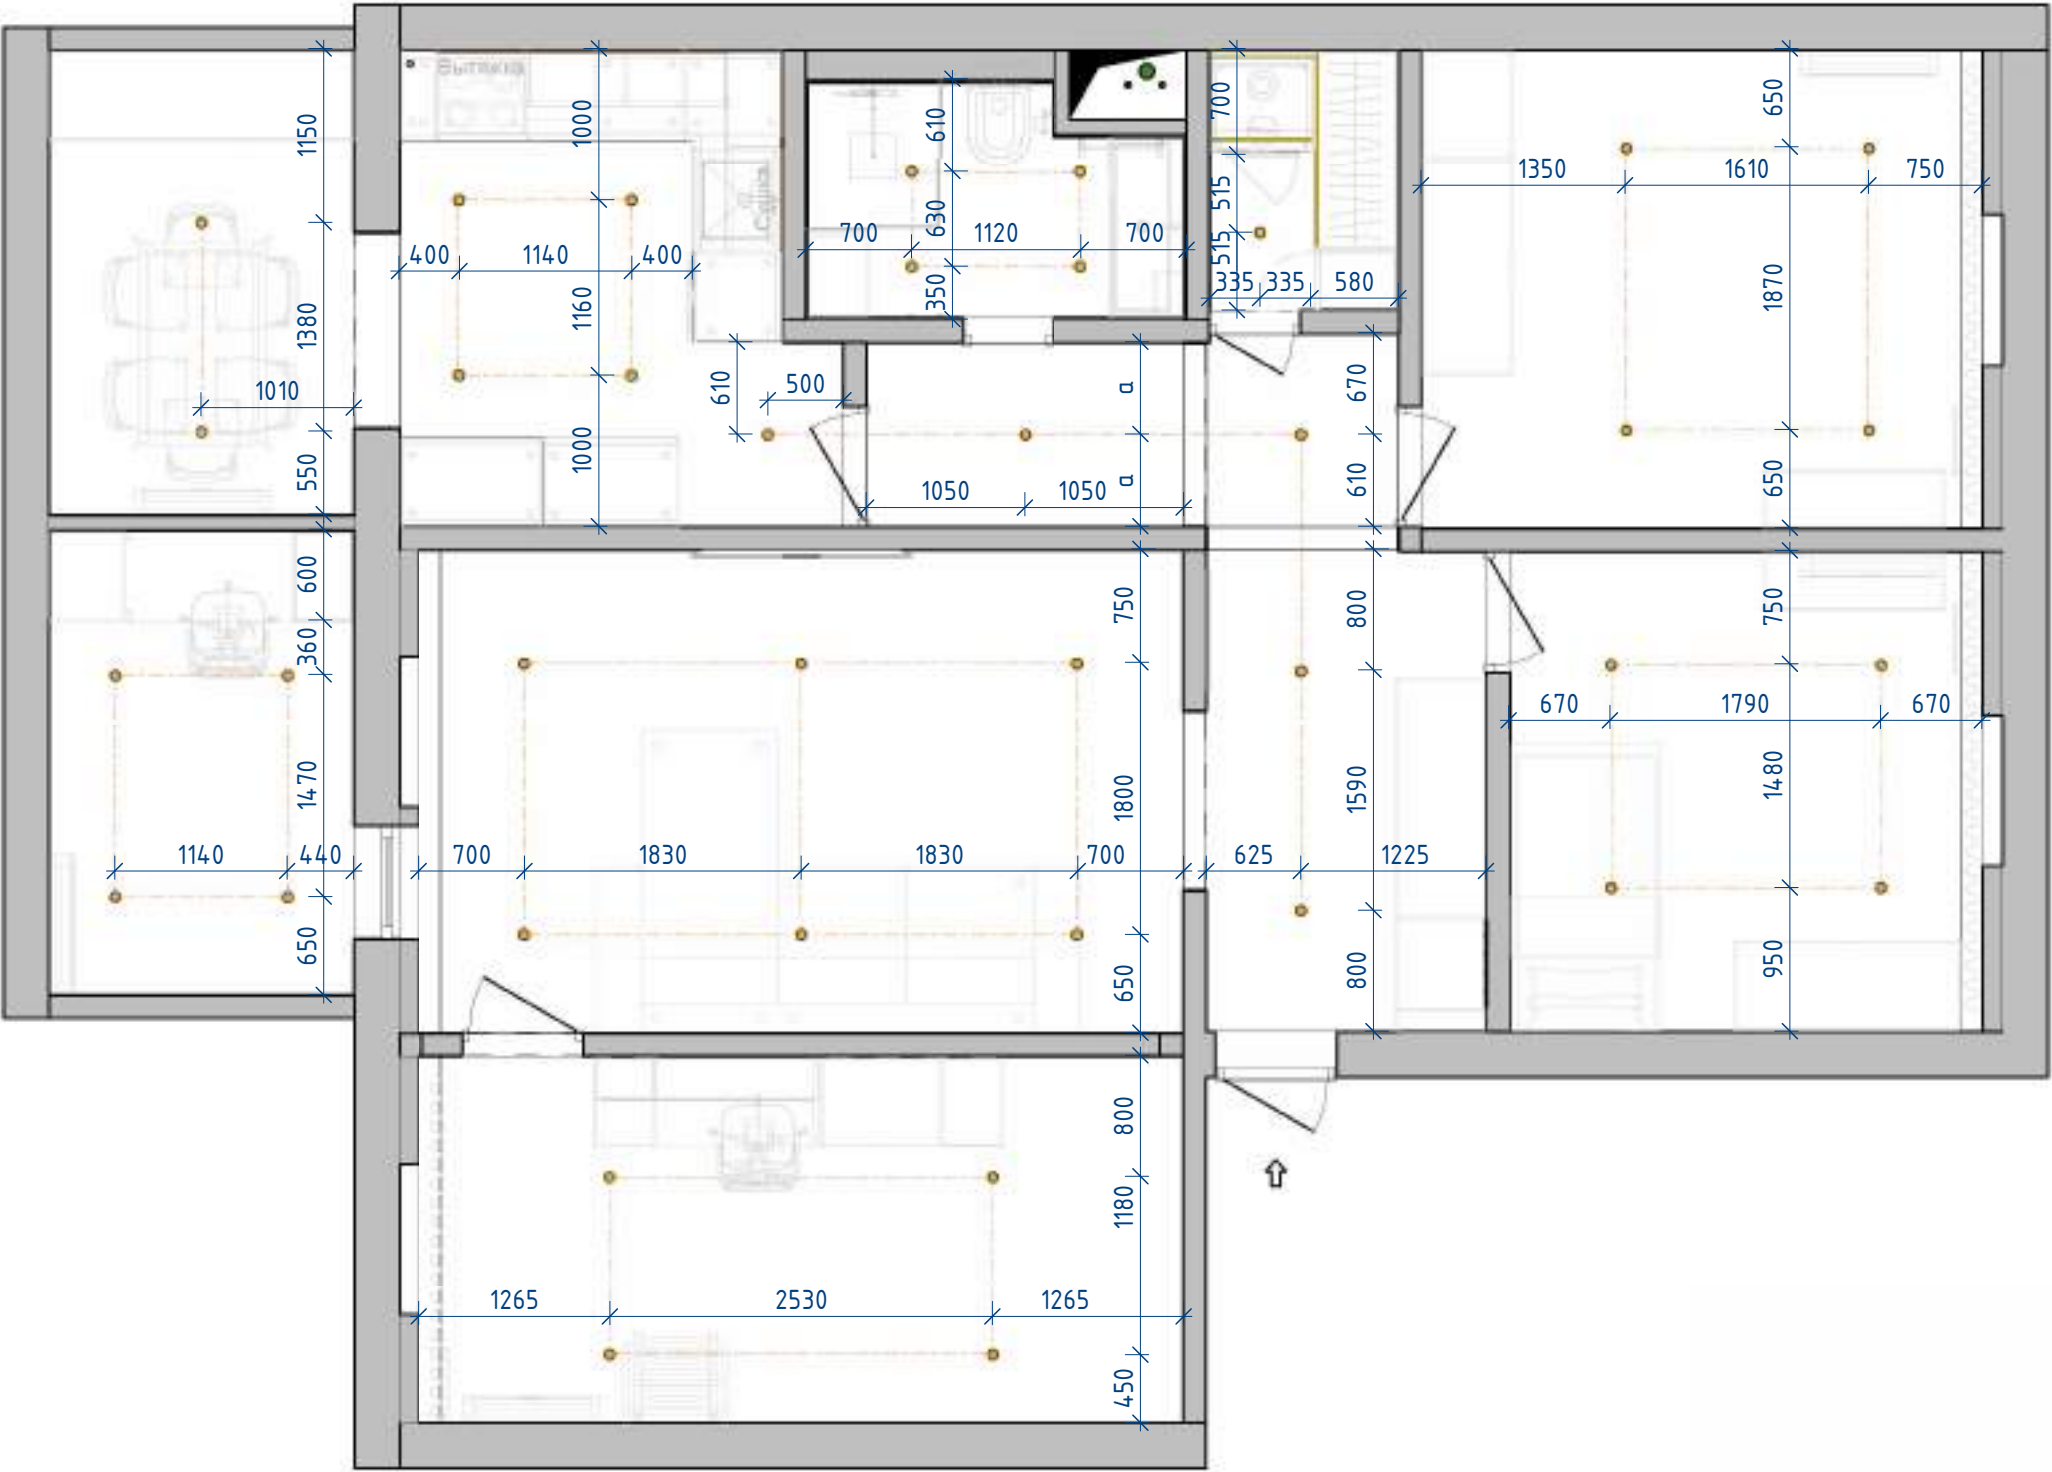

Примечание:

- 1. Все размеры указаны в миллиметрах.
- 2. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
- 3. Несоответствие размеров и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта.
- 4. Потолки сложной формы разметить и согласовать с заказчиком.
- 5. Разметить места расположения потолочных светильников и согласовать с заказчиком.
- 6. Конфигурацию подсветки внутри шкафов определить после разработки проекта мебели.
- 7. Рассматривать совместно с планом потолков и ведомостью осветительного оборудования.

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План расстановки осветительного оборудования с привязками	Лист	Листов
	29	58



Ведомость выключателей	
Описание	Кол-во
Выключатель двухклавишный	4
Выключатель одноклавишный	5
Выключатель одноклавишный (мастер)	1
Переключатель двухклавишный	1
Переключатель одноклавишный	3
Общий итог	14


Условные обозначения:

- Линии групп подключения
- 14 Номер группы подключения
- Выключатель двухклавишный
- Выключатель одноклавишный
- Выключатель одноклавишный (мастер)
- Переключатель двухклавишный
- Переключатель одноклавишный

Примечание:

- Все размеры указаны в миллиметрах.
- Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
- Несоответствие разметок и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта и/или заказчиком.
- Все выключатели, если не указано другое, расположить на высоте H=900 мм от чистого пола.
- Расположение выключателей уточнить по разверткам необходимых помещений.
- Разметить расположение джойков выключателей и согласовать с дизайнером-автором проекта и/или заказчиком.
- Розетки и выключатели устанавливать джойками.
- Все подводки выполняются скрыто.

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План подключения осветительного оборудования и выключателей	Лист 30	Листов 58

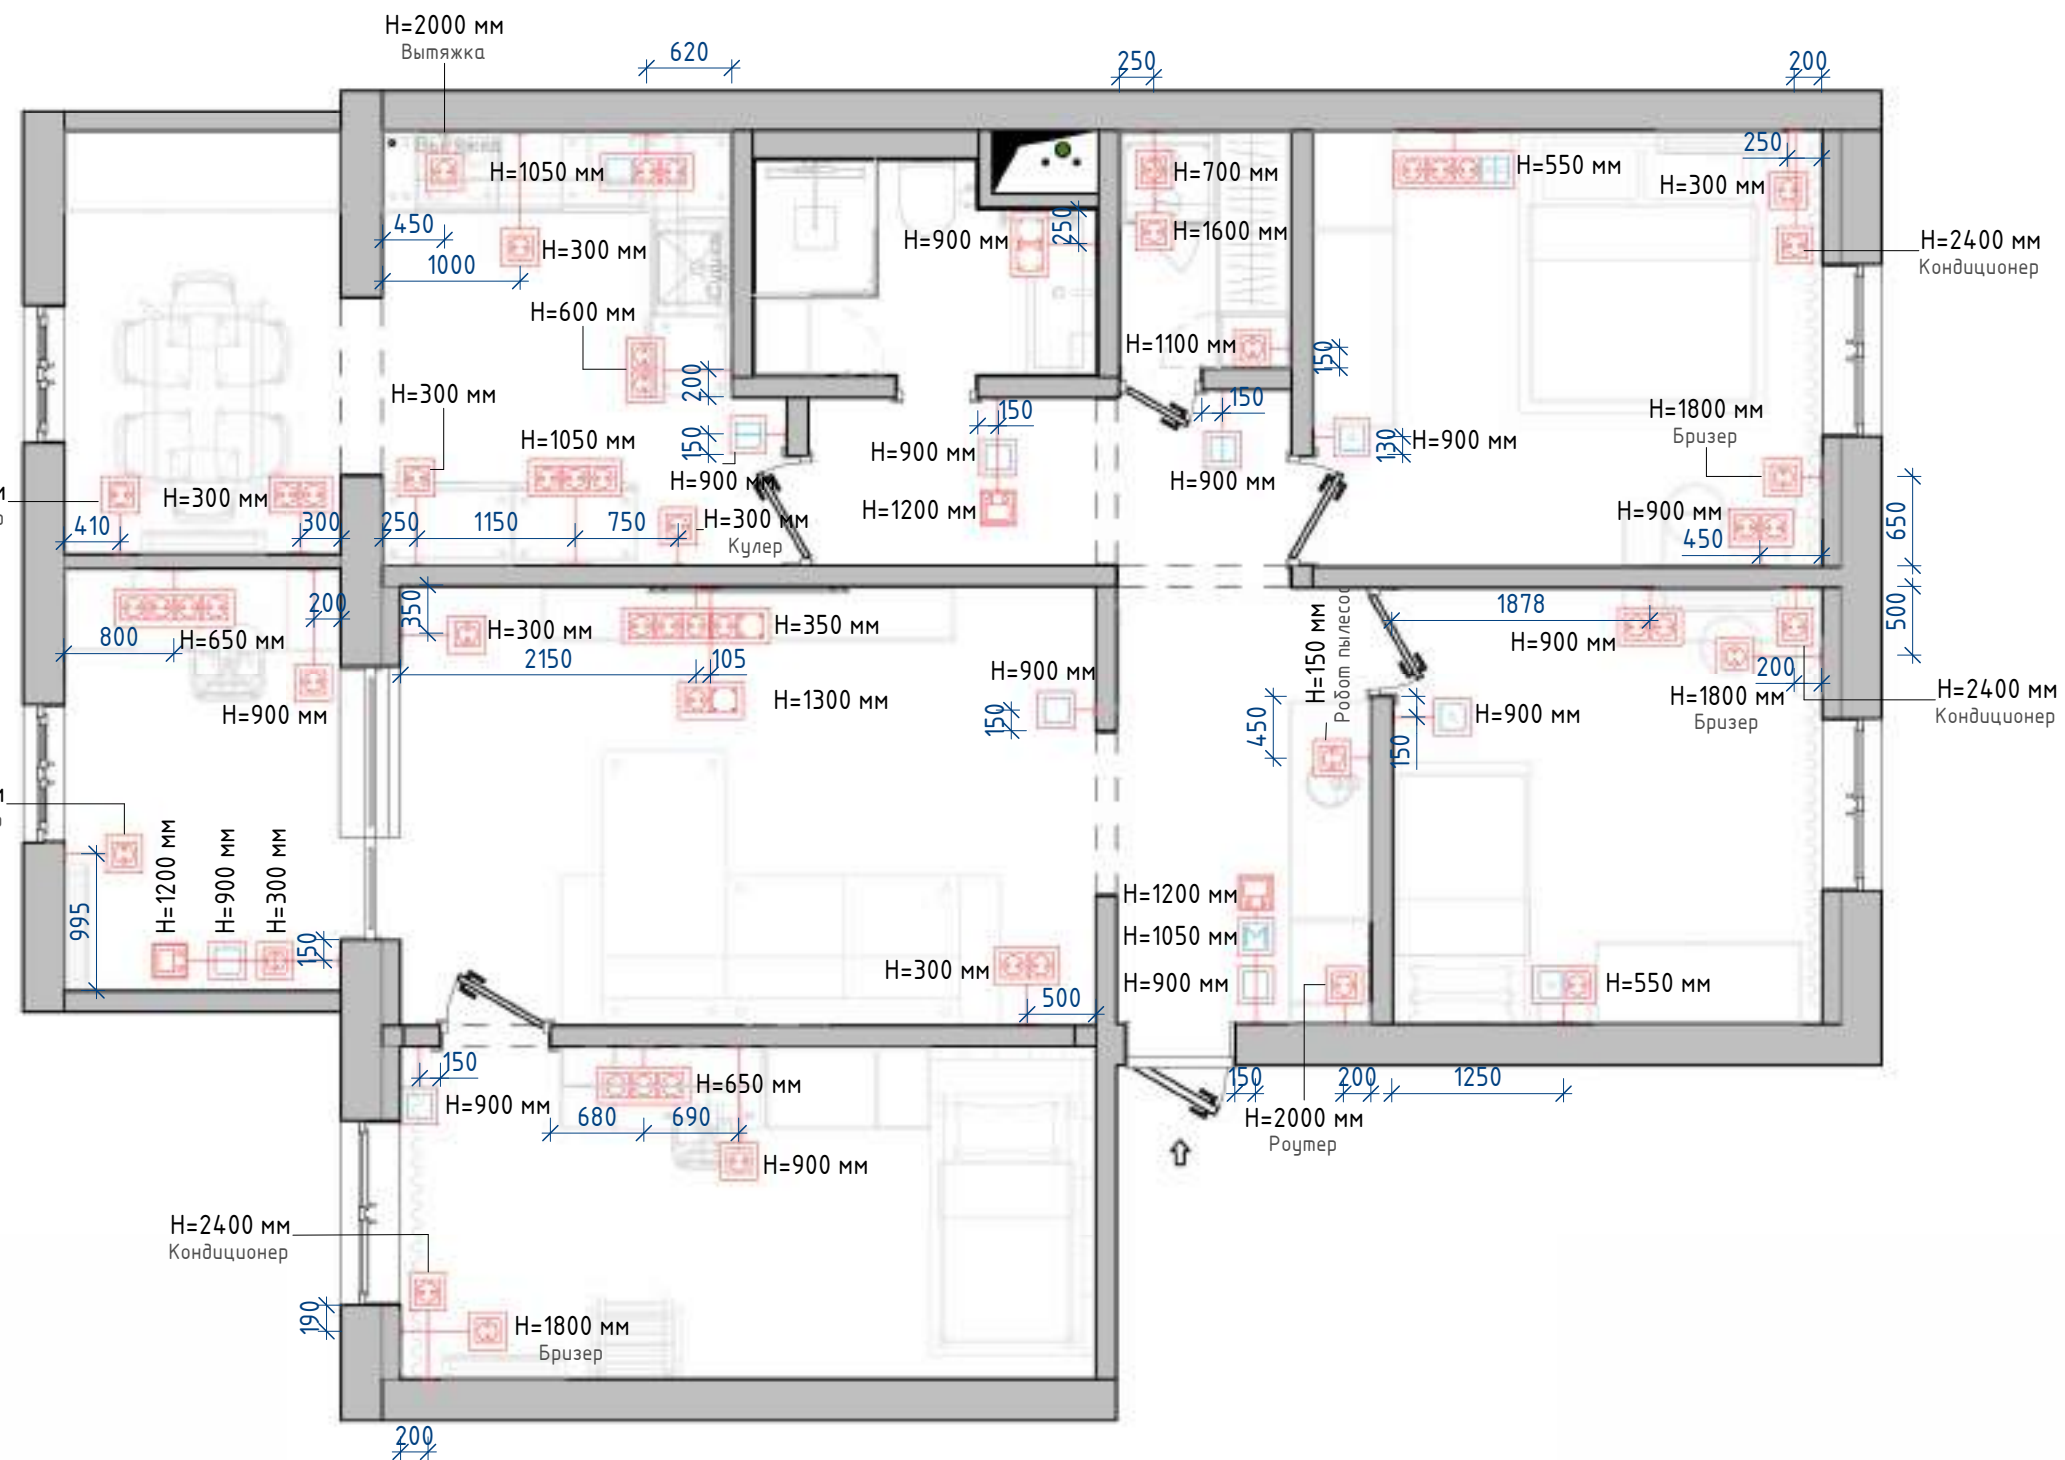

Ведомость розеток и выключателей		
Описание		Кол-во
Выключатель двухклавишный		4
Выключатель одноклавишный		5
Выключатель одноклавишный (мастер)		1
Переключатель двухклавишный		1
Переключатель одноклавишный		3
Заглушка		2
Розетка 220V		55
Розетка 220V IP44 влагозащищенная		2
Терморегулятор теплого пола - Электронный		3

Условные обозначения:

- Выключатель одноклавишный
- Выключатель двухклавишный
- Выключатель одноклавишный (мастер)
- Переключатель одноклавишный
- Перекрестный переключатель одноклавишный
- Переключатель двухклавишный
- Перекрестный переключатель двухклавишный
- Розетка 220V
- Розетка 220V IP44 влагозащищенная
- Розетка 220V 2x USB
- Терморегулятор теплого пола механический
- Заглушка кабель-канала
- Аудиодомофон

Примечание:

- Все размеры указаны в миллиметрах.
- План рассматривать совместно с развертками по помещениям.
- Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
- Несоответствие разметок и отметок согласовать с дизайнером - автором проекта и/или заказчиком.
- Все высоты и размеры учитываются от чистого пола.
- Розетки расположить на высоте H=300мм от ч.п., если не указано другое.
- Выключатели расположить на высоте H=900мм от ч.п., если не указано другое.
- Точная привязка розеток и выводов на кухне предоставляется компанией - производителем после проекта кухни.

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План расстановки розеток и выключателей с привязками	Лист	Листов
	31	58


Ведомость чистовых рамок	
Описание	Кол-во
Рамка на 1 пост (Гор.)	33
Рамка на 2 поста (Гор.)	9
Рамка на 3 поста (Гор.)	3
Рамка на 4 поста (Гор.)	2
Рамка на 5 постов (Гор.)	1
Общий итог	48

Ведомость черновых рамок	
Описание	Кол-во

Ведомость чистовых розеток		
УО	Описание	Кол-во
	Выключатель двухклавишный	4
	Выключатель одноклавишный	5
	Выключатель одноклавишный (мастер)	1
	Заглушка	2
	Переключатель двухклавишный	1
	Переключатель одноклавишный	3
	Розетка 220V	55
	Розетка 220V IP44 влагозащищенная	2
	Терморегулятор теплого пола - Электронный	3
Общий итог		76

Ведомость черновых розеток		
УО	Описание	Кол-во

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Ведомость электрофурнитуры	Лист	Листов
	32	58

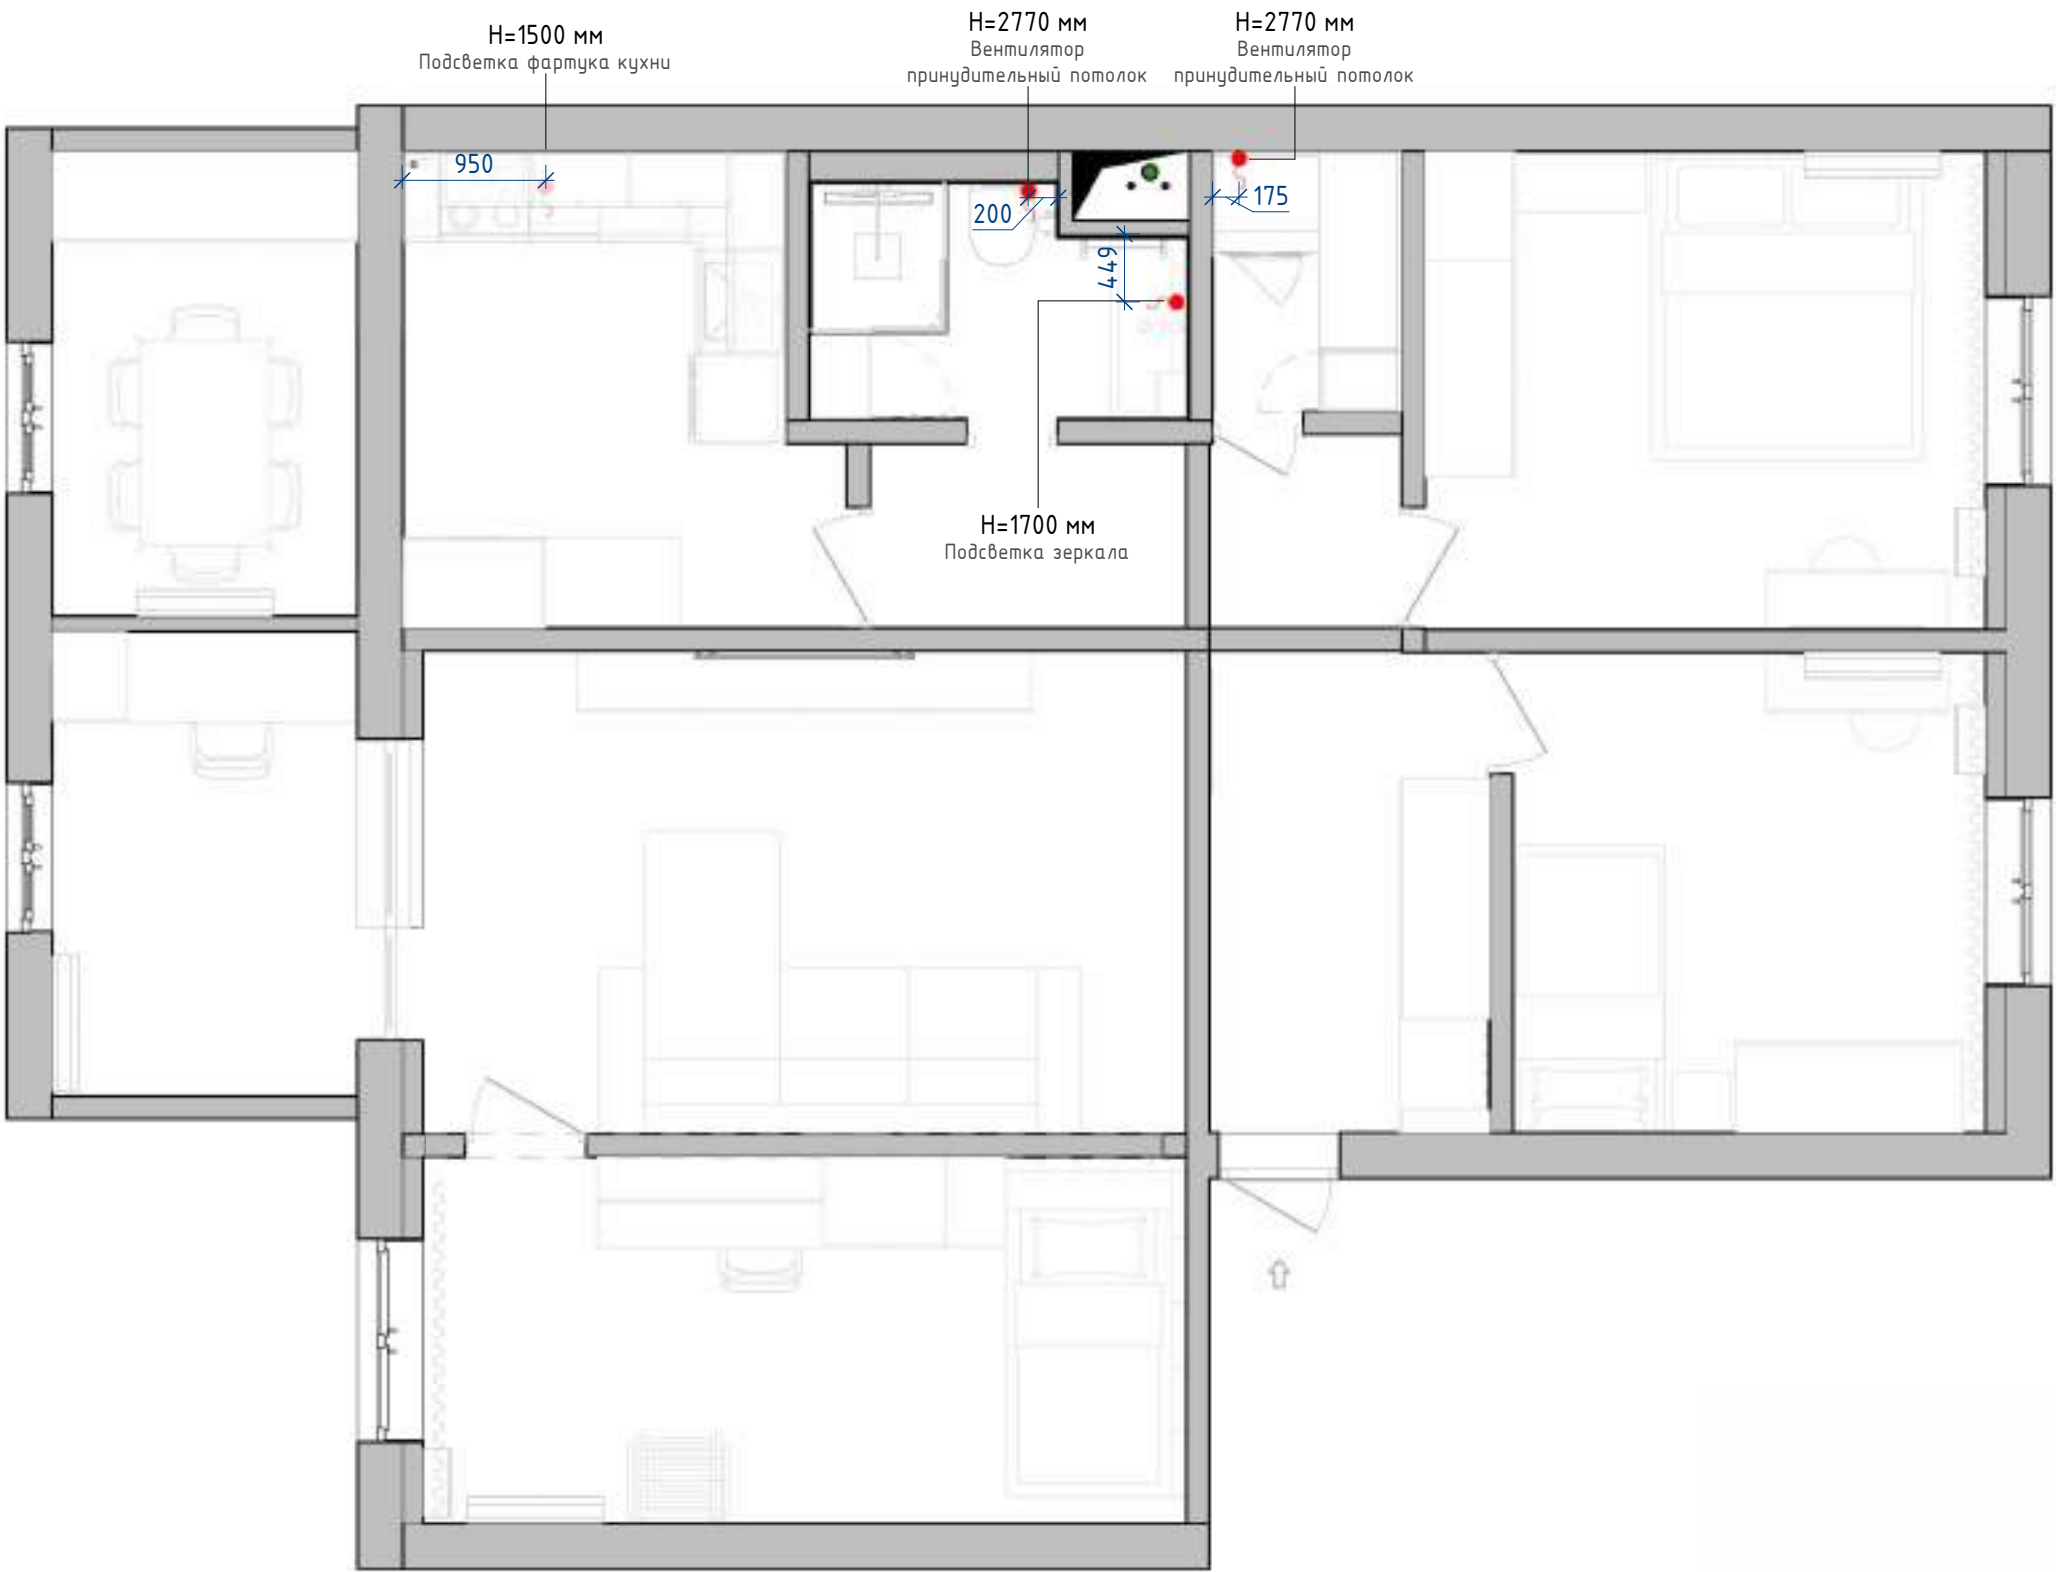




Условные обозначения:

- Вывод кабеля
- Вывод кабеля 380V
- Вывод кабеля слаботочный

Примечание:

- Размеры на чертеже показаны в миллиметрах, площади в метрах.
- План рассматривать совместно с развертками по помещениям.
- Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
- Перед началом чистовой отделки все разметки и отметки согласовать с дизайнером-автором проекта и/или заказчиком.
- Несоответствие разметок и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта и/или заказчиком.
- Все высоты и размеры учитываются от чистого пола.
- Точная привязка выводов на кухне предоставляется компанией-производителем после проекта кухни.
- Предусмотреть скрытое подключение вывода для бризеров - вывод убрать в подрозетник, точное положение уточнить у поставщика!

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План расстановки электровыводов с привязками	Лист	Листов
	33	58

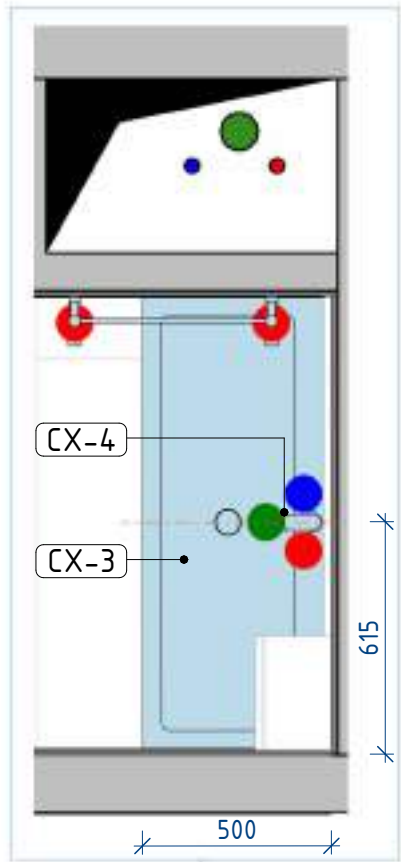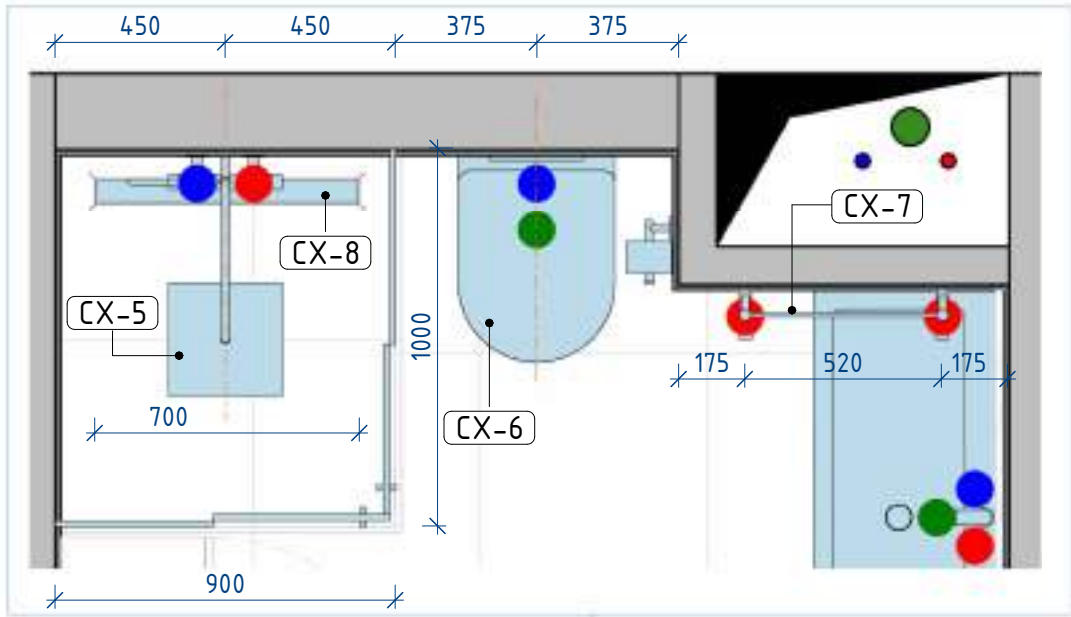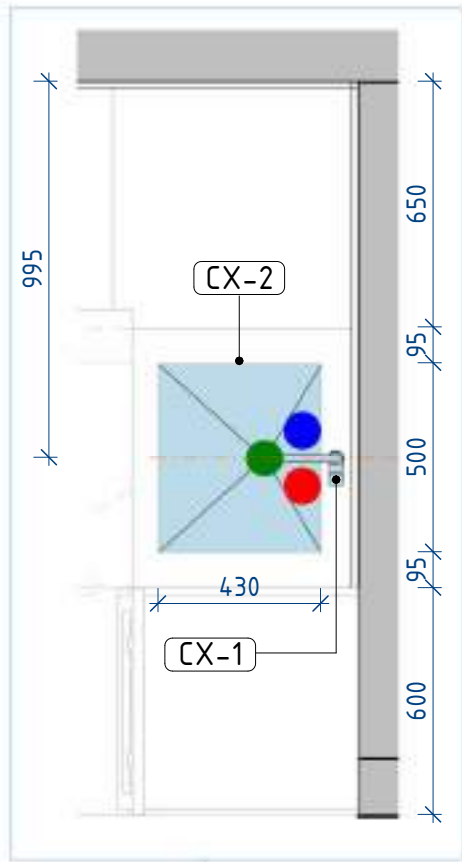

Ведомость сантехнических приборов		
Марка	Описание	Кол-во
CX-1	Смеситель кухонный h360	1
CX-2	Раковина подольная	1
CX-3	Раковина ванна	1
CX-4	Смеситель ванна	1
CX-5	Душевая система наружного монтажа	1
CX-6	Унитаз подвесной	1
CX-7	Полотенцесушитель водный	1
CX-8	Трап душевой	1
CX-10	Инсталляция для унитаза	1

Условные обозначения:




CX-1 Марка сантехники

Примечание:


1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
3. Все трубы прокладываются в штробах.
4. Все размеры-привязки выводов указаны до центра.
5. Подбор комплектующих сантехники согласовать с сантехником-специалистом перед покупкой.
6. Размеры выводов для сантехники уточнить по техническим чертежам у производителя.
7. Высоту установки душевой стойки и ручного душа определить по месту и согласовать с заказчиком.
8. Расположение мойки в кухне уточнить после проекта кухни от поставщика.
9. Предусмотреть установку фильтров для питьевой воды и фильтры тонкой очистки.
10. Предусмотреть ревизионные люки.
11. Рассматривать совместно с планами монтажа и расстановки мебели, развёртками и спецификацией сантехнического оборудования.

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План сантехники	Лист	Листов
	34	58



Кухня

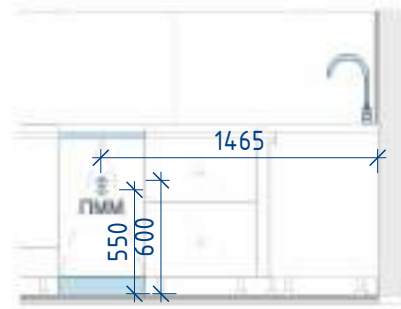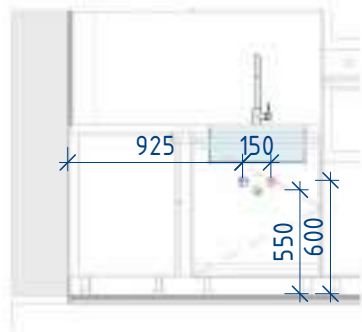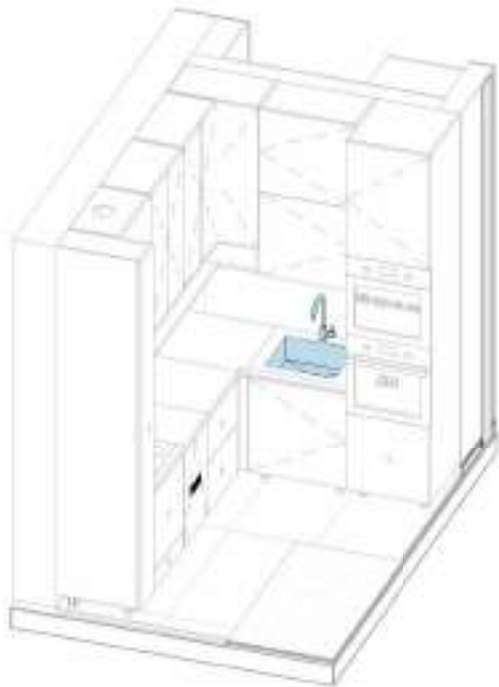

Ванная, Вид №1

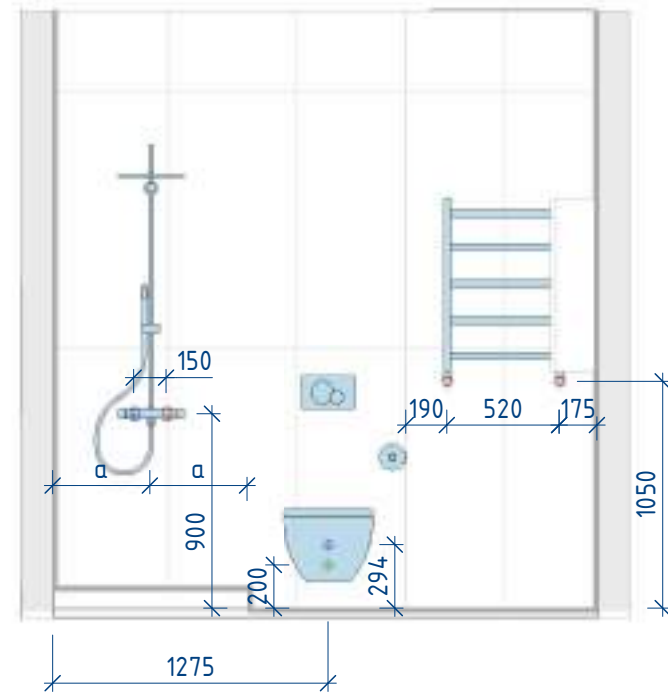

Ванная, Вид №2

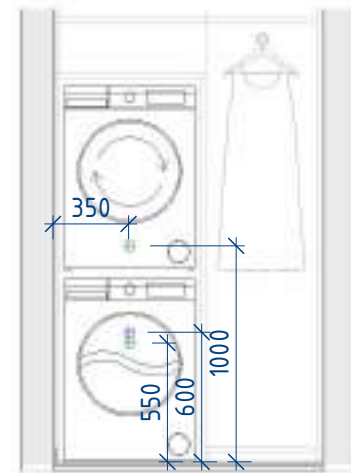

Кухня Ванная



Примечание:

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
3. Все трубы прокладываются в штробах.
4. Все размеры-привязки выводов указаны до центра.
5. Подбор комплектующих сантехники согласовать с сантехником-специалистом перед покупкой.
6. Размеры выводов для сантехники уточнить по техническим чертежам у производителя.
7. Высоту установки душевой стойки и ручного душа определить по месту и согласовать с заказчиком.
8. Расположение мойки в кухне уточнить после проекта кухни от поставщика.
9. Предусмотреть установку фильтров для питьевой воды и фильтры тонкой очистки.
10. Предусмотреть ревизионные люки.
11. Рассматривать совместно с планами монтажа и расстановки мебели, развёртками и спецификацией сантехнического оборудования.

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
3D-виды сантехники и схемы выводов коммуникаций	Лист	Листов
	35	58

Ведомость сантехнических приборов, подробная				
Марка	Изображение	Описание	Примечание	Кол-во
CX-1		Смеситель кухонный h360		1
CX-2		Раковина подстольная		1
CX-3		Раковина ванна		1
CX-4		Смеситель ванна		1
CX-5		Душевая система наружного монтажа		1
CX-6		Унитаз подвесной		1
CX-7		Полотенцесушитель водный		1
CX-8		Трап душевой		1
CX-10		Инсталляция для унитаза		1

Ведомость сантехнических приборов, подробная				
Марка	Изображение	Описание	Примечание	Кол-во


Примечание:

1. Смотреть совместно с планом сантехнического оборудвания, развертками помещений.
2. Стоимость оборудования уточнить у производителя.


Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Ведомость сантехники	Лист	Листов
	36	58



Условные обозначения:



Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
План обозначения развёрток	Лист	Листов
	37	58

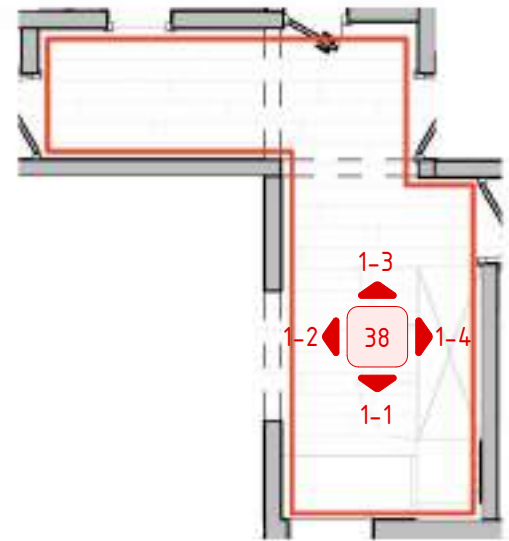


Условные обозначения:

- 680 Габаритные размеры
- a a Равные размеры
- 680 Привязки электрики
- Д-1 Марка двери
- КР-1 Марка отделки
- МЛ-1 Марка молдинга
- К-1 Марка карниза
- Начало раскладки плитки


*Габариты Эл.щита посмотреть по месту расположения

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Развёртки пом. №1 Коридор	Лист	Листов
	38	58


Коридор 1-1
1: 30

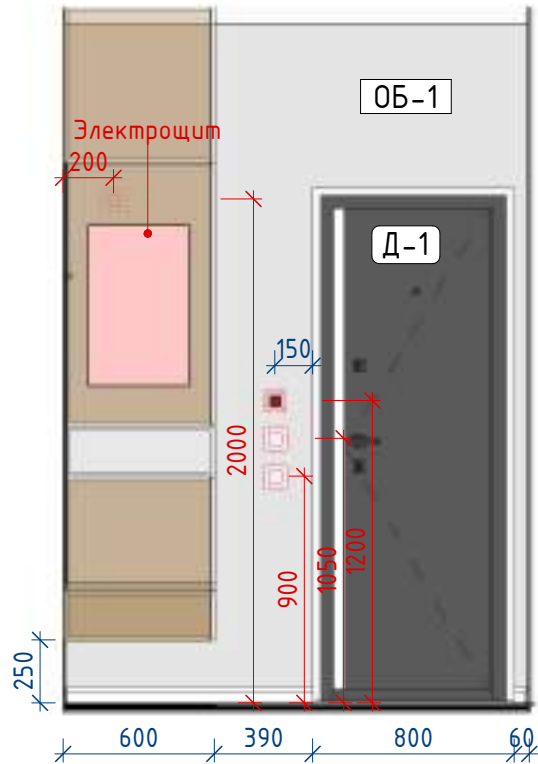


Коридор 1-2
1: 30

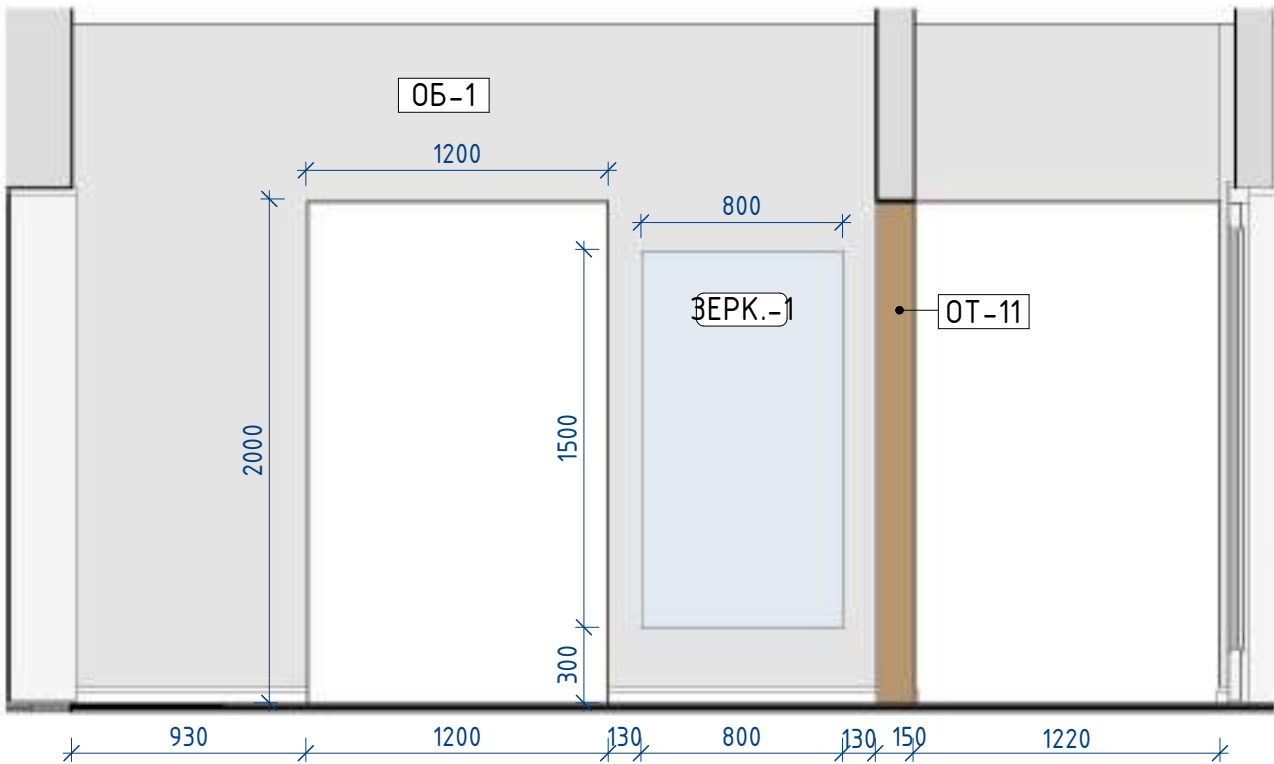

Коридор 1-3
1: 30

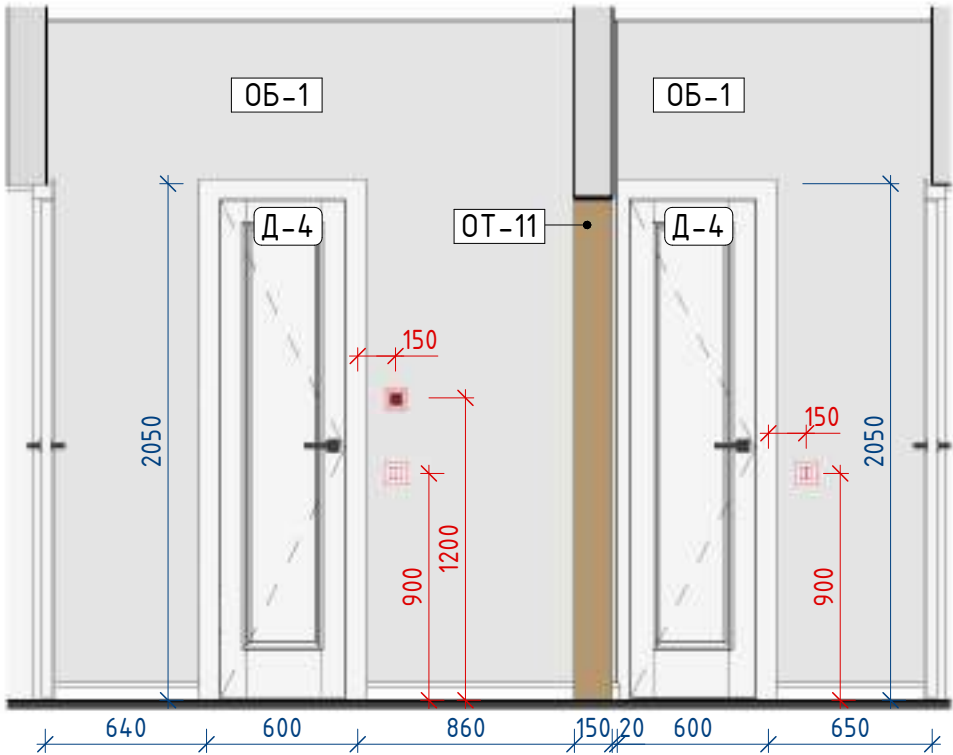


Коридор 1-4
1: 30

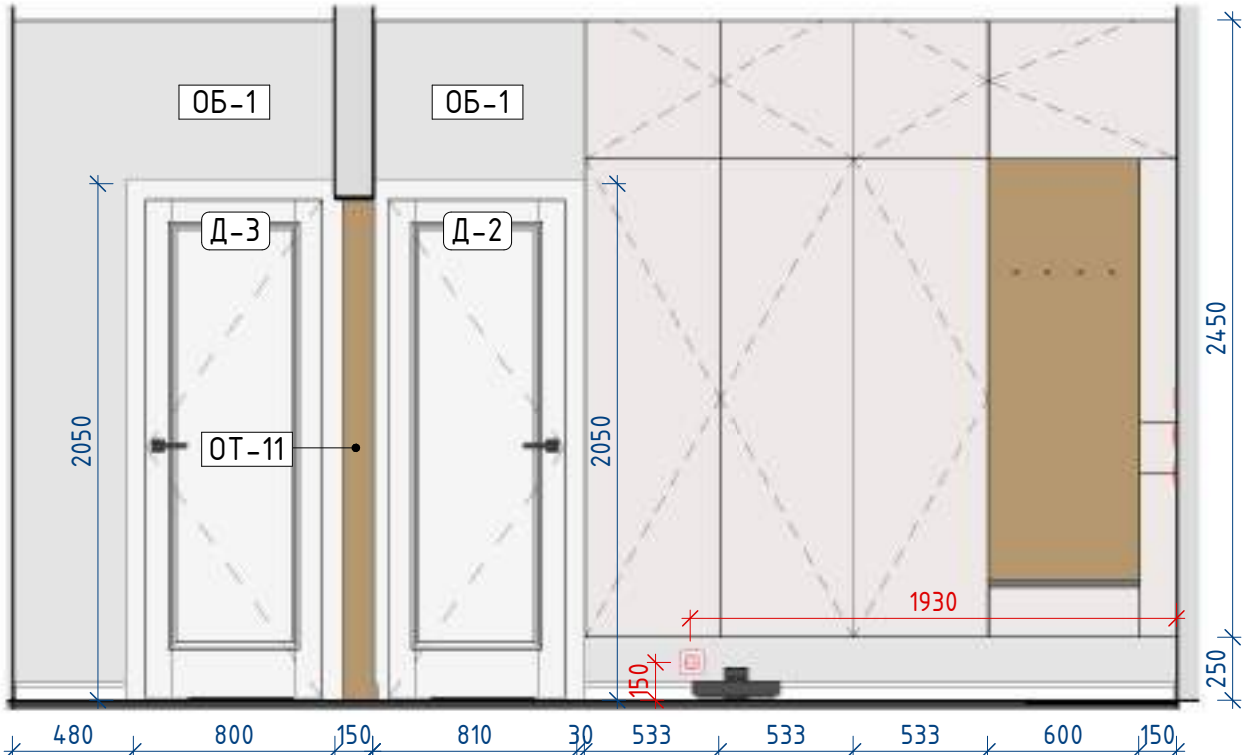


Спальня Гостевая 2-1

1:30

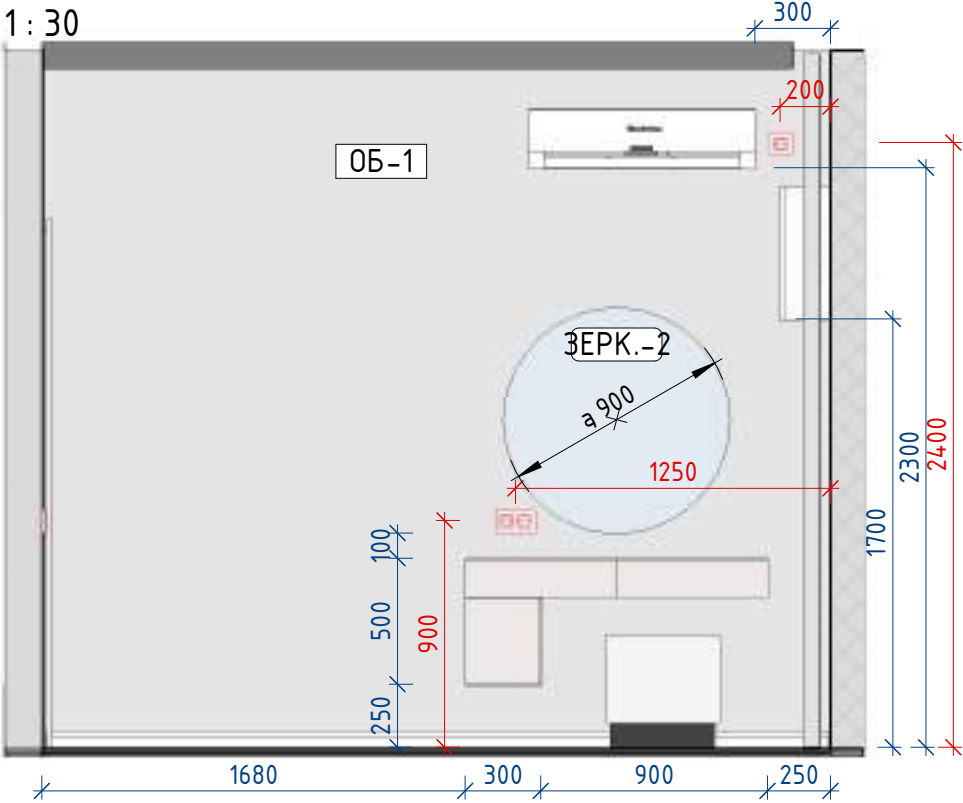


Спальня Гостевая 2-3

1:30

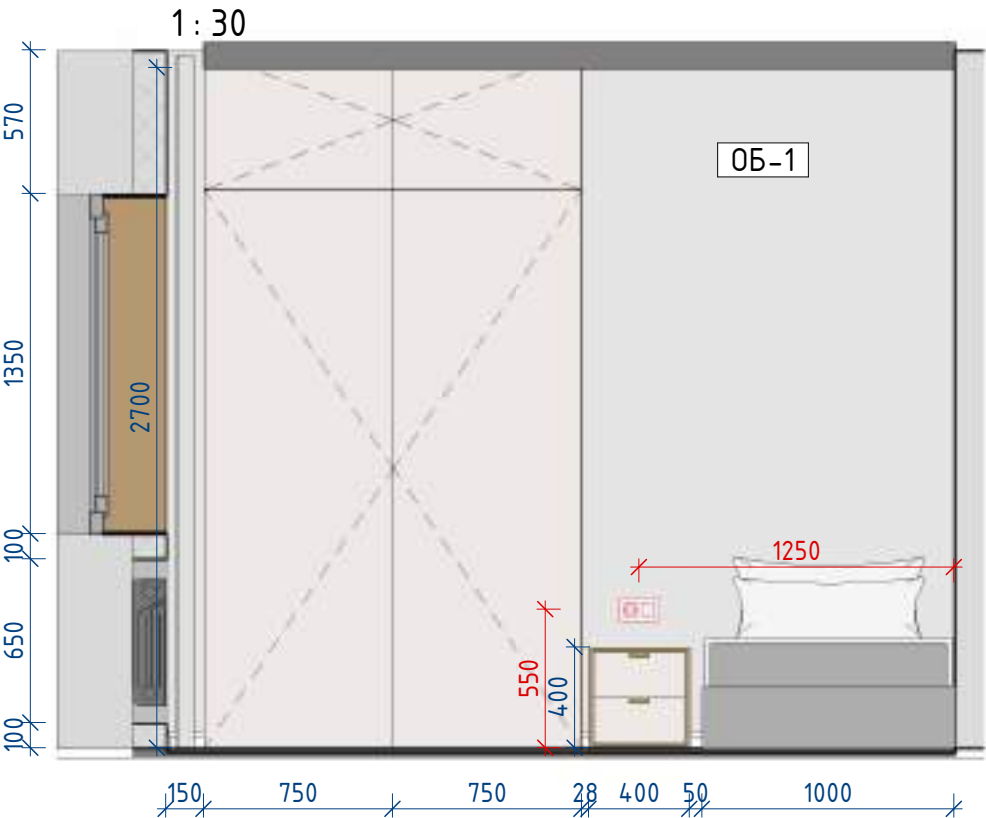



Спальня Гостевая 2-2

1:30

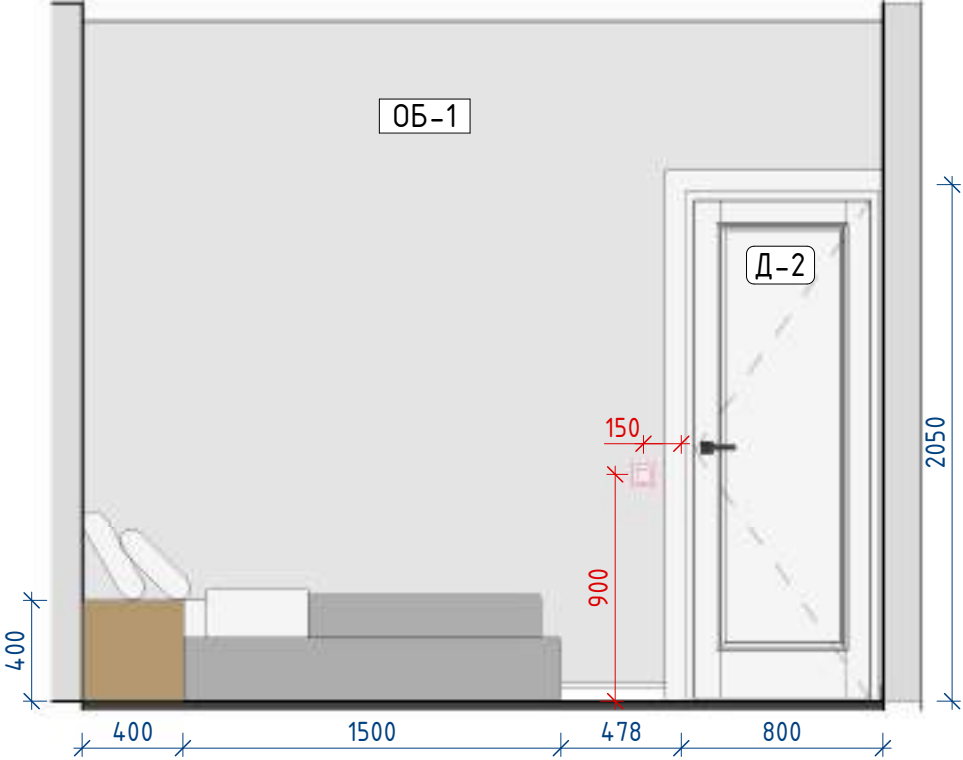

Спальня Гостевая 2-4

1:30

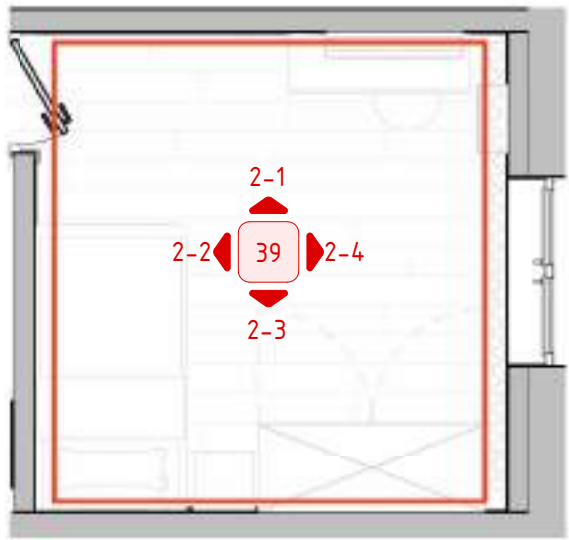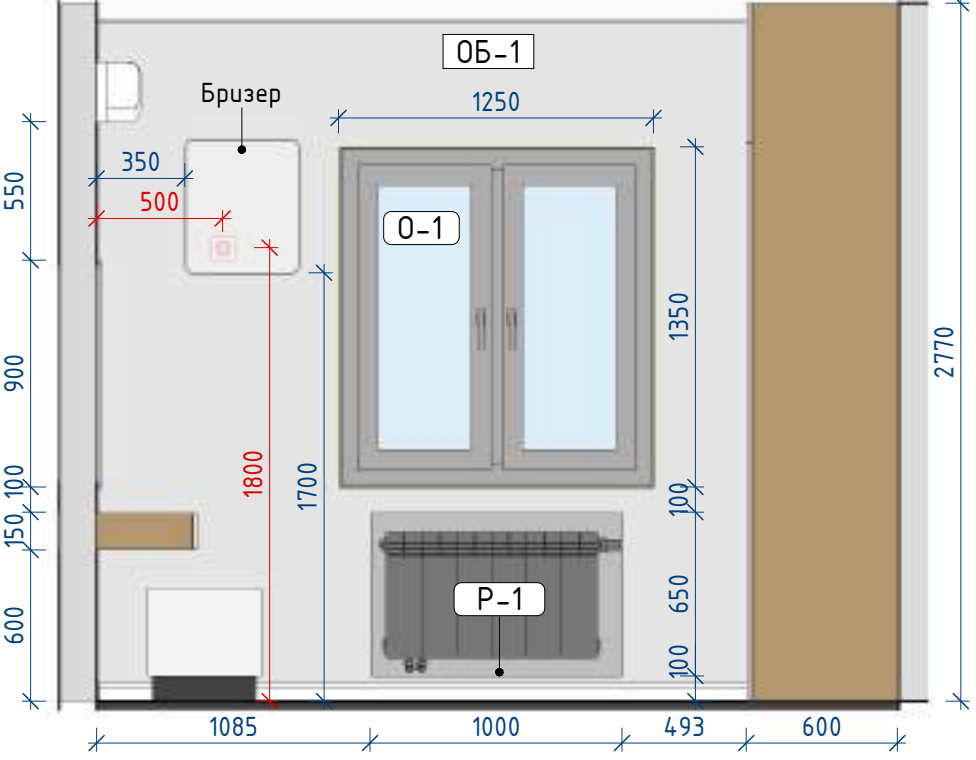


Условные обозначения:


- 680 Габаритные размеры
- а а Равные размеры
- 680 Привязки электрики
- Д-1 Марка двери
- КР-1 Марка отделки
- МЛ-1 Марка молдинга
- К-1 Марка карниза
- Начало раскладки плитки

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Развёртки пом. №2 Спальня Гостевая	Лист	Листов
	39	58


Мастер Спальня 3-1
1 : 30

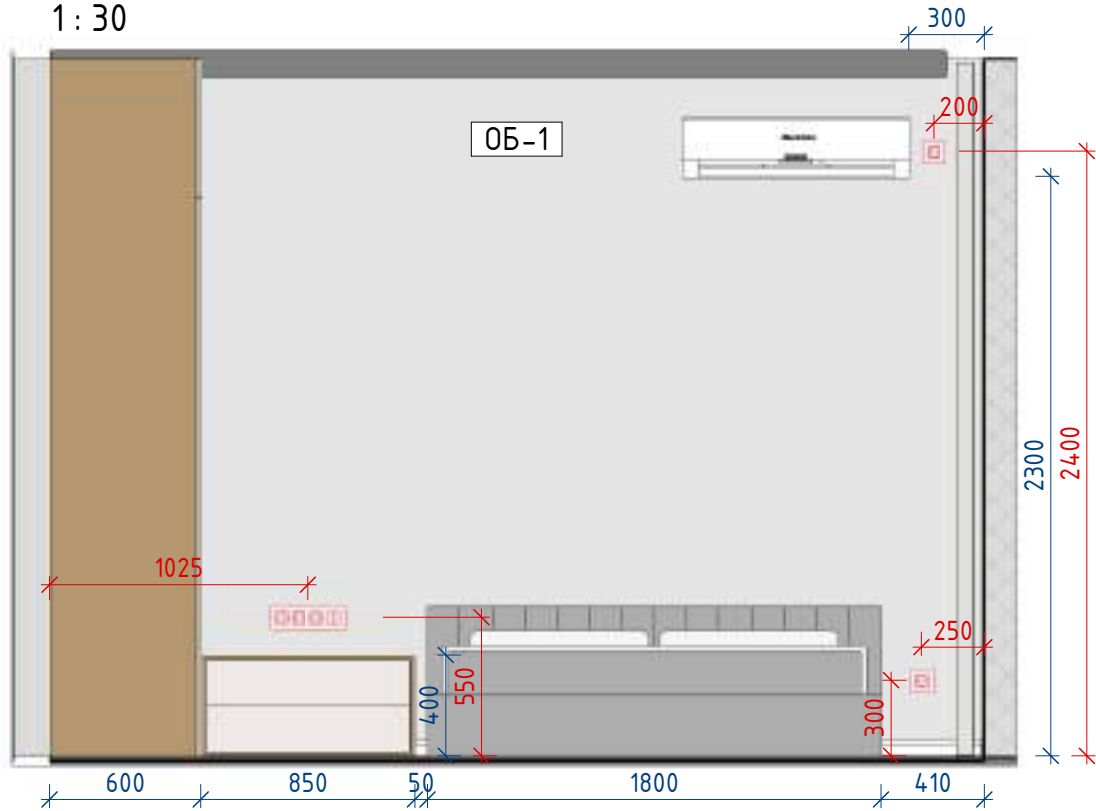



Мастер Спальня 3-2
1 : 30

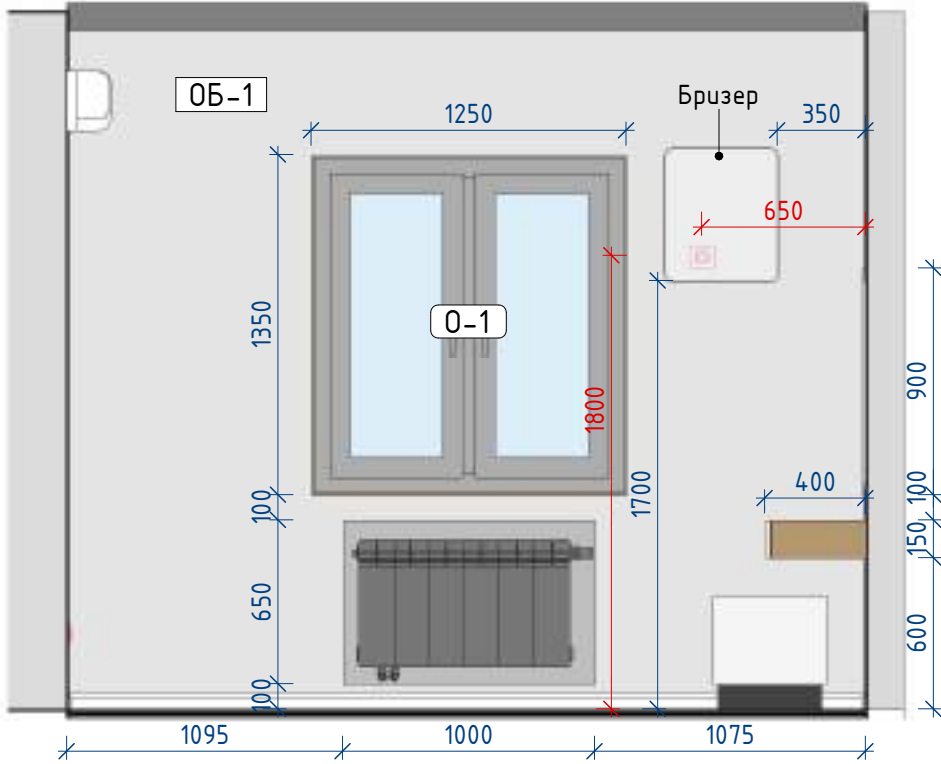

Мастер Спальня 3-3
1 : 30

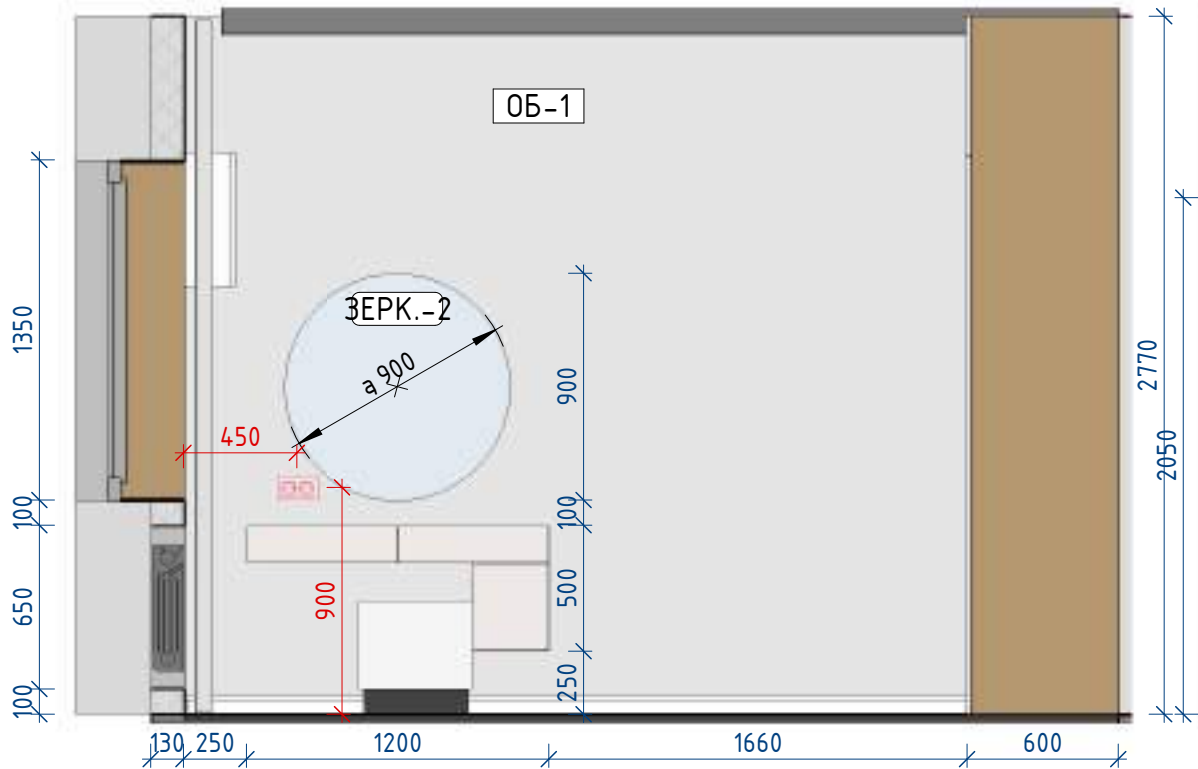

Мастер Спальня 3-4
1 : 30

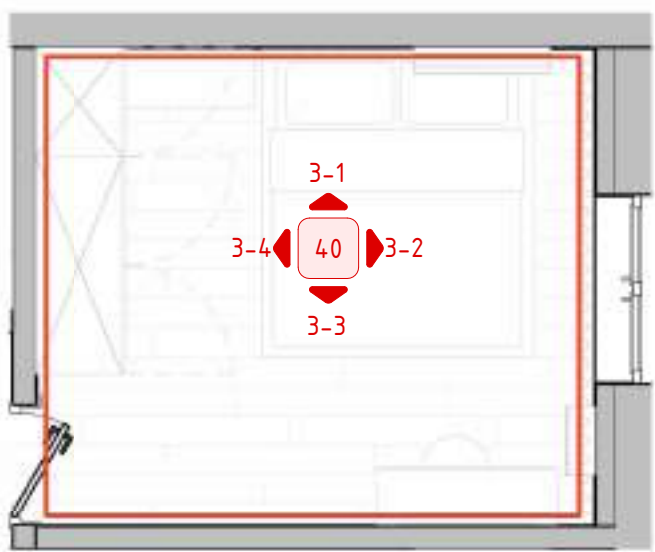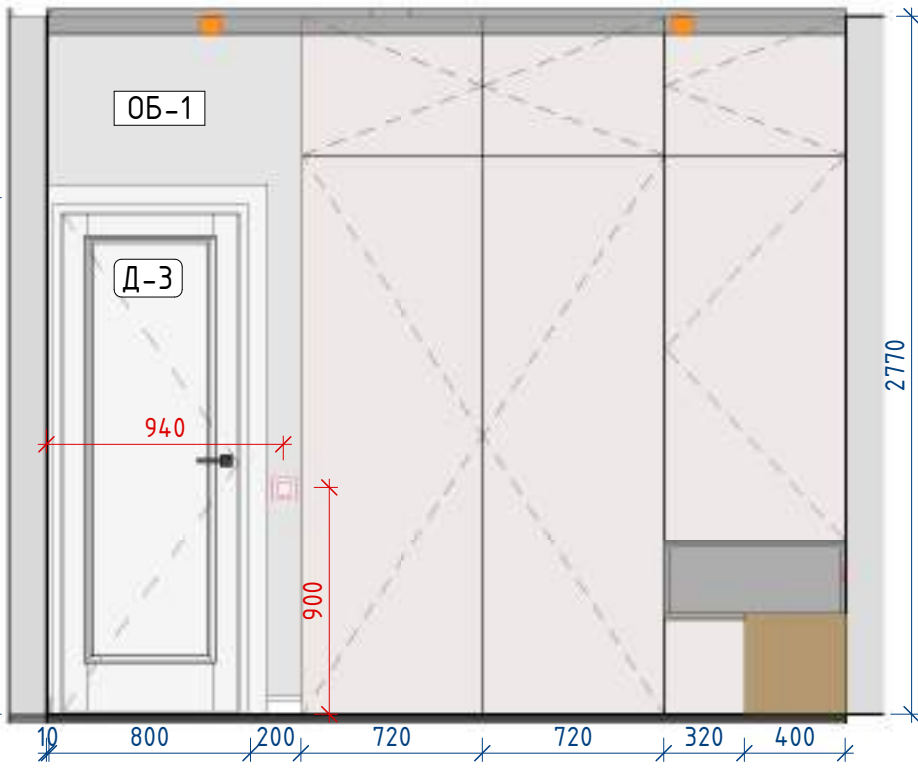


Условные обозначения:


- 680 Габаритные размеры
- а а Равные размеры
- 680 Привязки электрики
- Д-1 Марка двери
- КР-1 Марка отделки
- МЛ-1 Марка молдинга
- К-1 Марка карниза
- Начало раскладки плитки

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Развёртки пом. №3 Мастер Спальня	Лист	Листов
	40	58


Гардероб 4-1
1:30

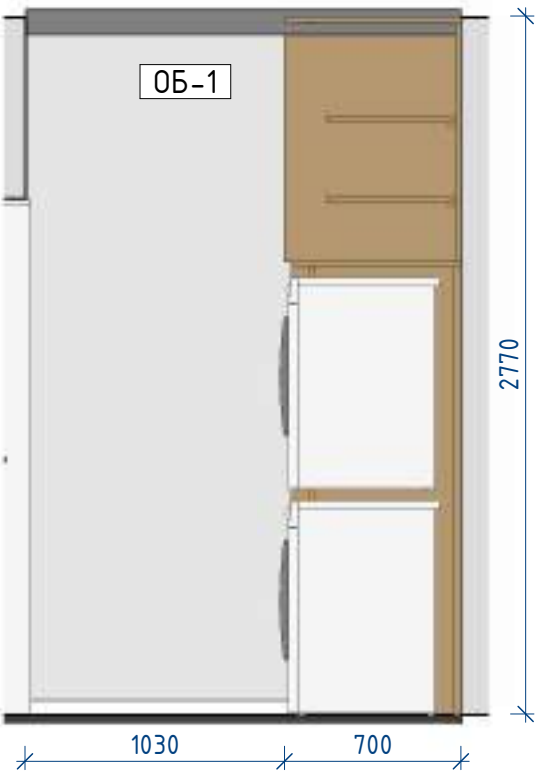


Гардероб 4-2
1:30

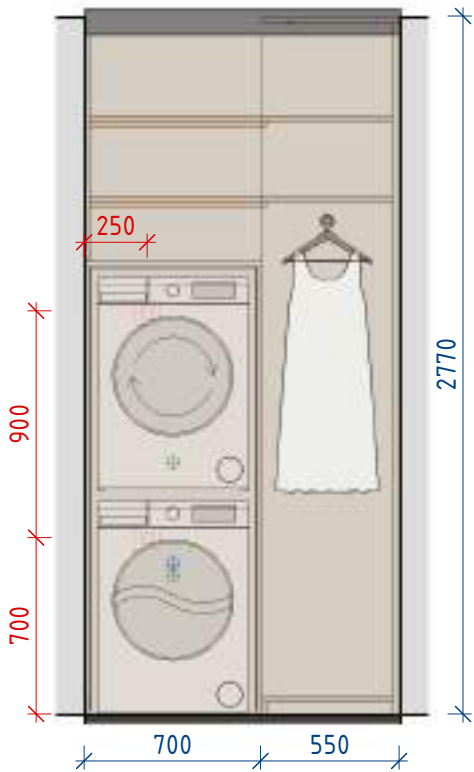

Гардероб 4-3
1:30

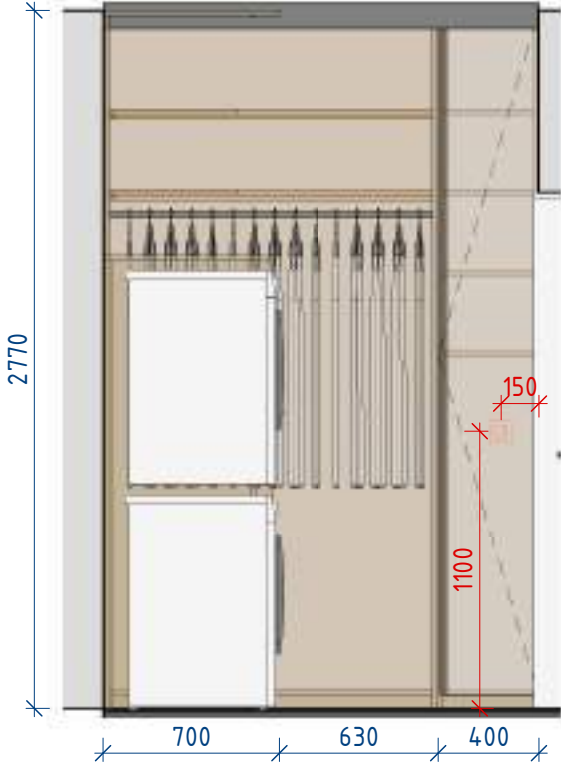

Гардероб 4-4
1:30

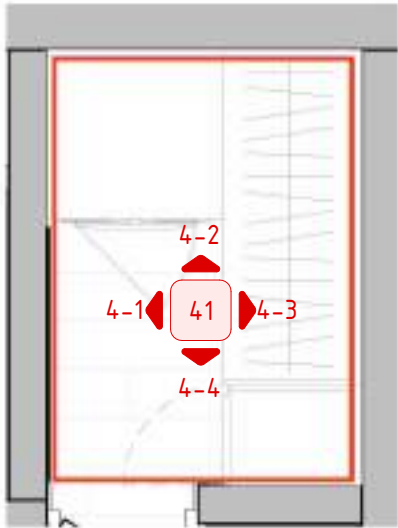


Условные обозначения:


- 680 Габаритные размеры
- а а Равные размеры
- 680 Привязки электрики
- Д-1 Марка двери
- КР-1 Марка отделки
- МЛ-1 Марка молдинга
- К-1 Марка карниза
- Начало раскладки плитки

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Развёртки пом. №4 Гардеробная	Лист	Листов
	41	58


СЧ 5-1
1:30

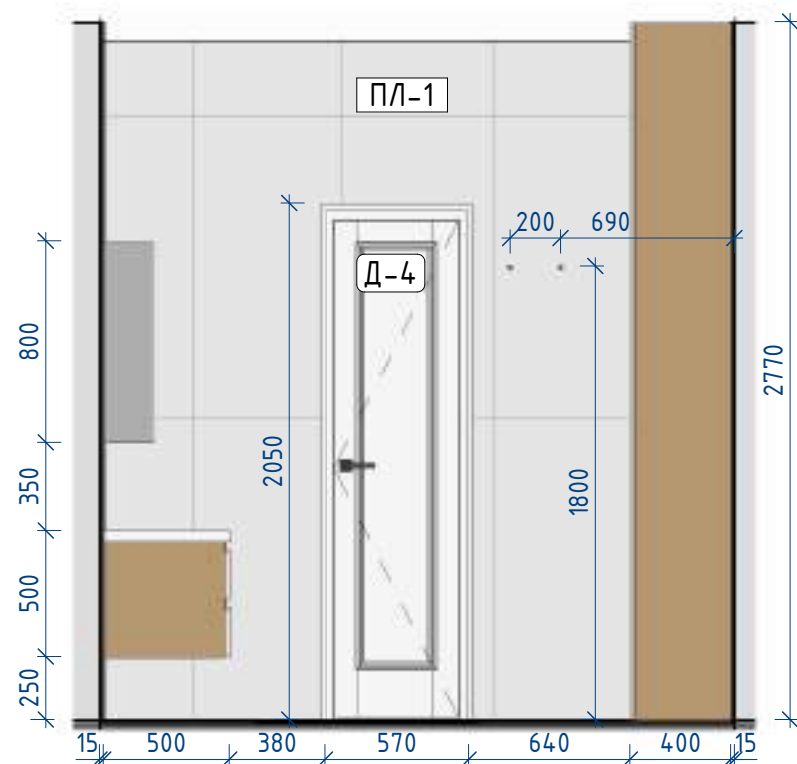



СЧ 5-2
1:30

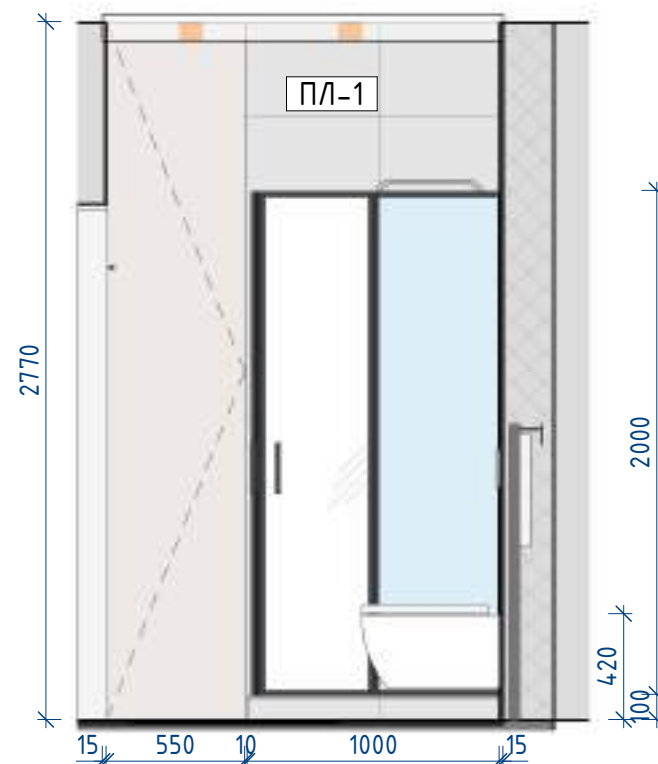

СЧ 5-3
1:30

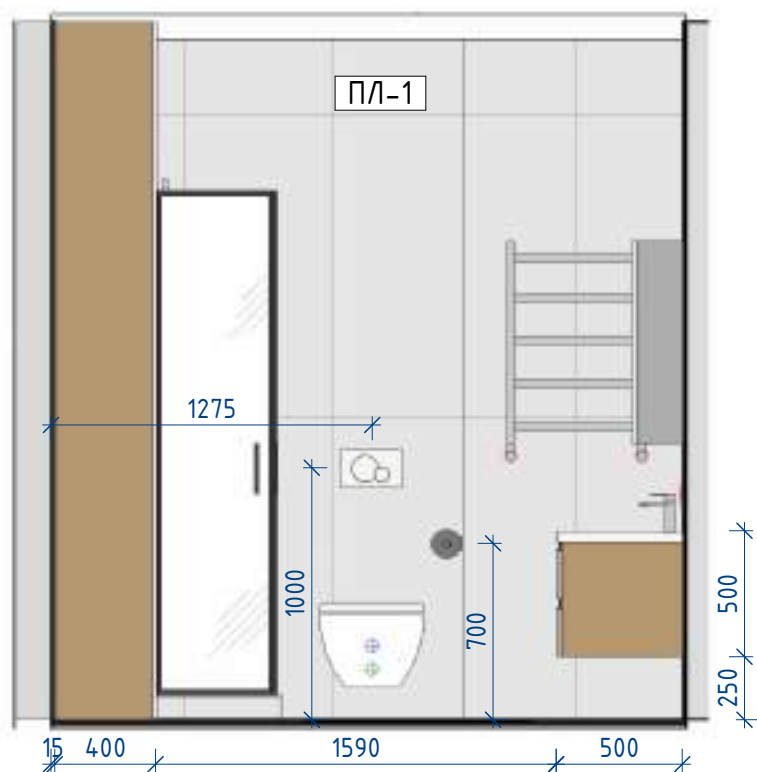

СЧ 5-4
1:30

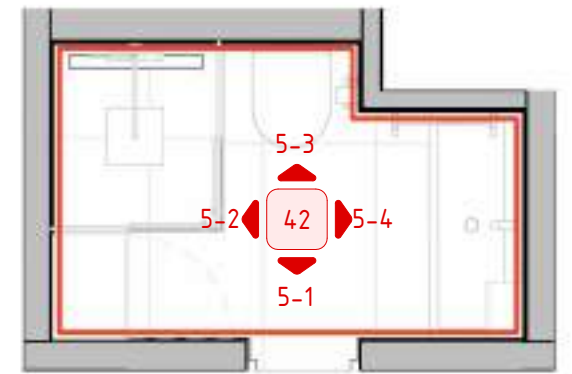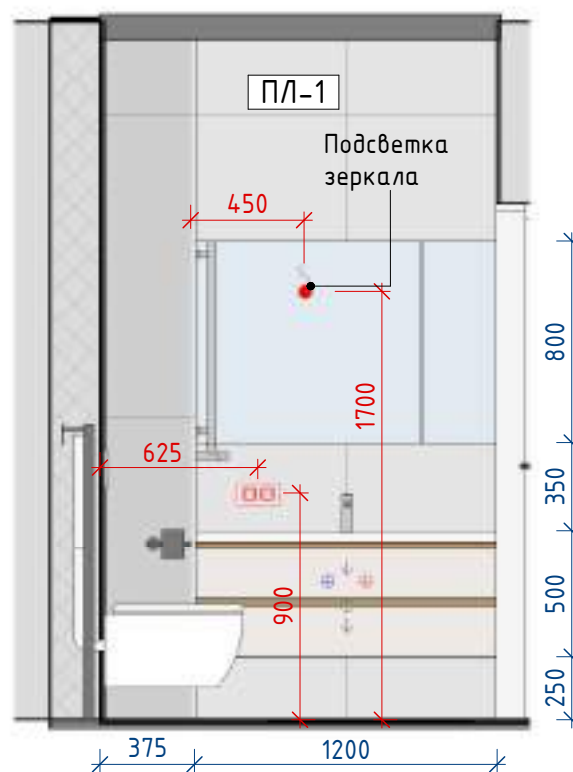


Условные обозначения:


- 680 Габаритные размеры
- a a Равные размеры
- 680 Привязки электрики
- Д-1 Марка двери
- КР-1 Марка отделки
- МЛ-1 Марка молдинга
- К-1 Марка карниза
- Начало раскладки плитки

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Развёртки пом. №5 СЧ	Лист	Листов
	42	58


Кухня 6-1
1: 30

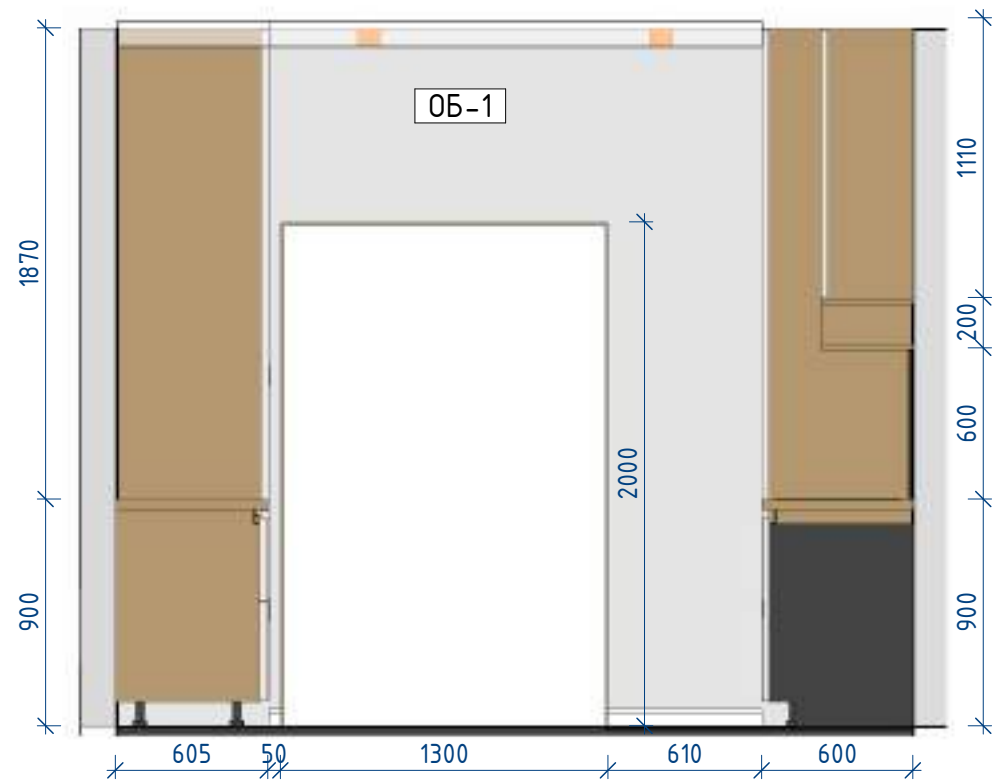



Кухня 6-2
1: 30

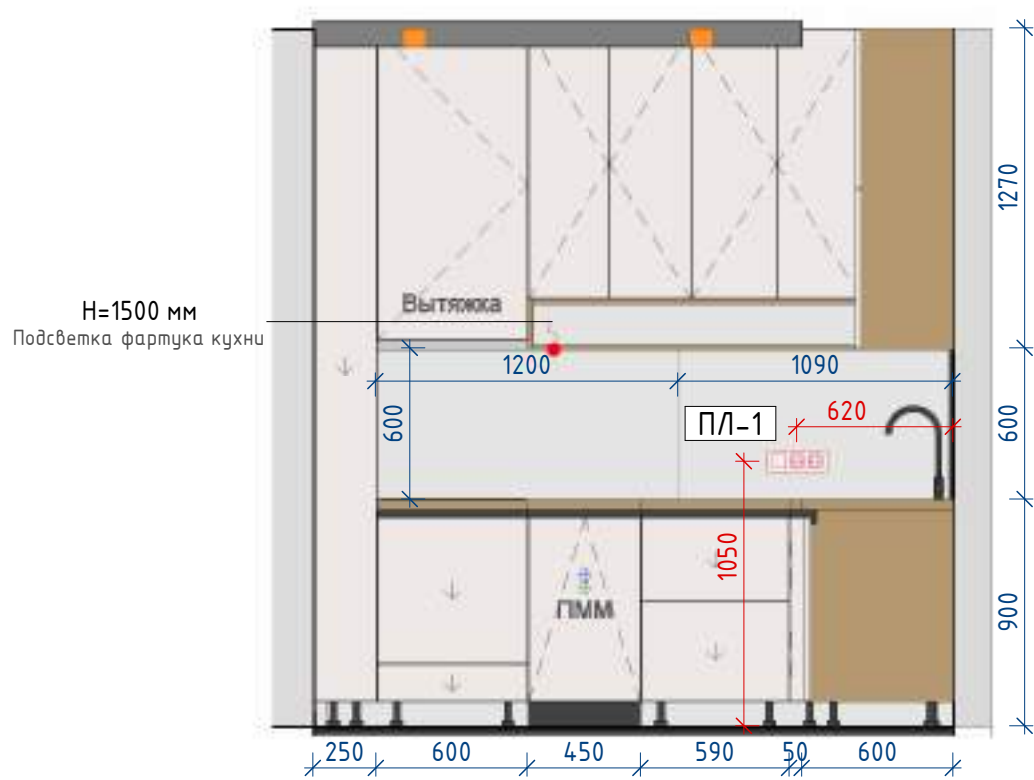

Кухня 6-3
1: 30

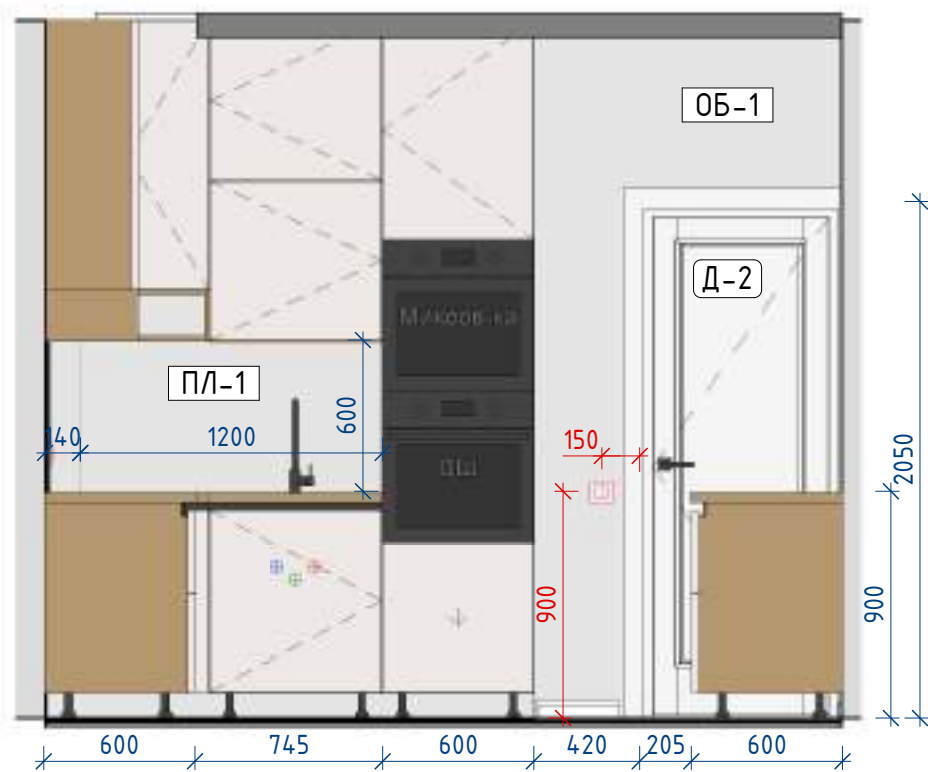

Кухня 6-4
1: 30

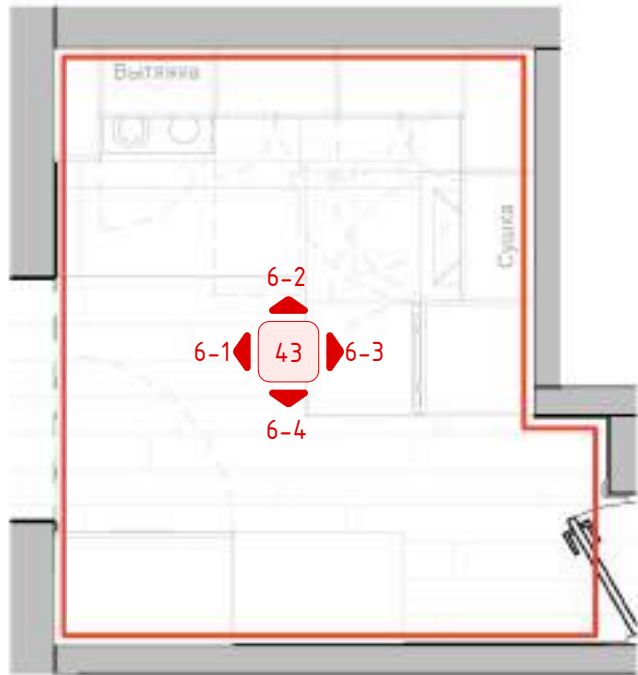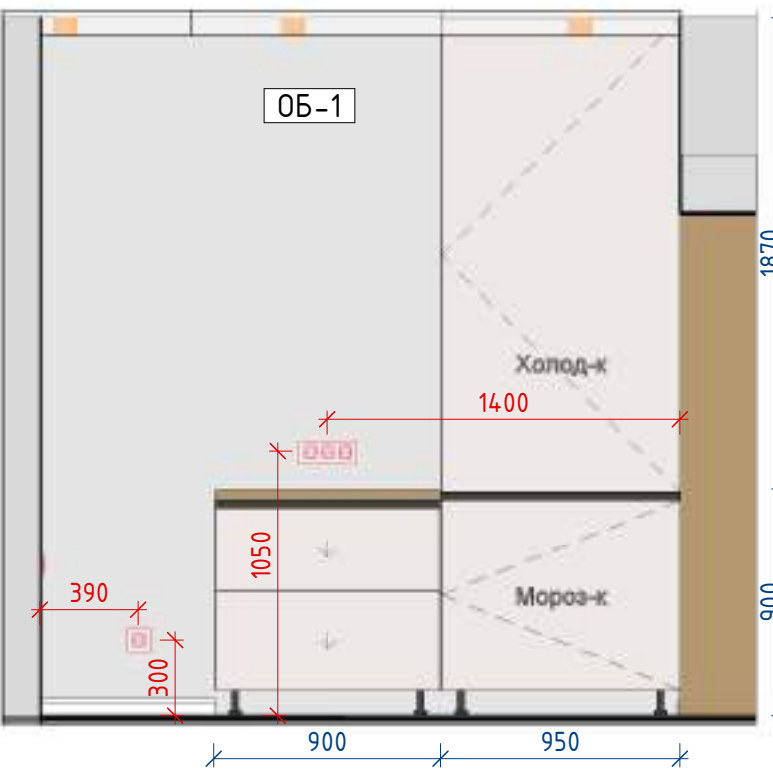


Условные обозначения:


- 680 Габаритные размеры
- а а Равные размеры
- 680 Привязки электрики
- Д-1 Марка двери
- КР-1 Марка отделки
- МЛ-1 Марка молдинга
- К-1 Марка карниза
- Начало раскладки плитки

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Развёртки пом. №6 Кухня	Лист	Листов
	43	58


Балкон 7-1
1: 30

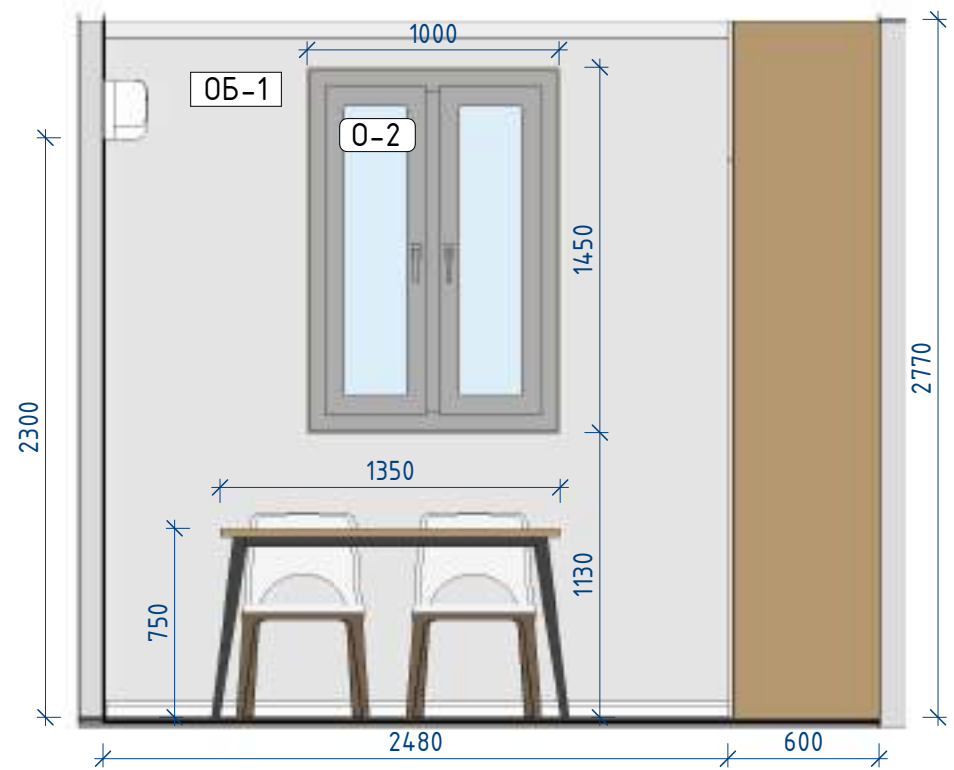



Балкон 7-2
1: 30

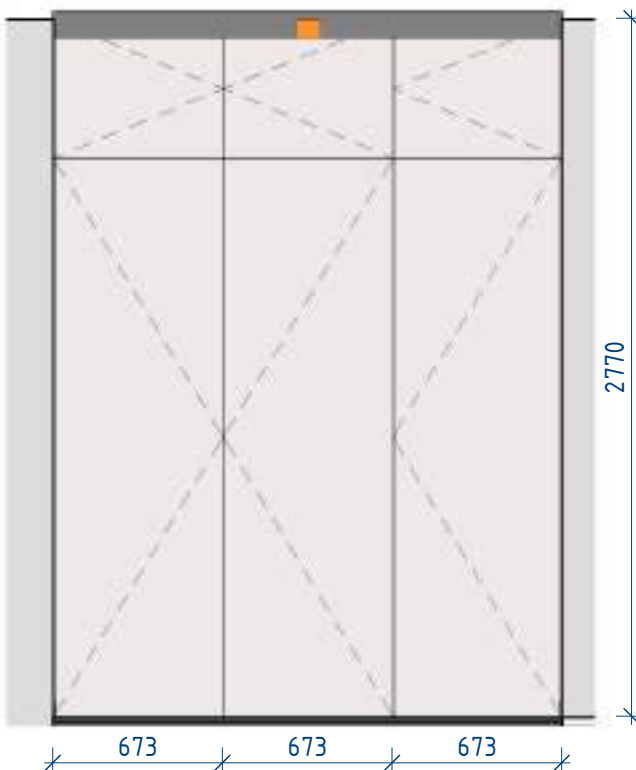

Балкон 7-3
1: 30

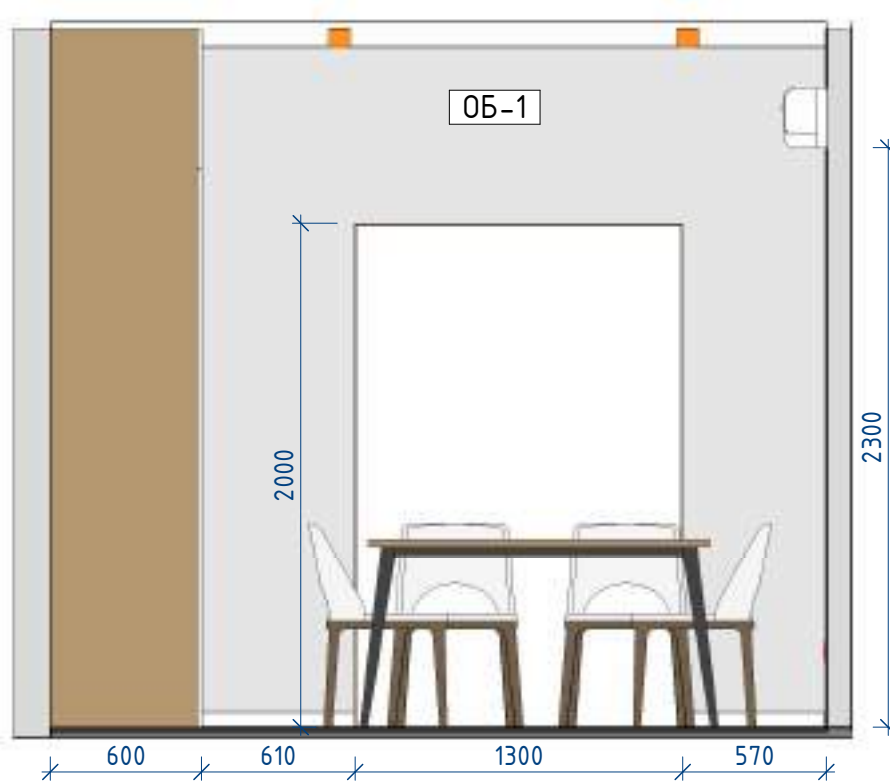

Балкон 7-4
1: 30

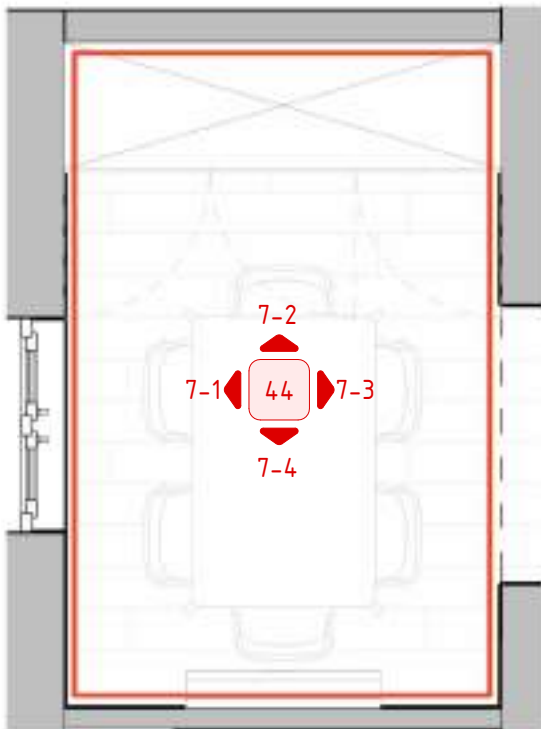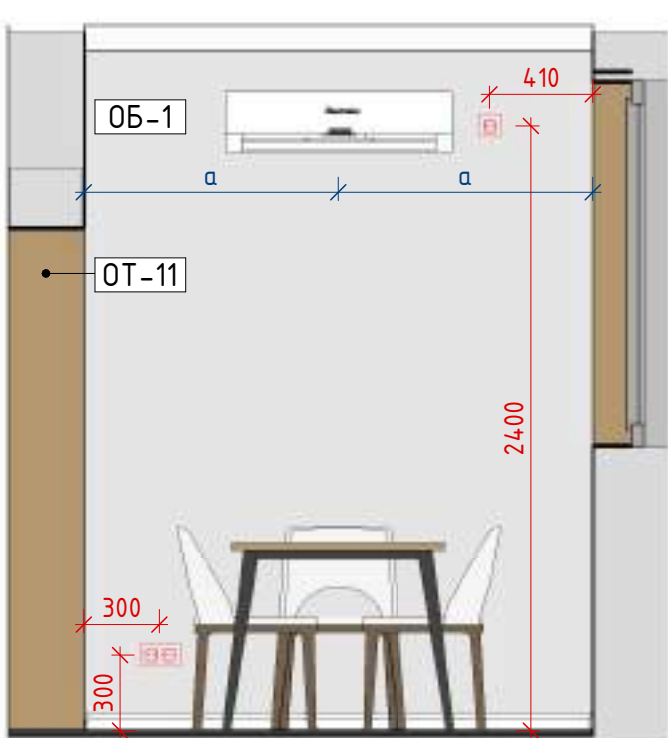


Условные обозначения:


- 680 Габаритные размеры
- a a Равные размеры
- 680 Привязки электрики
- Д-1 Марка двери
- КР-1 Марка отделки
- МЛ-1 Марка молдинга
- К-1 Марка карниза
- Начало раскладки плитки

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Развёртки пом. №7 Балкон	Лист	Листов
	44	58


Гостиная 9-1
1: 35

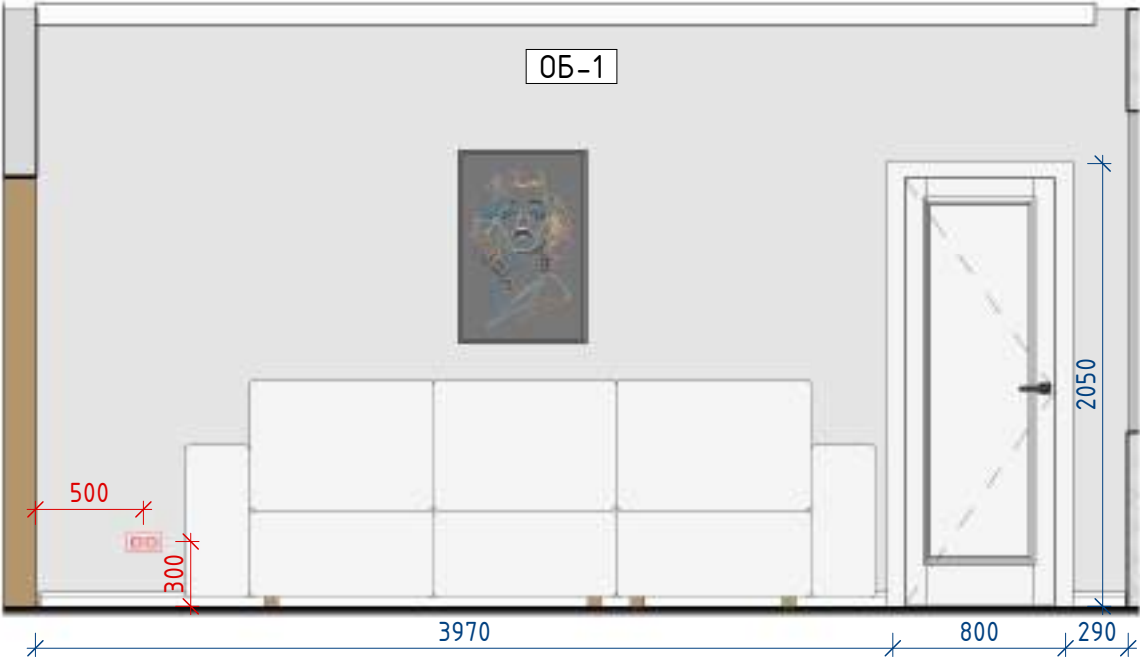



Гостиная 9-2
1: 35

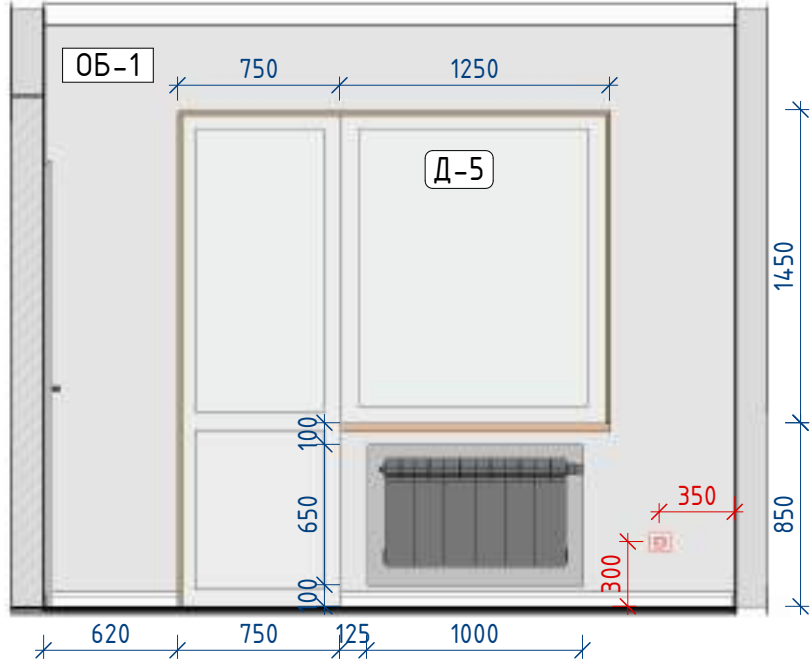

Гостиная 9-3
1: 35

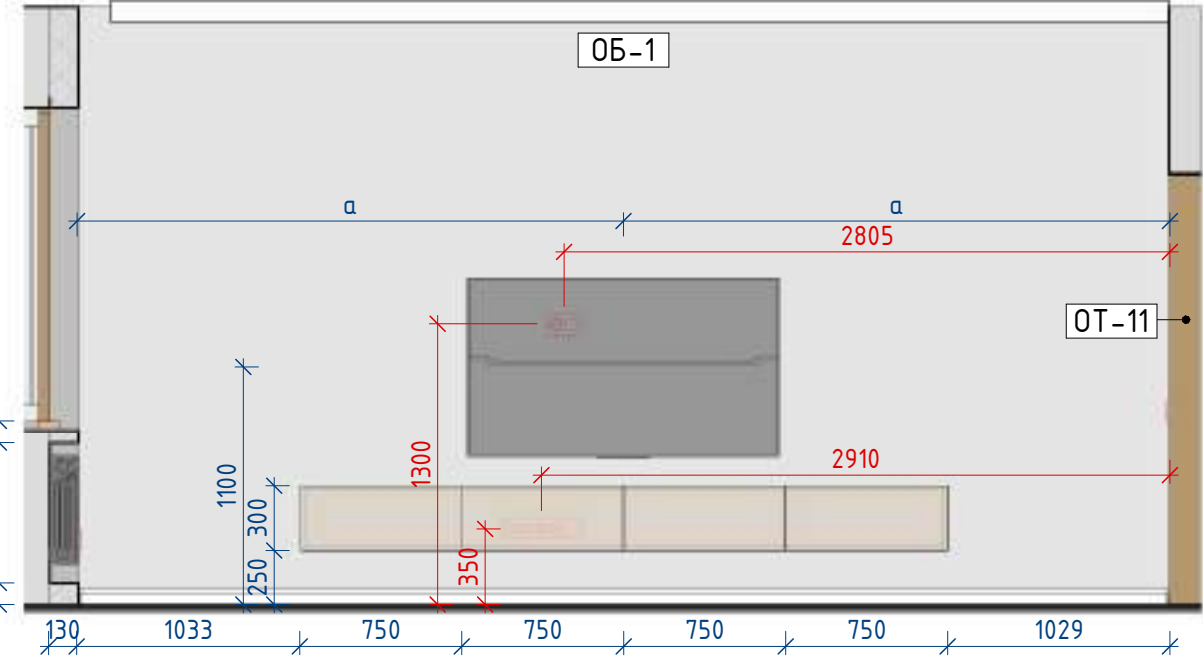

Гостиная 9-4
1: 35

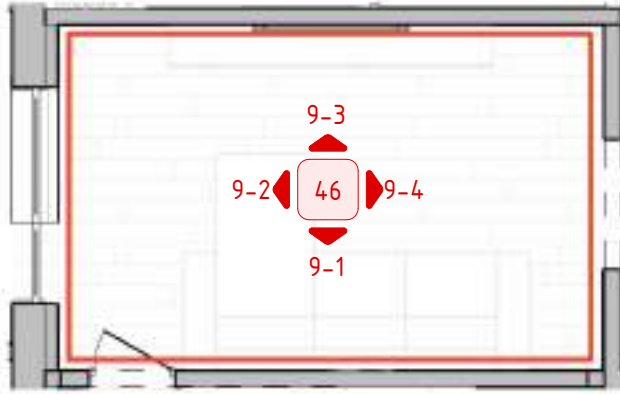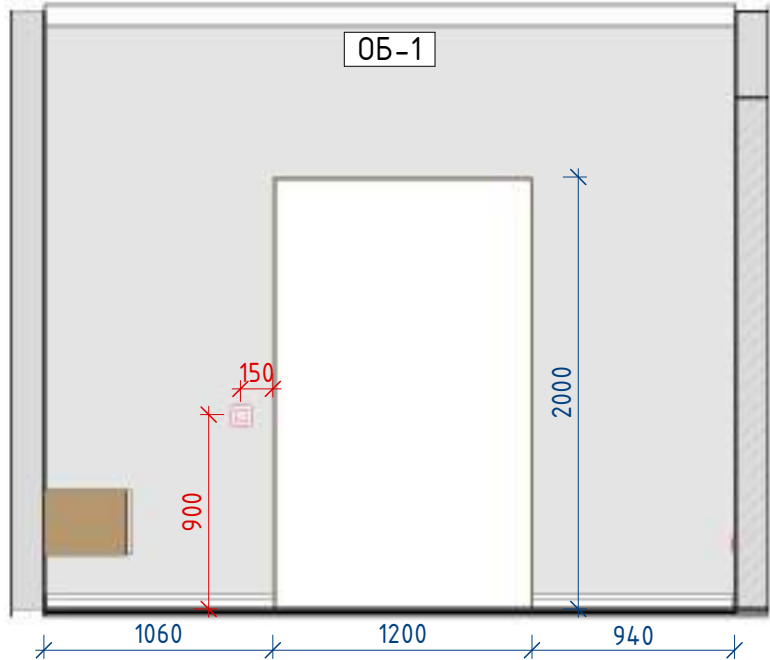


Условные обозначения:



- 680 Габаритные размеры
- а а Равные размеры
- 680 Привязки электрики
- Д-1 Марка двери
- КР-1 Марка отделки
- МЛ-1 Марка молдинга
- К-1 Марка карниза
- Начало раскладки плитки

Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Развёртки пом. №9 Гостиная	Лист	Листов
	46	58

Детская 10-1
1: 30

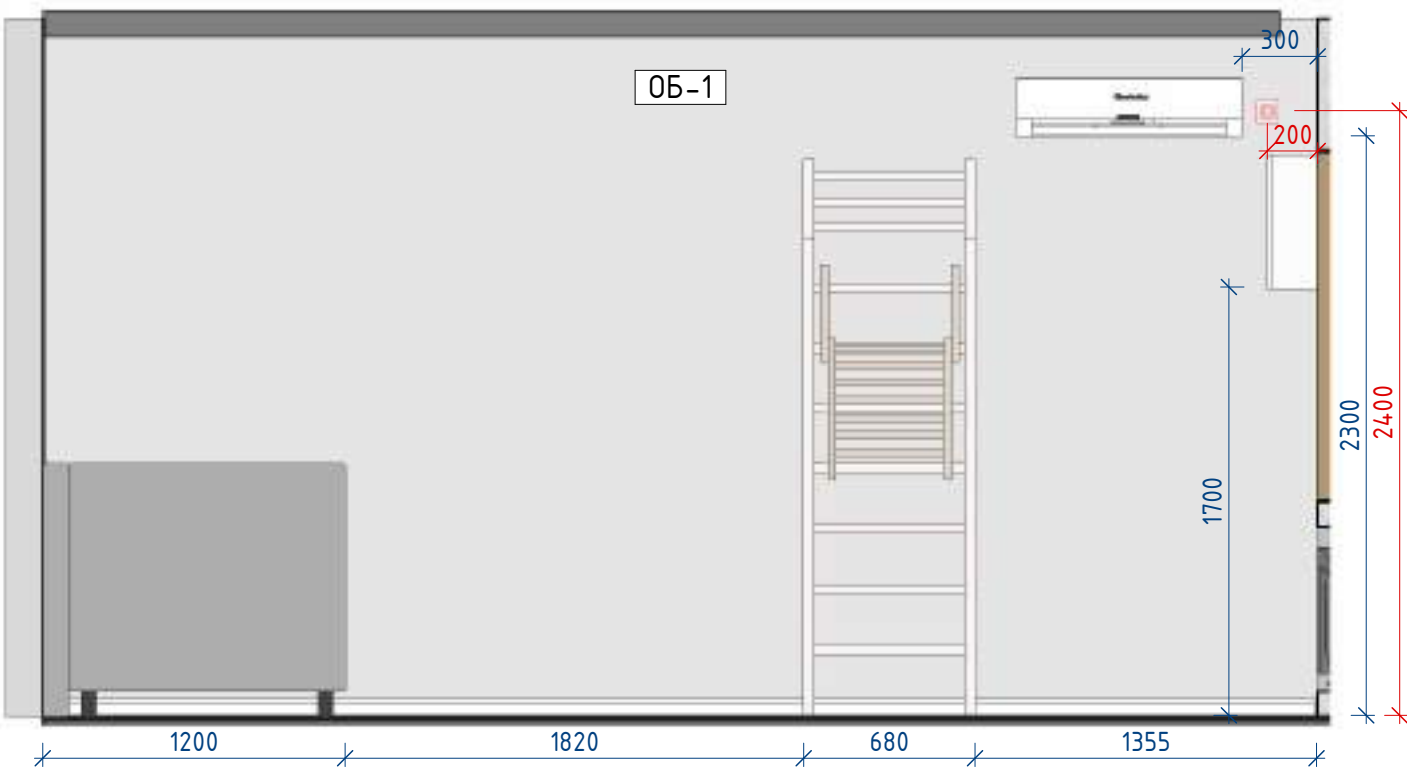


Детская 10-2
1: 30

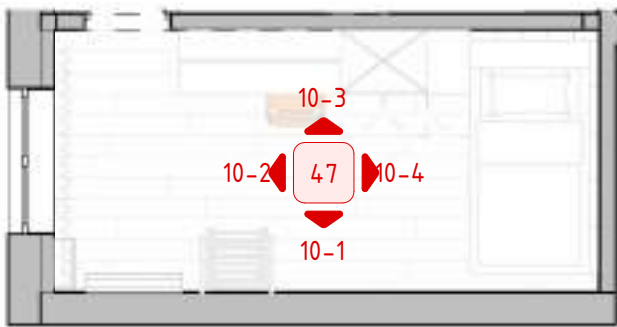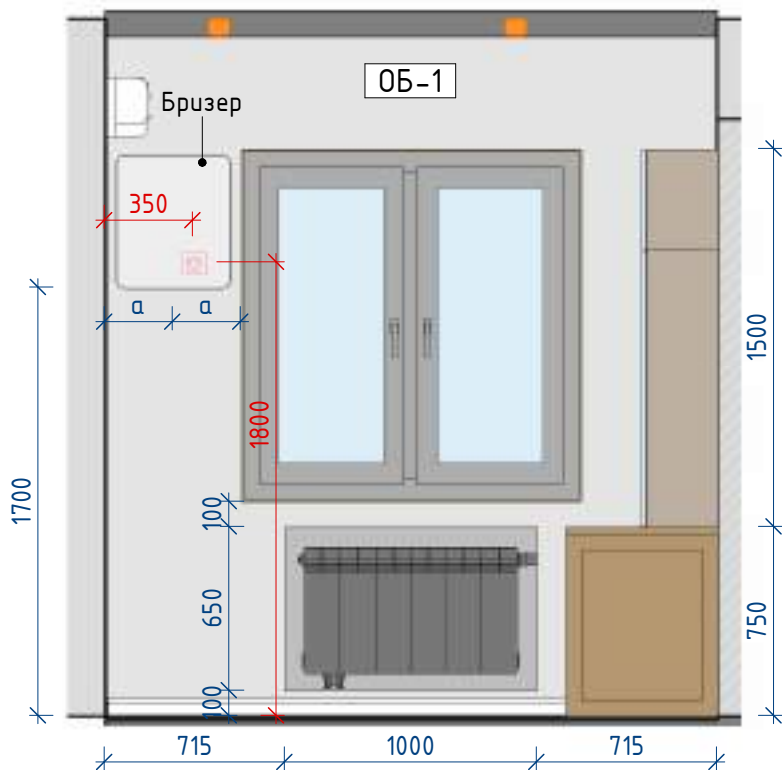


Условные обозначения:

- 680 Габаритные размеры
- а а Равные размеры
- 680 Привязки электрики
- Д-1 Марка двери
- КР-1 Марка отделки
- МЛ-1 Марка молдинга
- К-1 Марка карниза
- Начало раскладки плитки




Детская 10-3
1: 30

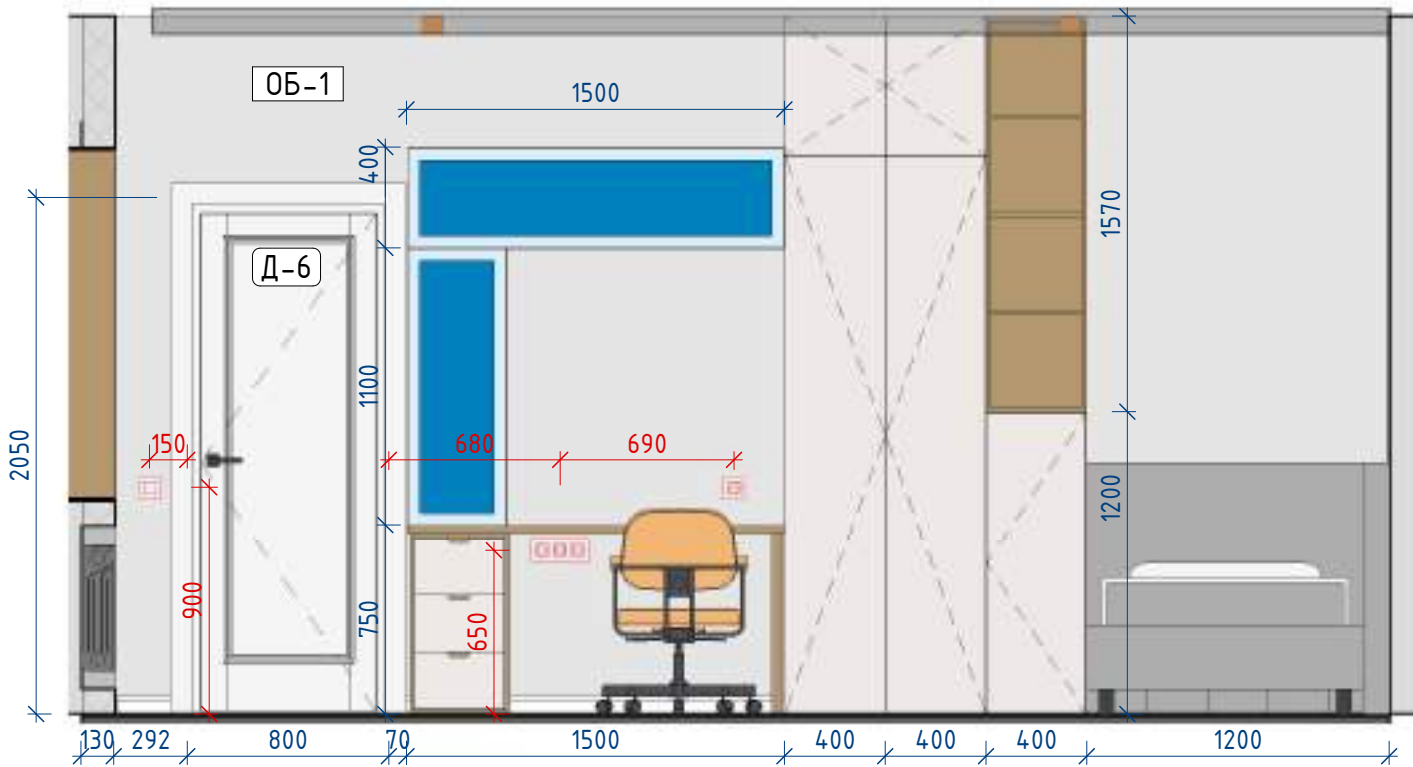


Детская 10-4
1: 30

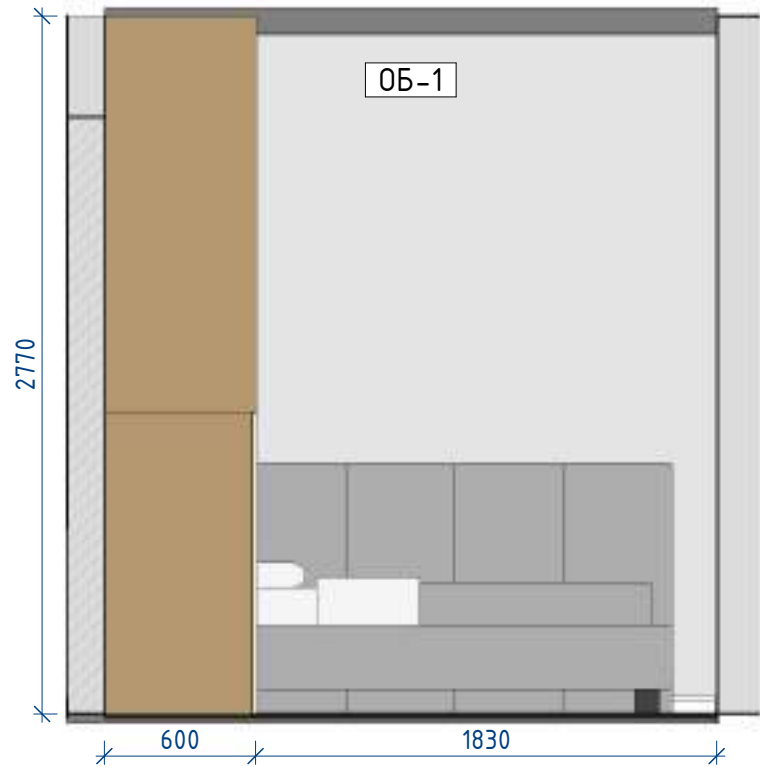



Дизайнер	Ли Александр	
Заказчик	Кан А.	
Interior Design		
Развёртки пом. №10 Детская	Лист	Листов
	47	58

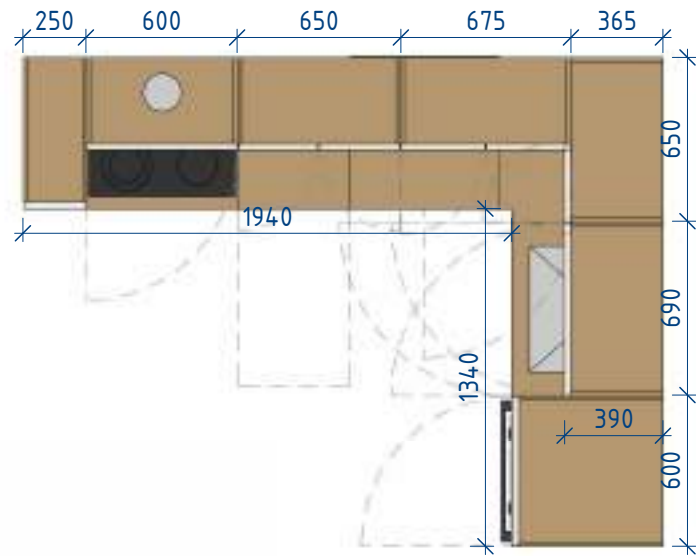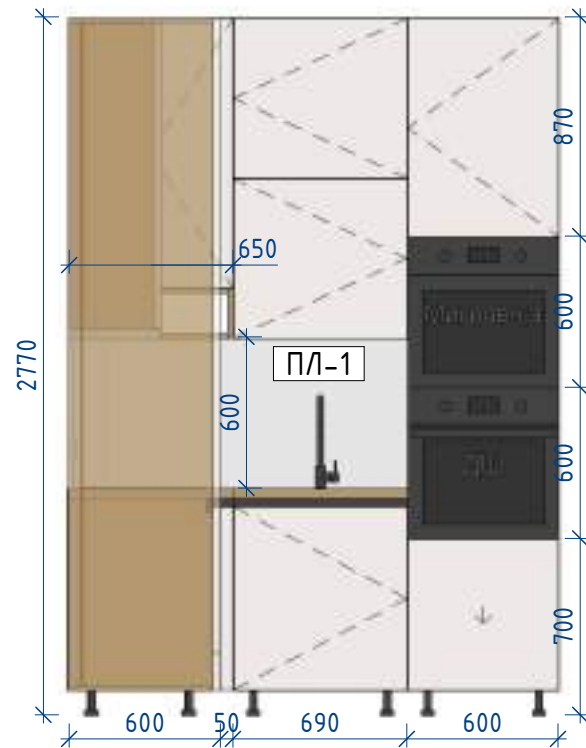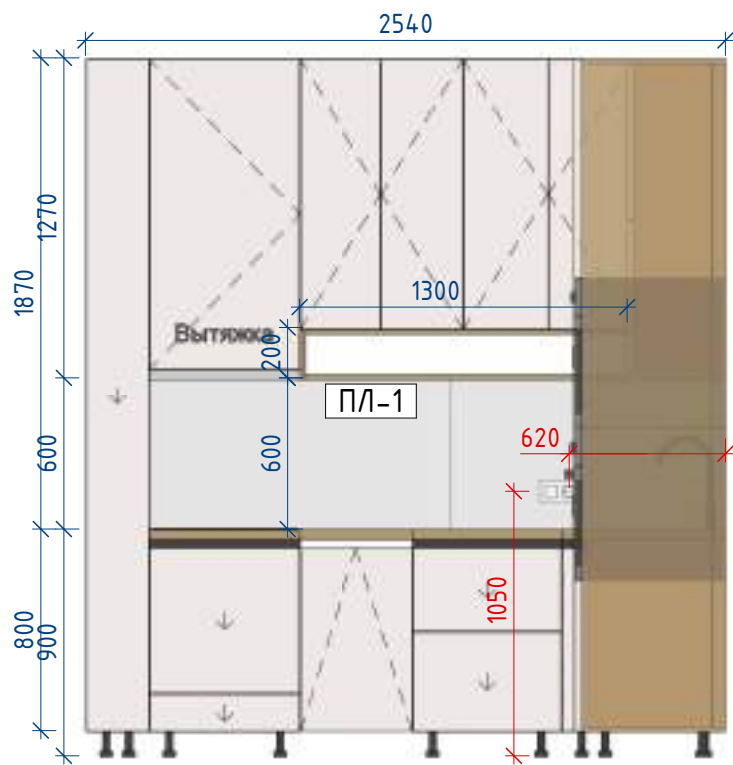



3D Кухонный Гарнитур


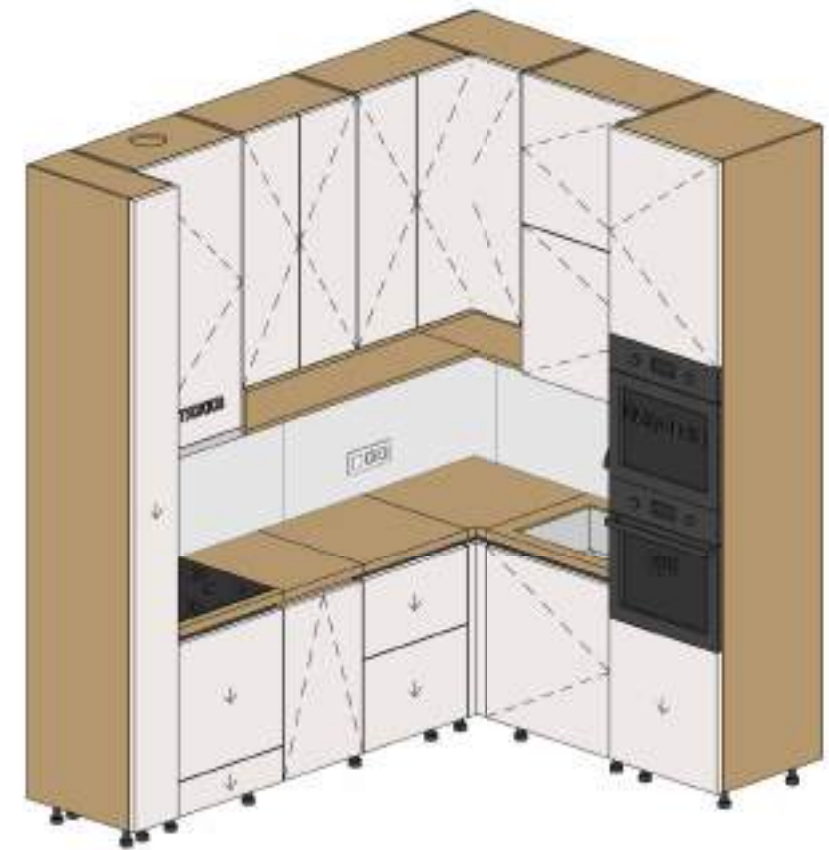


Interior Design	Дизайнер	Ли Александр	ИМ_Кухонный гарнитур Вид 1	Лист	Листов
	Заказчик	Кан А.		48	58

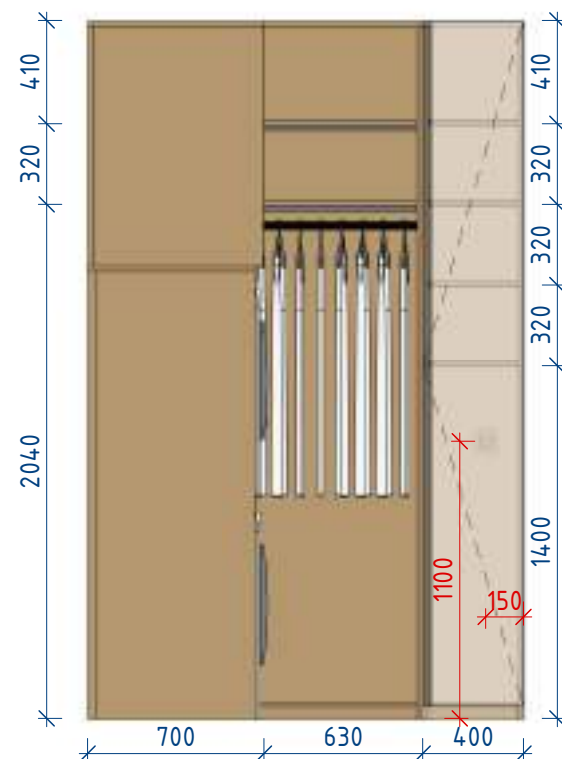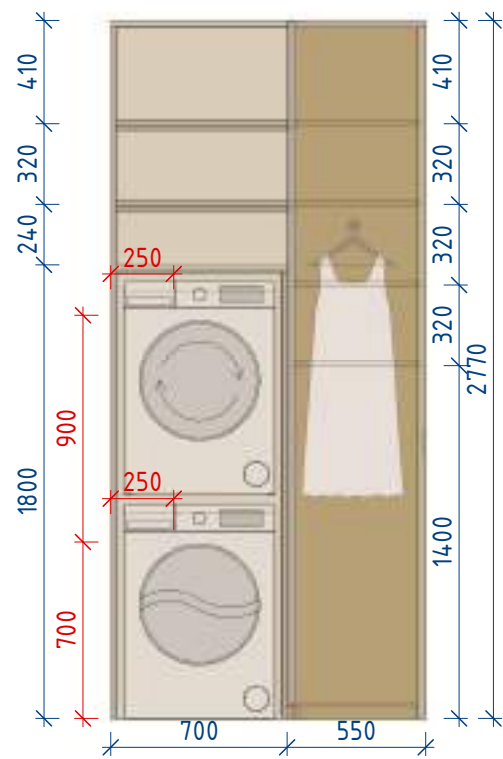


3D Гардероб

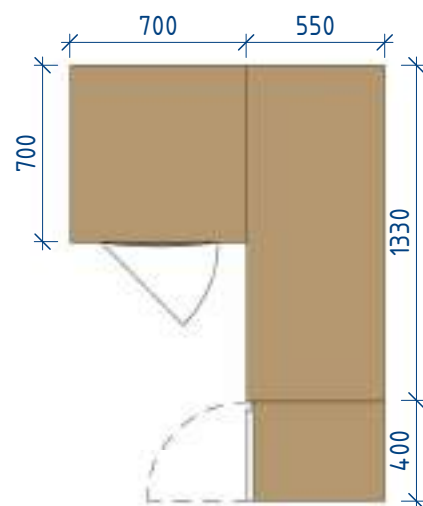
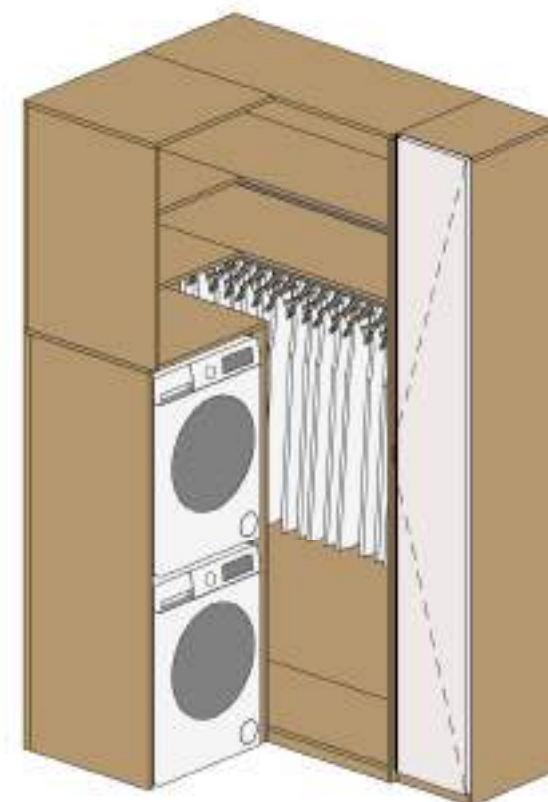


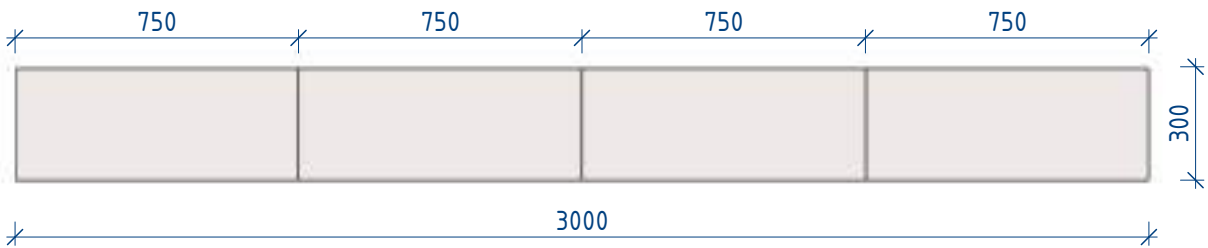



3D ТВ тумба

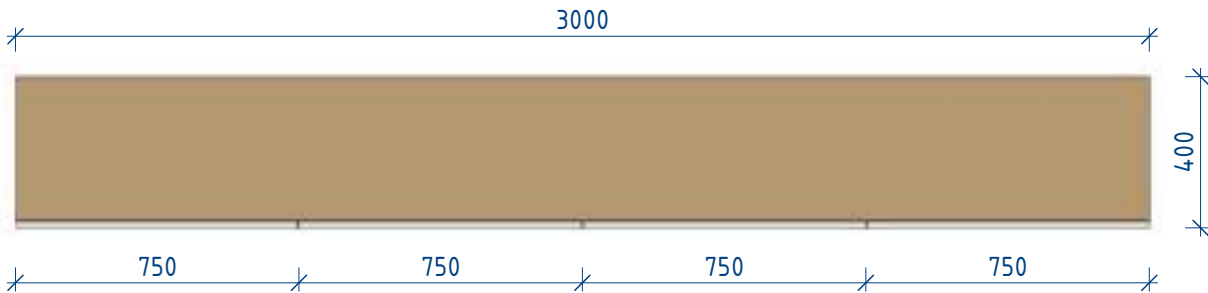



	Interior Design	Дизайнер	Ли Александр		ИМ_ТВ тумба	Лист	Листов
						50	58
		Заказчик	Кан А.				

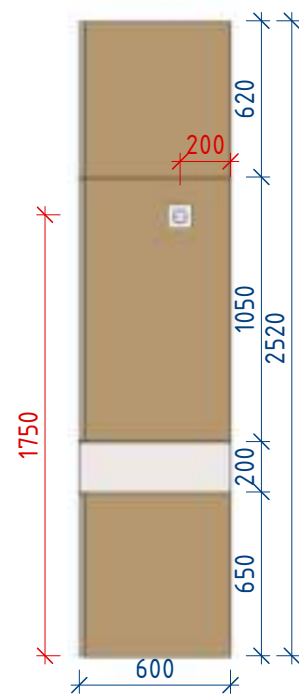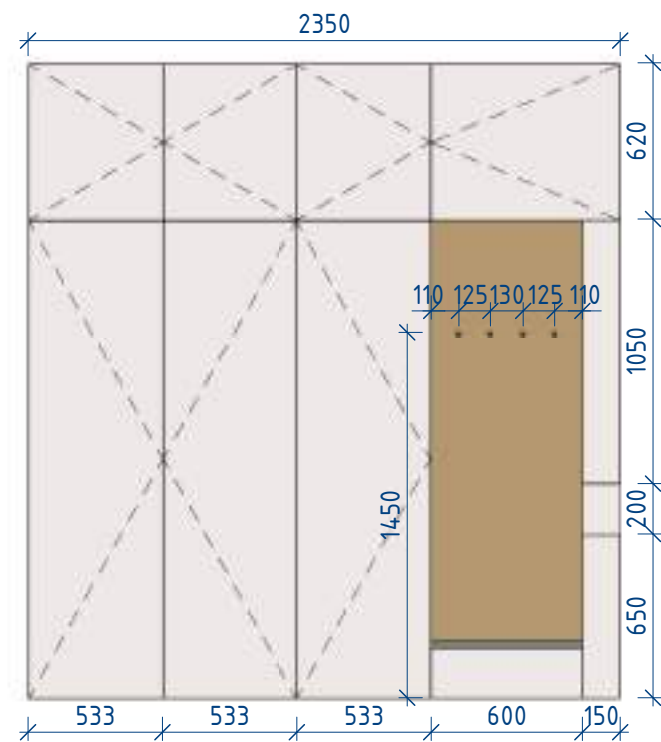



3D Шкаф коридор




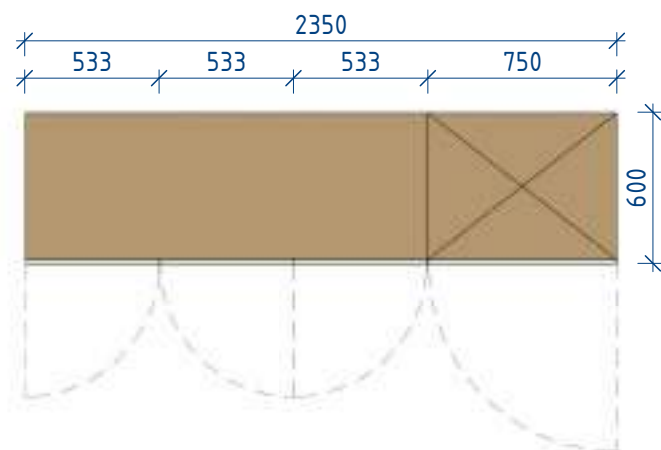
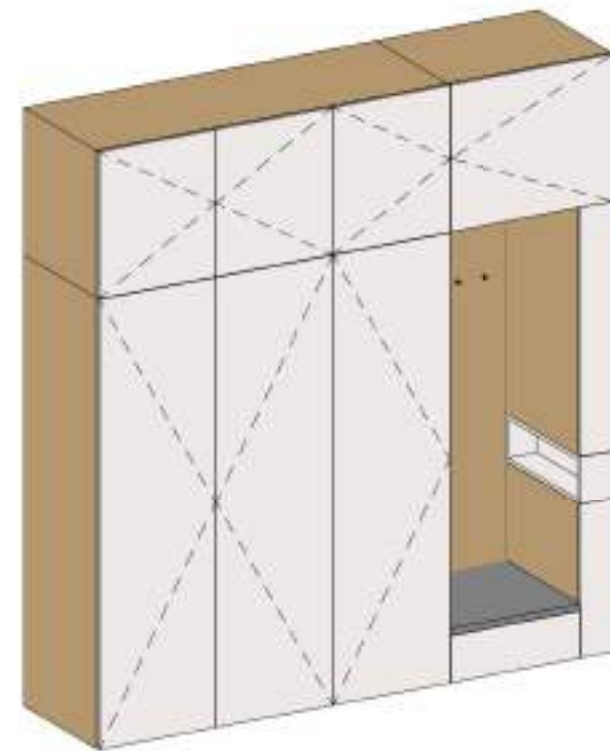


	Interior Design	Дизайнер	Ли Александр		ИМ_Шкаф коридор	Лист	Листов
						51	58
		Заказчик	Кан А.				

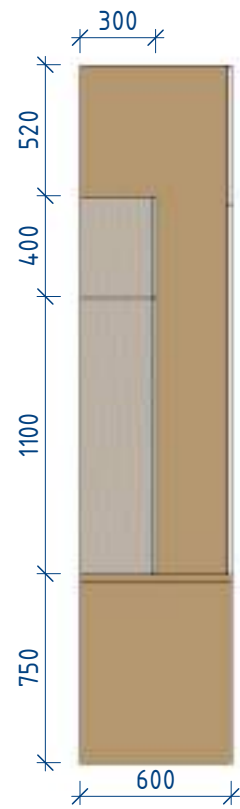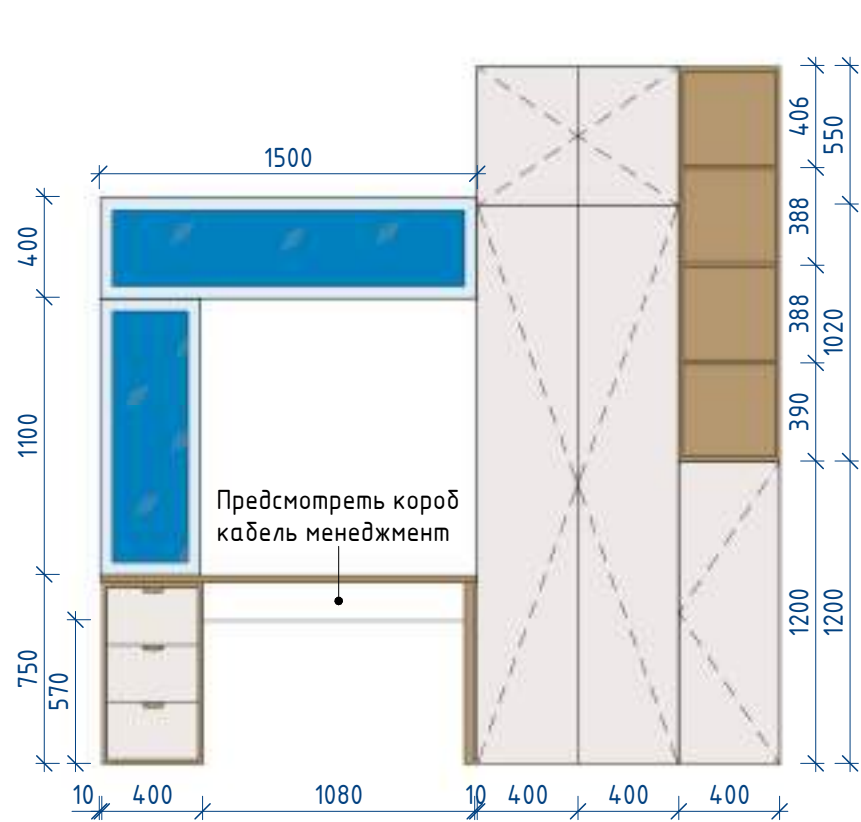

3D Шкаф стол детская

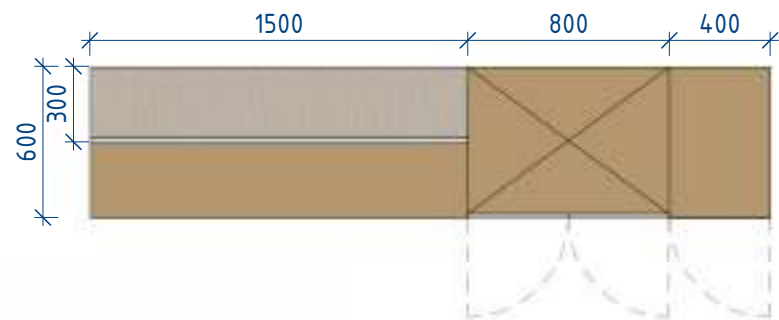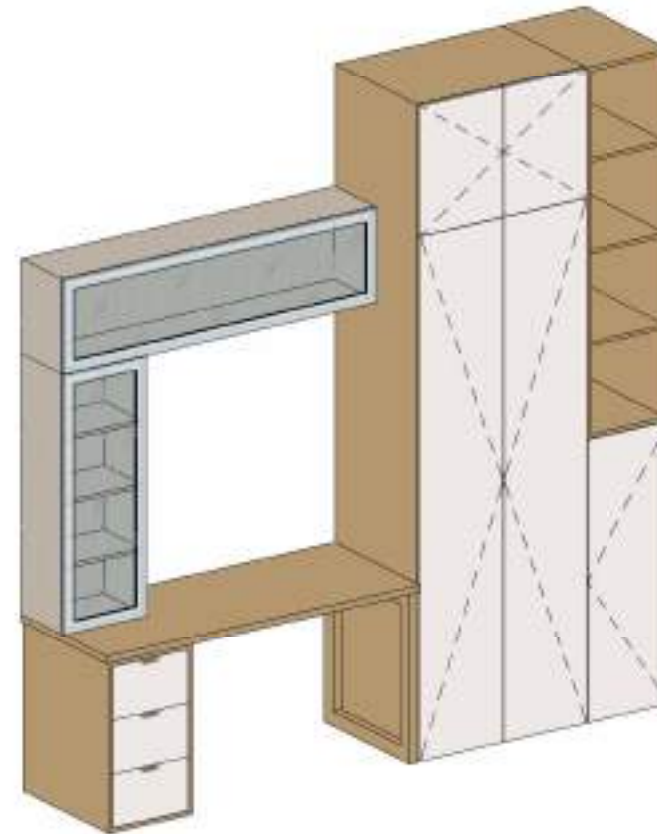


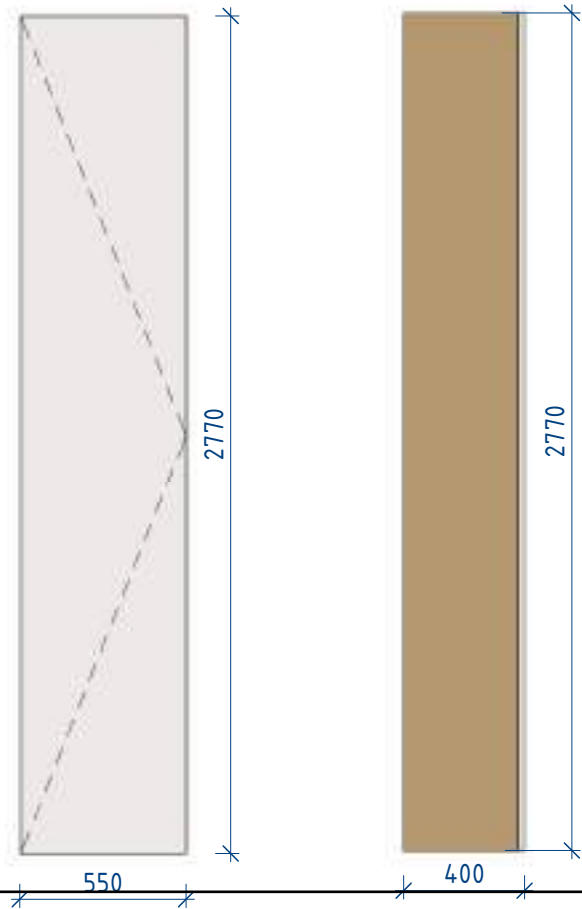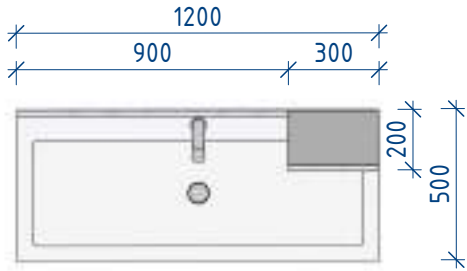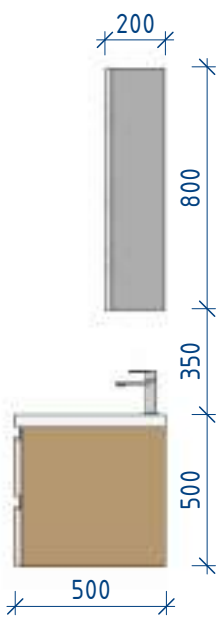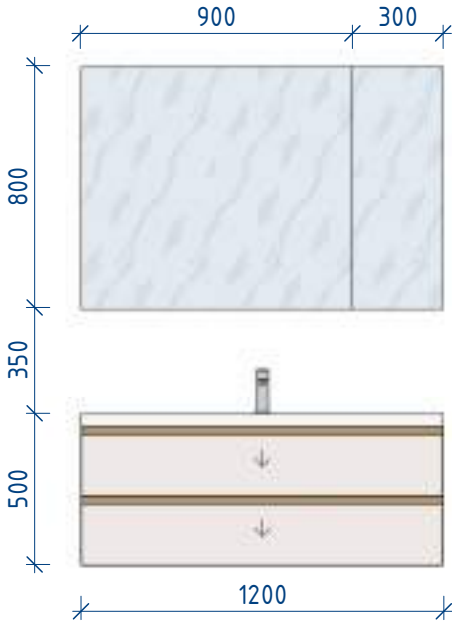




3D Тумба подвесная СУ




3D Пенал СУ

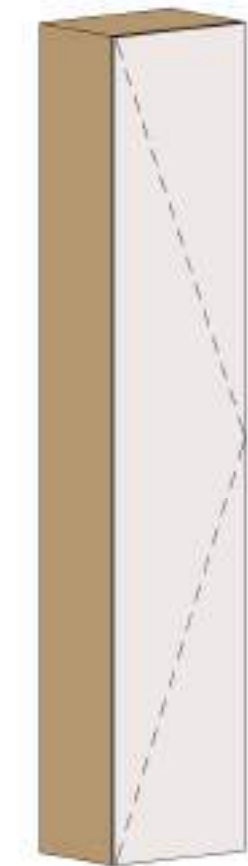



	Interior Design	Дизайнер	Ли Александр	ИМ_Мебель СУ	Лист	Листов
					53	58
		Заказчик	Кан А.			

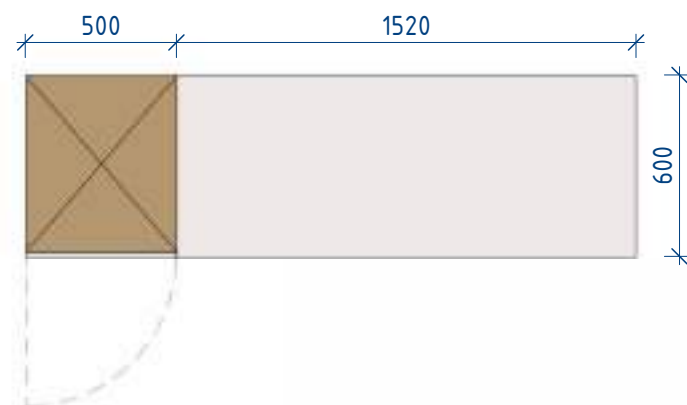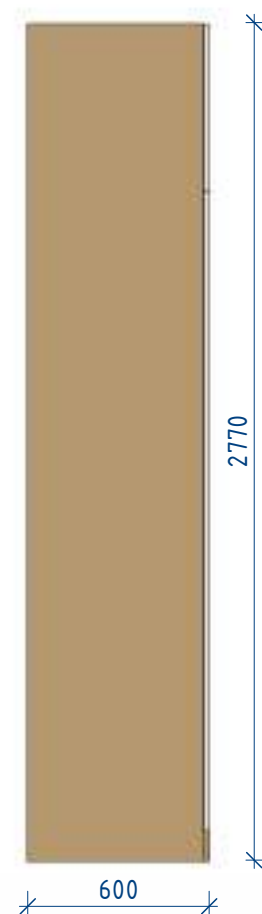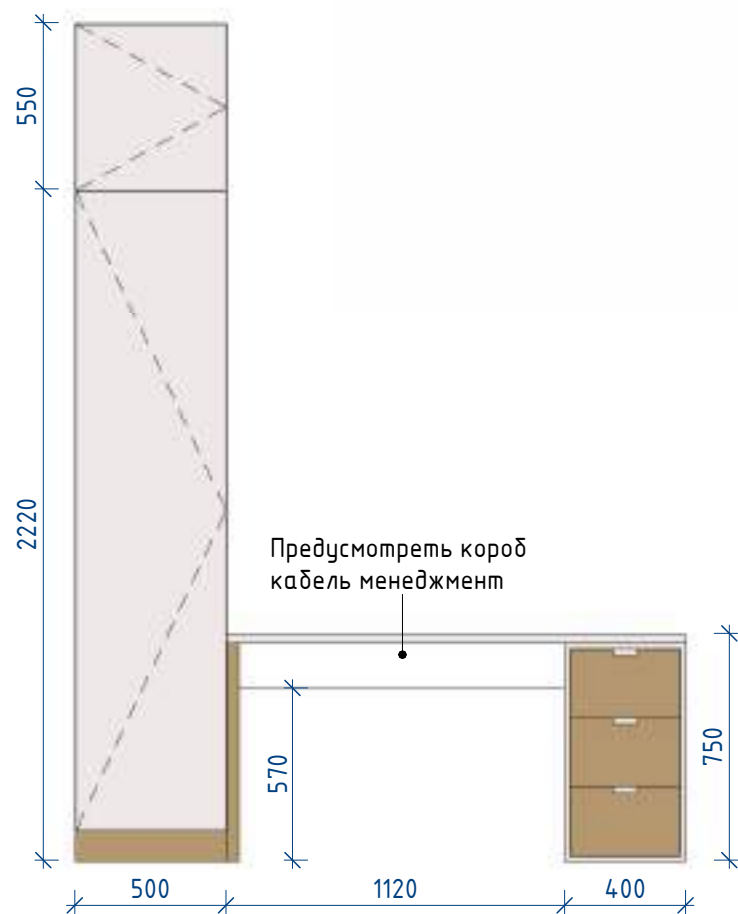



3D Стол кабинет

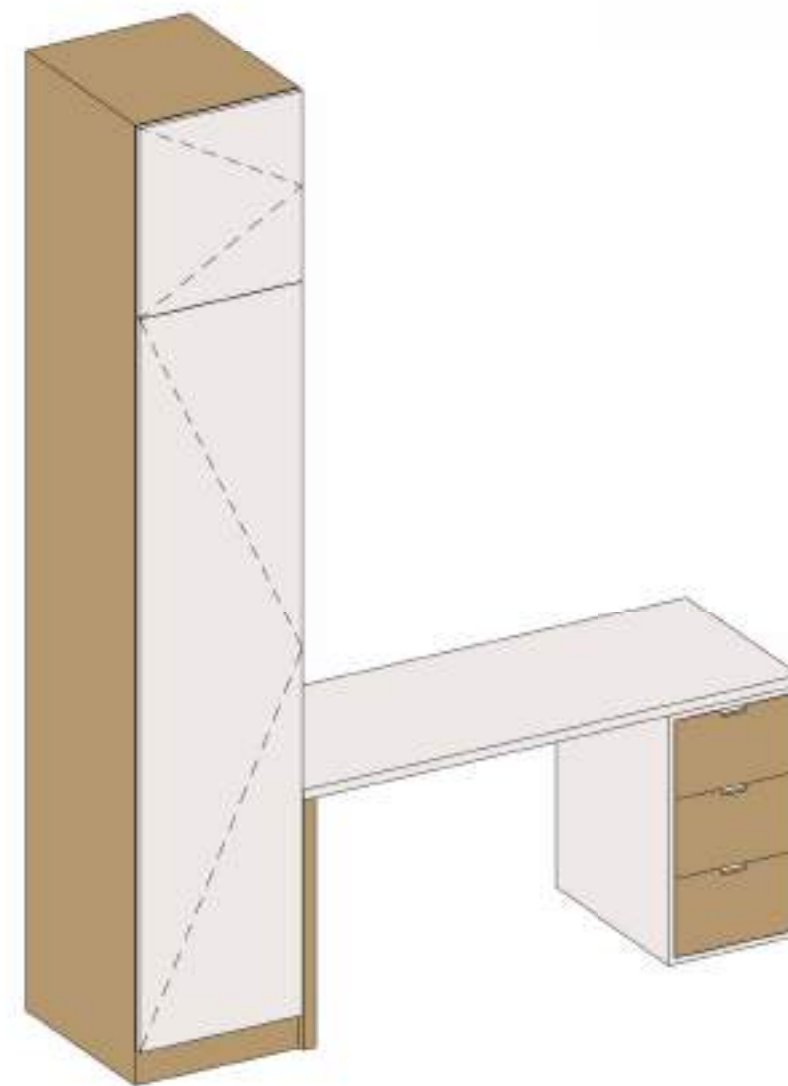



	Interior Design	Дизайнер	Ли Александр		ИМ_Мебель Стол кабинет	Лист	Листов
						54	58
		Заказчик	Кан А.				

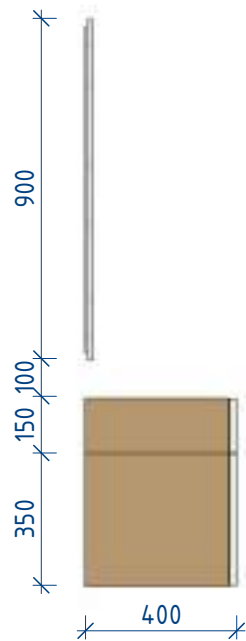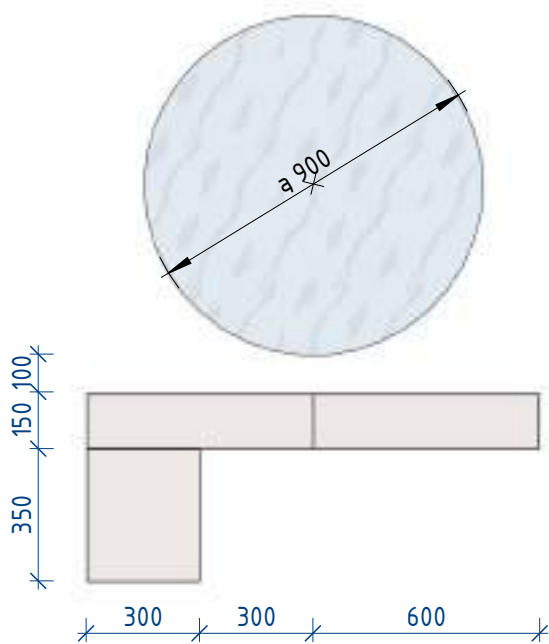



3D Туалетный столик

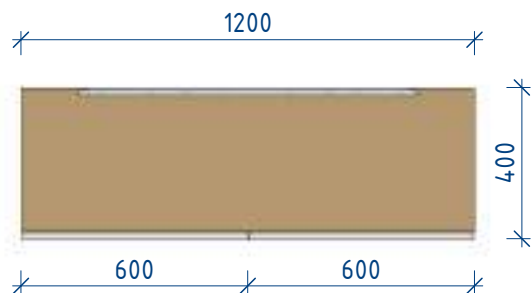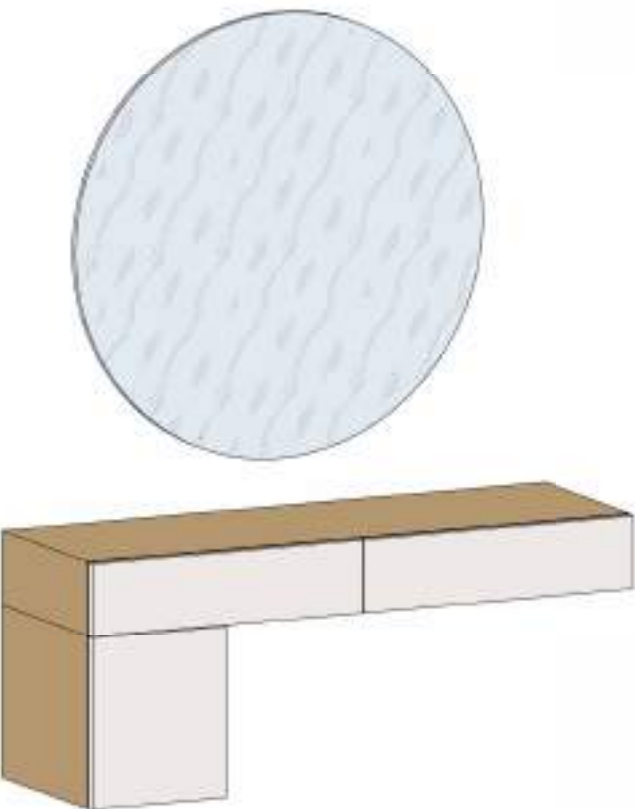

	Interior Design	Дизайнер	Ли Александр		ИМ_Туалетный столик	Лист	Листов
						55	58
		Заказчик	Кан А.				

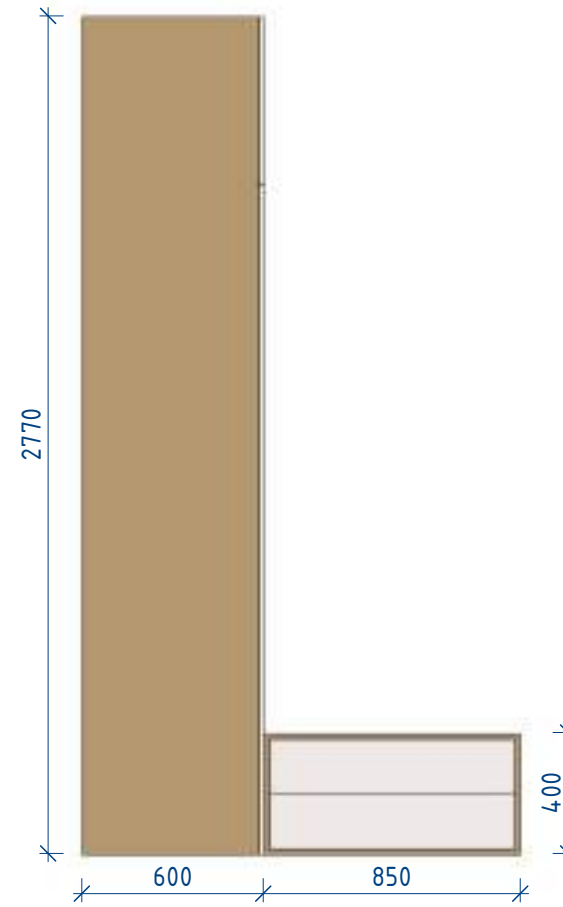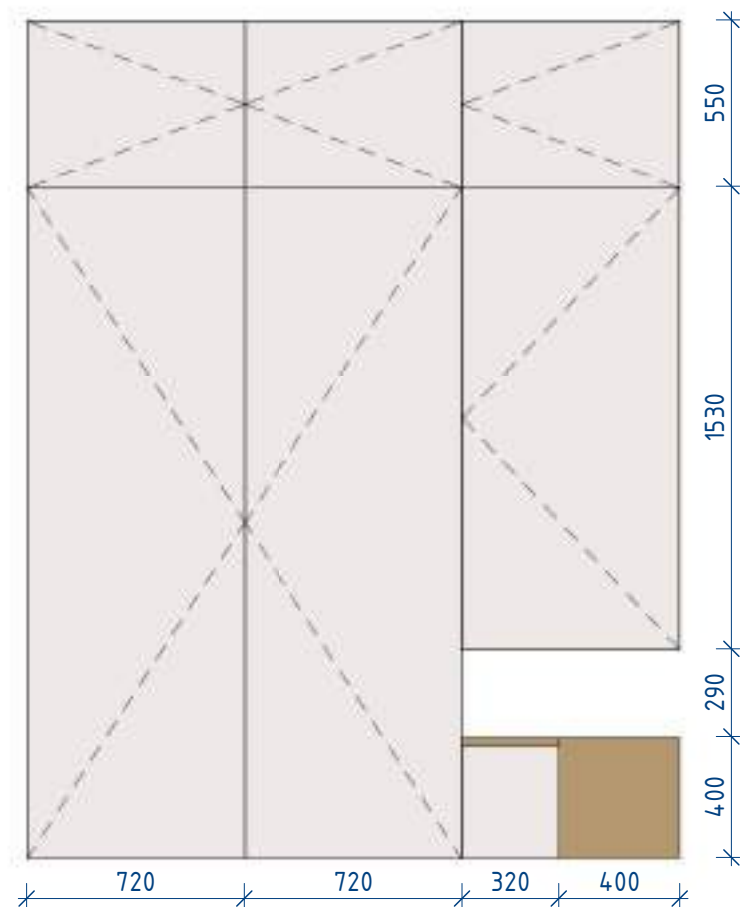

3D Шкаф Мастер Спальня

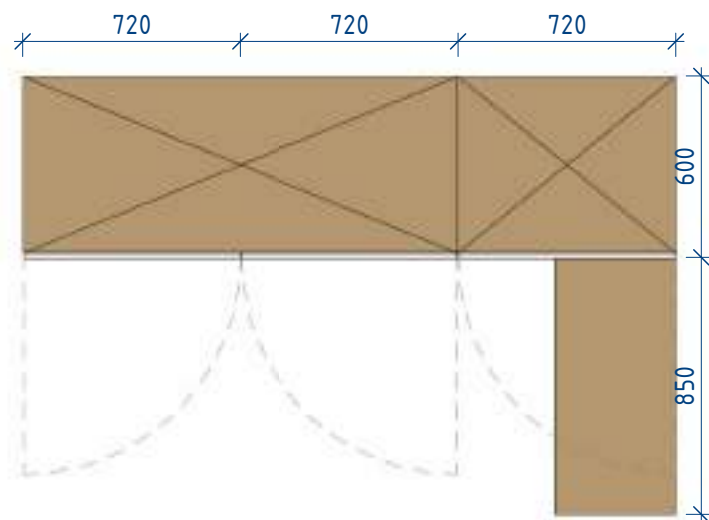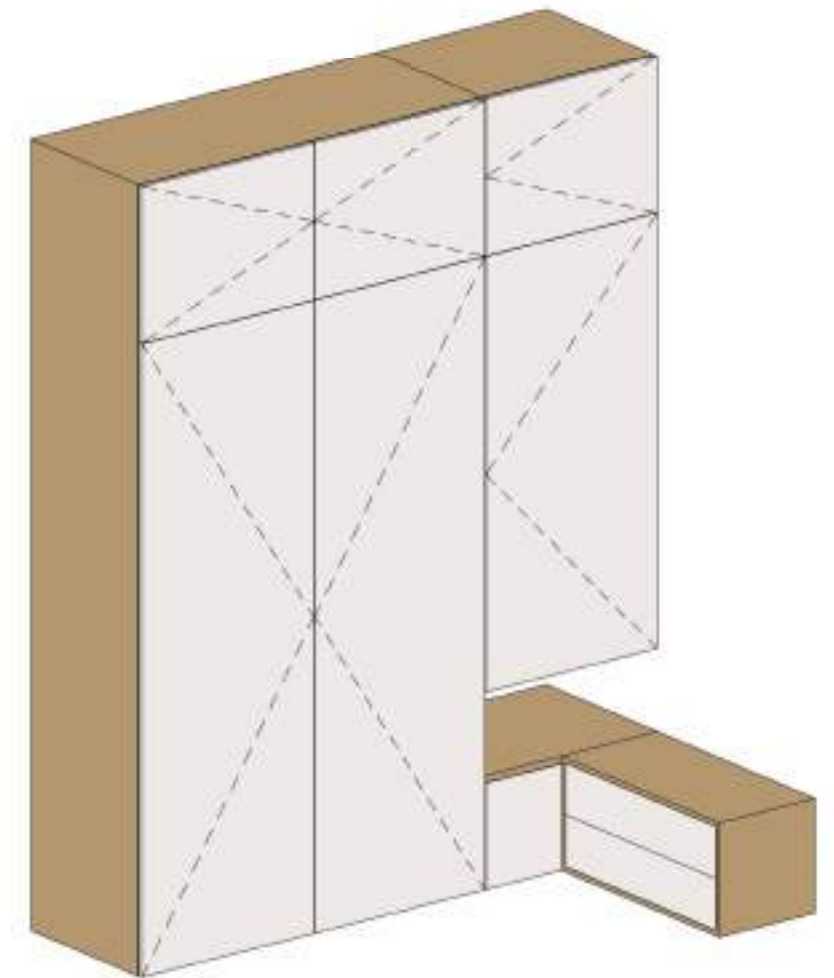

Примечание:
*Шкаф Спальня Гостевая, Шкаф Балкон-
стилистика фасадов эдентична данному,
наполнение шкафов проработать с
дизайнером по мебели

Interior Design	Дизайнер	Ли Александр		ИМ_Шкаф Мастер спальня	Лист	Листов
	Заказчик	Кан А.			57	58

СВ* осветительных приборов				
Марка	Изображение	Описание	Примечание	Кол-во
ОС-1		АК-LPR 9W	https://akfalighting.uz/ak-lpr_7708	38

СВ* материалов тёплых полов и стен	
Описание	S,м2
Тёплый пол электрический	3,76
Общий итог	3,76

СВ* рамок	
Описание	Кол-во
Рамка на 1 пост (Гор.)	33
Рамка на 2 поста (Гор.)	9
Рамка на 3 поста (Гор.)	3
Рамка на 4 поста (Гор.)	2
Рамка на 5 постов (Гор.)	1
	48
Общий итог	48

СВ* розеток		
УО	Описание	Кол-во
	Выключатель двухклавишный	4
	Выключатель одноклавишный	5
	Выключатель одноклавишный (мастер)	1
	Заглушка	2
	Переключатель двухклавишный	1
	Переключатель одноклавишный	3
	Розетка 220V	55
	Розетка 220V IP44 влагозащищенная	2
	Терморегулятор теплого пола – Электронный	3
		76
Общий итог		76